

ZASTOSOWANIE

Płyty przyłączeniowe WN20 typ G... z konfiguracją przyłącza wg ISO 6264 - 08 są przeznaczone do montażu rurowego zaworów ograniczających ciśnienie z przyłączem płytowym wielkości nominalnej 20 (WN20).



OPIS DZIAŁANIA

Płyty przyłączeniowe WN20 typ G... umożliwiają montaż rurowy zaworów ograniczających ciśnienie z konfiguracją otworów na powierzchni montażowej zgodną z przyłączami:

- DIN 24340 form E (NG25)
- PN - ISO 6264 -08-13-1-97 (ISO 6264 - 08)
- CETOP- RP 121H - 4.4.2-2- R08 (CETOP R08)

Zakres zaworów ograniczających ciśnienie wielkości nominalnej 20 oferowanych przez **Ponar- Wadowice S.A.** możliwych do montażu na płytach przyłączeniowych WN20 typ G... ujęty jest w poniższej tabeli.

Nazwa zaworu ograniczającego ciśnienie	Typ zaworu	Nr karty katalogowej
zawór przelewowy	DB20	WK 420 140
zawór przelewowy	DBW20	WK 420 140

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Płytę przyłączeniową WN20 typ G... z konfiguracją przyłącza wg ISO 6264 - 08 należy zamawiać wg oznaczenia typu, z uwzględnieniem wymiarów przyłączy gwintowych przewodów rurowych uwidocznionych na ark. 2.

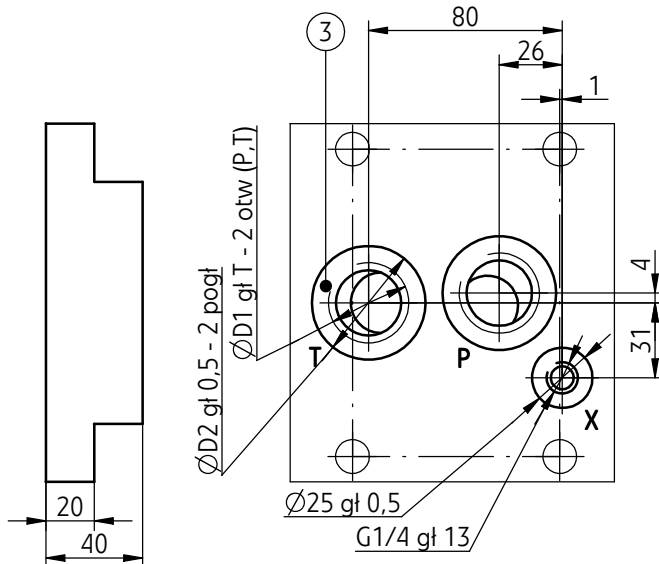
UWAGA:

Symbol płyty zaznaczony drukiem pogrubionym oznacza preferowaną wersję wykonania dostępną w krótkim terminie dostawy.

Śruby mocujące zawory do płyty **M16 x 50 - 10.9** wg **PN - EN ISO 4762** (PN/M-82302) - szt. 4 /komplet dostarczane są na oddzielne zamówienie.

Przykład oznaczenia w zamówieniu płyty z przyłączami gwintowymi **G1:**

płyta przyłączeniowa typ **G 409/01**

typ: G408/01, **G409/01**

- 1 - Powierzchnia montażowa zaworu ciśnieniowego
- 2 - Otwory śrub mocujących zawory ciśnieniowe
śruby mocujące M16 x 50 - 10.9 wg **PN - EN ISO 4762**
(PN/M-82302) - szt. 4 /komplet
dostarczane są na oddzielne zamówienie
moment dokręcenia śrub **Md = 310 Nm**
- 3 - Gniazda przyłączeniowe przewodów rurowych
funkcje kanałów P, T, X:
P - przyłącze pompy
T - odpływ oleju do zbiornika
X - doprowadzenie strumienia sterującego (zewnątrzne)
tylko dla wersji: DB20.../...X...; DB20.../...XY;
DBW20.../...X; DBW20 .../...XY...

Typ płyty	φ D1	T	φ D2	Masa
G408/01	G3/4	16	42	4,5 kg
G409/01	G1	18	47	

PONAR S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 29 00
fax.+48 33 488 21 03
www.ponar.pl

