


Unilock - Инструкции по сборке

Unilock - Assembly Instructions

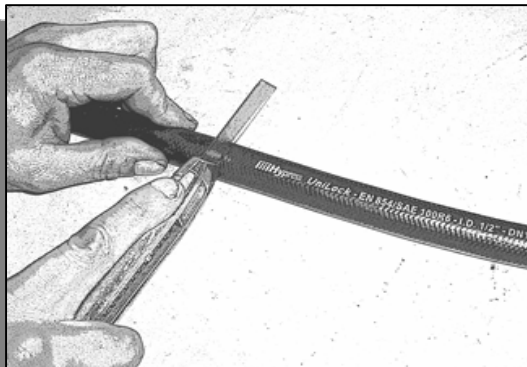

Правильно отрежьте рукав острым ножом. Если необходимо, возможно использование смазки (водный раствор с 5%-м содержанием мыла и 95% воды) для облегчения сборки.

Cut the hose right angled with a sharp knife. If necessary it is possible to use a lubricant (water/soap solution with 5 % soap fluid and 95 % water) for easy assembly.



Вставьте ниппель в рукав до первой насечки. Уприте конец фитинга о плоскую поверхность (стол, дверь, стена), возьмите рукав за 2 сантиметра до конца и вдавливайте рукав до момента его сокрытия под красным пластиковым манжетом.

Insert fitting into hose until first barb is in hose. Place end of fitting against a flat object (bench, door, wall) and grip hose approximately at 2 centimetres from end and push with a steady force until end of hose is covered by red plastic collar.



При сборке, помните, что фитинг серии UniLock может использоваться только после полной насадки, когда отрезанный конец рукава не скроется под пластиковым манжетом.

During assembly, please remind that UniLock fittings can be used just after a fully insertion, where the cutted end of the hose is completely concealed by the plastic collar.


Unilock - Инструкции по разборке

Unilock - Disassembly Instructions



Произведите продольный разрез, с отклонением от оси рукава на 20°. Следите за тем, чтобы не повредите ниппель при резке рукава.

Cut lengthwise along a line around 2 centimetres with a 20° angle from the centre line of hose. Be careful not to nick fitting's barbs when cutting the hose.

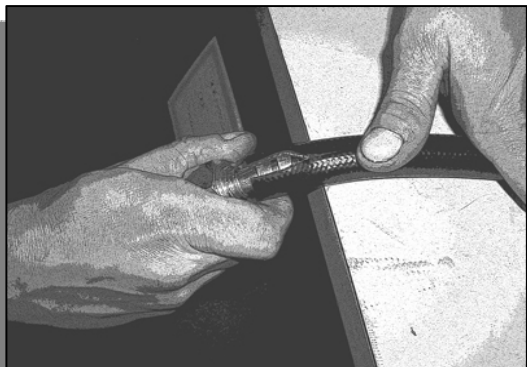

Согните рукав и вытяните фиттинг резким движением вниз.

Grip hose and give a sharp down-ward tug to get the fitting free.















Перед повторным использованием фиттинга, проверьте его на отсутствие каких-либо повреждений. Поврежденные ниппеля вызывают утечку.

Before re-use the fitting please check any damage sources. Damaged nipples can cause leakage.



Фитинг низкого давления / Low pressure fittings


Страница / Page		2		2	
UniLock					
	P050 Накидная гайка BSP 60° - UniLock	P150 90° Накидная гайка BSP 60° - UniLock	P350 Штуцер BSP конус 60° - UniLock		
Страница / Page		3		4	
Ferrule Boccia				BSP Male	
	A Алюминиевая обжимная муфта Aluminium ferrule	BA Стальная обжимная муфта Steel ferrule		0345B Штуцер BSP торцевое уплотнение	0350B Штуцер BSP конус 60°
Страница / Page		6		7	
BSP Female					
	0051B Накидная гайка BSP 60°	0151B 90° Накидная гайка BSP 60°	0251B 45° Накидная гайка BSP 60°		
Страница / Page		10		11	
Metric Male		Metric Female			
	0400B Штуцер метрика 60°		0100B Ниппель метрика 60°	0200B Ниппель 90° метрика 60°	0300B Ниппель 45° метрика 60°
Страница / Page		12		12	
Banjo Occhio					
	1350B Метрический банджо	1400B BSP Banjo			

Dimensions and general characteristics may be changed at any time without prior notice.

Data contained herein are for information purpose only, and it does not enlarge, amend or imply any warranty other than provided by us with the product
Any use of the product not in conformance with our instructions may be dangerous.

P050 Накидная гайка BSP 60° - UniLock


BSP Female 60° cone - UniLock

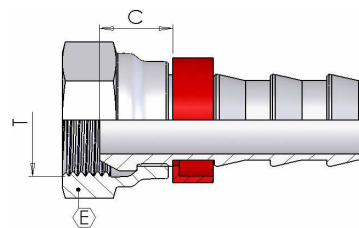

part number	hose I.D.		Dimension			
			dash size	thread	hex	cut-off
	in	mm		T	E	C
P050-04-04	1/4	6,4	04	1/4-19	17	10
P050-06-06	3/8	9,5	06	3/8-19	19	10
P050-08-08	1/2	12,7	08	1/2-14	27	13
P050-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	16
P050-16-16	1	25,4	16	1-11	38	15

P150 90° Накидная гайка BSP 60° - UniLock


BSP 90° Swept elbow 60° cone - UniLock

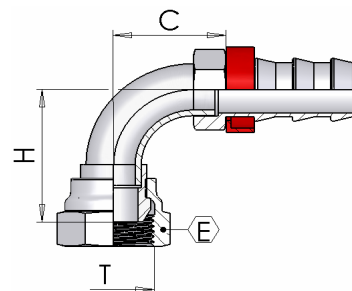

part number	hose I.D.		Dimension				
			dash size	thread	hex	drop	cut-off
	in	mm		T	E	H	C
P150-04-04	1/4	6,4	04	1/4-19	17	26	20
P150-06-06	3/8	9,5	06	3/8-19	19	28	21
P150-08-08	1/2	12,7	08	1/2-14	27	35	26
P150-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	46	37
P150-16-16	1	25,4	16	1-11	38	55	44

P350 Штуцер BSP конус 60° - UniLock


BSP Male Parallel 60° cone - UniLock



part number	hose I.D.		Dimension			
			dash size	thread	hex	cut-off
	in	mm		T	E	C
P350-04-04	1/4	6,4	04	1/4-19	19	20
P350-06-06	3/8	9,5	06	3/8-19	22	22
P350-08-08	1/2	12,7	08	1/2-14	27	25
P350-12-12	3/4	19	12	3/4-14	32	27
P350-16-16	1	25,4	16	1-11	41	30

A Аллюминиевая обжимная муфта


Aluminium ferrule

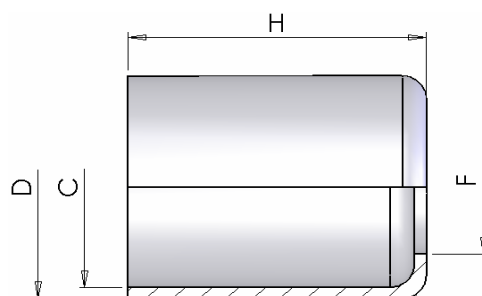

part number	Dimensions				
	D	C	F	H	
A11x13	13	11	8	19	
A12x14	14	12	8	20	
A13x15	15	13	9	21	
A14x16	16	14	9	21	
A15x17	17	15	11	23	
A16x18	18	16	12	23	
A17x19	19	17	12	23	
A18x20	20	18	12	25	
A19x21	21	19	15	25	
A20x22	22	20	15	28	
A21x23	23	21	15	28	
A22x24	24	22	15	30	
A23x25	25	23	15	30	
A24x26	26	24	15	35	
A26x28	28	26	20	35	
A27x29	29	27	20	35	
A28x30	30	28	20	35	
A30x32	32	30	21	35	
A32x34	34	32	26	35	
A34x36	36	34	27	38	
A36x38	38	36	29	40	
A38x40	40	38	29	40	
A42x45	45	42	32	40	

BA Стальная обжимная муфта


Steel ferrule

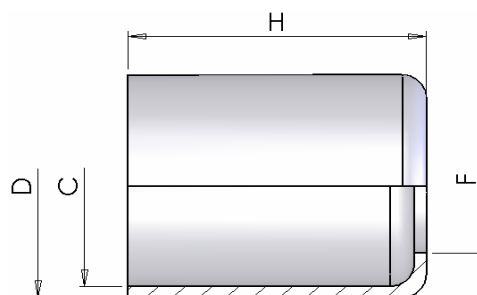

part number	Dimensions				
	D	C	F	H	
BA-021-024	24	21	16	31	
BA-022-025	25	22	16	31	
BA-024-027	27	24	18	31	
BA-027-030	30	27	20	34	
BA-029-032	32	29	21	35	
BA-032-035	35	32	22	36	
BA-035-038	38	35	27	36	
BA-037-040	40	37	28	38	
BA-039-042	42	39	29	40	
BA-042-045	45	42	30	42	
BA-046-050	50	46	34	46	
BA-048-052	52	48	35	46	
BA-051-055	55	51	42	48	
BA-056-060	60	56	43	50	
BA-061-065	65	61	44	51	
BA-065-070	70	65	53	54	
BA-070-075	75	70	55	56	
BA-077-082	82	77	65	64	
BA-080-085	85	80	68	64	
BA-085-090	90	85	66	63	
BA-095-100	100	95	79	68	
BA-100-105	105	100	84	76	

0345B Штуцер BSP торцевое уплотнение


BSP Male - Flat Seat

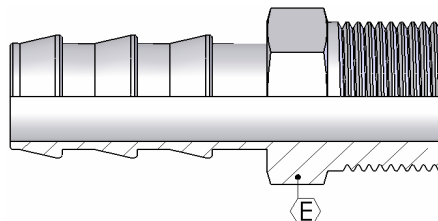

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread	hex	
	in	mm		T	E	
0345B04-02	1/4	6,4	06	1/8	14	
0345B04-04	1/4	6,4	06	1/4	14	
0345B05-04	5/16	7,9	08	1/4	14	
0345B05-06	5/16	7,9	08	3/8	17	
0345B06-04	3/8	9,5	10	1/4	17	
0345B06-06	3/8	9,5	10	3/8	17	
0345B06-08	3/8	9,5	10	1/2	22	
0345B08-06	1/2	12,7	13	3/8	19	
0345B08-08	1/2	12,7	13	1/2	22	
0345B10-06	5/8	15,9	16	3/8	19	
0345B10-08	5/8	15,9	16	1/2	22	
0345B10-12	5/8	15,9	16	3/4	27	
0345B12-08	3/4	19	19	1/2	24	
0345B12-12	3/4	19	19	3/4	29	
0345B12-16	3/4	19	19	1	34	
0345B16-12	1	25,4	25	3/4	30	
0345B16-16	1	25,4	25	1	43	
0345B20-12	1.1/4	31,8	32	3/4	34	
0345B20-16	1.1/4	31,8	32	1	36	
0345B20-20	1.1/4	31,8	32	1.1/4	42	
0345B24-20	1.1/2	38,1	38	1.1/4	42	
0345B24-24	1.1/2	38,1	38	1.1/2	50	
0345B32-32	2	50,8	50	2	60	
0345B40-40	2.1/2	63,5	70	2.1/2	75	

0350B Штуцер BSP конус 60°


BSP Male Parallel 60° cone

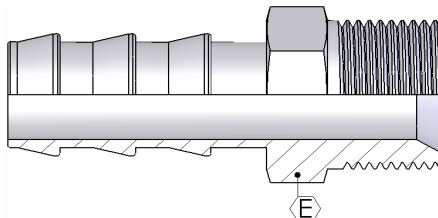

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread	hex	
	in	mm		T	E	
0350B04-02	1/4	6,4	06	1/8	14	
0350B04-04	1/4	6,4	06	1/4	19	
0350B05-04	5/16	7,9	08	1/4	19	
0350B06-04	3/8	9,5	10	1/4	19	
0350B06-06	3/8	9,5	10	3/8	22	

0051B Накидная гайка BSP 60°


BSP Female 60° cone

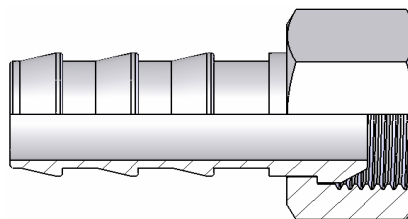

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0051B03-02	3/16	4,8	05	1/8		
0051B04-02	1/4	6,4	06	1/8		
0051B04-04	1/4	6,4	06	1/4		
0051B05-04	5/16	7,9	08	1/4		
0051B05-06	5/16	7,9	08	3/8		
0051B06-06	3/8	9,5	10	3/8		
0051B06-08	3/8	9,5	10	1/2		
0051B08-06	1/2	12,7	13	3/8		
0051B08-08	1/2	12,7	13	1/2		
0051B10-08	5/8	15,9	16	1/2		
0051B10-12	5/8	15,9	16	3/4		
0051B12-12	3/4	19	19	3/4		
0051B12-16	3/4	19	19	1		
0051B16-16	1	25,4	25	1		
0051B20-20	1.1/4	31,8	32	1.1/4		
0051B20-24	1.1/4	31,8	32	1.1/2		
0051B24-24	1.1/2	38,1	38	1.1/2		
0051B32-32	2	50,8	50	2		
0051B40-40	2.1/2	63,5	60	2.1/2		
0051B48-48	3	76,2	70	3		

0151B 90° Накидная гайка BSP 60°


BSP 90° Swept elbow 60° cone

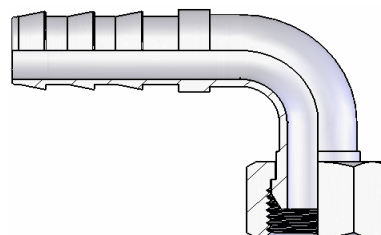

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0151B04-04	1/4	6,4	06	1/4		
0151B05-04	5/16	7,9	08	1/4		
0151B05-06	5/16	7,9	08	3/8		
0151B06-06	3/8	9,5	10	3/8		
0151B06-08	3/8	9,5	10	1/2		
0151B08-06	1/2	12,7	13	3/8		
0151B08-08	1/2	12,7	13	1/2		
0151B08-12	1/2	12,7	13	3/4		
0151B10-08	5/8	15,9	16	1/2		
0151B10-12	5/8	15,9	16	3/4		
0151B12-12	3/4	19	19	3/4		
0151B12-16	3/4	19	19	1		
0151B16-12	1	25,4	25	3/4		
0151B16-16	1	25,4	25	1		
0151B16-20	1	25,4	25	1.1/4		
0151B20-20	1.1/4	31,8	32	1.1/4		
0151B24-24	1.1/2	38,1	38	1.1/2		
0151B32-32	2	50,8	50	2		
0151B40-40	2.1/2	63,5	60	2.1/2		

0251B 45° Накидная гайка BSP 60°


BSP 45° Swept elbow 60° cone

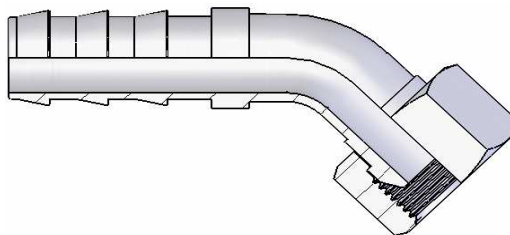

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0251B04-04	1/4	6,4	06	1/4		
0251B05-06	5/16	7,9	08	3/8		
0251B06-06	3/8	9,5	10	3/8		
0251B06-08	3/8	9,5	10	1/2		
0251B08-06	1/2	12,7	13	3/8		
0251B08-08	1/2	12,7	13	1/2		
0251B10-12	5/8	15,9	16	3/4		
0251B12-12	3/4	19	19	3/4		
0251B12-16	3/4	19	19	1		
0251B16-16	1	25,4	25	1		
0251B20-20	1.1/4	31,8	32	1.1/4		
0251B24-24	1.1/2	38,1	38	1.1/2		
0251B32-32	2	50,8	50	2		

0060B Ниппель BSP торцевое уплотнение


BSP Female Flat Seal

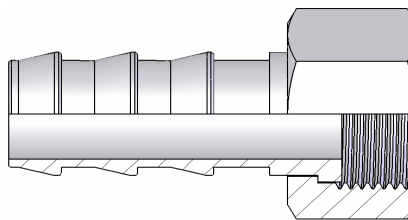

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0060B04-04	1/4	6,4	06	1/4		
0060B05-04	5/16	7,9	08	1/4		
0060B05-06	5/16	7,9	08	3/8		
0060B06-06	3/8	9,5	10	3/8		
0060B06-08	3/8	9,5	10	1/2		
0060B08-08	1/2	12,7	13	1/2		
0060B10-12	5/8	15,9	16	3/4		
0060B12-12	3/4	19	19	3/4		
0060B12-16	3/4	19	19	1		
0060B16-16	1	25,4	25	1		
0060B20-20	1.1/4	31,8	32	1.1/4		
0060B24-24	1.1/2	38,1	38	1.1/2		
0060B32-32	2	50,8	50	2		

0160B 90° Накладная гайка BSP плоское упл


BSP 90° Swept elbow flat seat

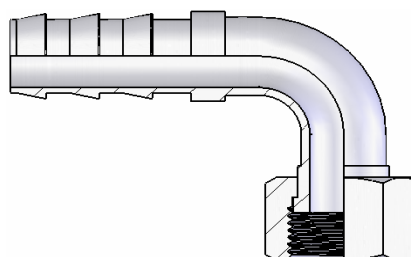

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0160B08-08	1/2	12,7	13	1/2		
0160B08-12	1/2	12,7	13	3/4		
0160B12-12	3/4	19	19	3/4		
0160B12-16	3/4	19	19	1		

0400B Штуцер метрика 60°


Metric Male 60° cone

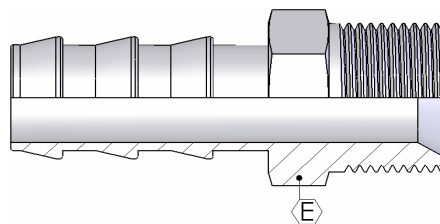

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread	hex	
	in	mm		T	E	
0400B04-14	1/4	6,4	06	M14-1,5	19	
0400B05-14	5/16	7,9	08	M14-1,5	19	
0400B06-14	3/8	9,5	10	M14-1,5	19	

0100B Ниппель метрика 60°


Metric Female 60° cone

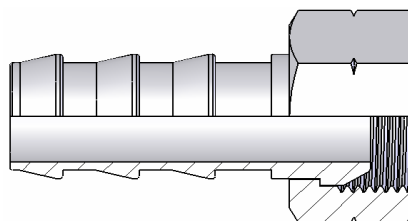

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0100B03-10	3/16	4,8	05	M10-1		
0100B03-12	3/16	4,8	05	M12-1,5		
0100B04-12	1/4	6,4	06	M12-1,5		
0100B04-14	1/4	6,4	06	M14-1,5		
0100B05-14	5/16	7,9	08	M14-1,5		
0100B05-16	5/16	7,9	08	M16-1,5		
0100B06-18	3/8	9,5	10	M18-1,5		
0100B08-18	1/2	12,7	13	M18-1,5		
0100B08-22	1/2	12,7	13	M22-1,5		
0100B10-22	5/8	15,9	16	M22-1,5		
0100B10-26	5/8	15,9	16	M26-1,5		
0100B12-26	3/4	19	19	M26-1,5		

0200B Ниппель 90° метрика 60°


90° Metric Swept Elbow 60° cone

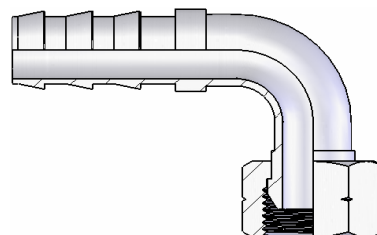

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0200B04-14	1/4	6,4	06	M14-1,5		
0200B05-16	5/16	7,9	08	M16-1,5		
0200B06-18	3/8	9,5	10	M18-1,5		
0200B08-22	1/2	12,7	13	M22-1,5		
0200B10-26	5/8	15,9	16	M26-1,5		
0200B12-26	3/4	19	19	M26-1,5		

0300B Ниппель 45° метрика 60°


45° Metric Swept Elbow 60° cone

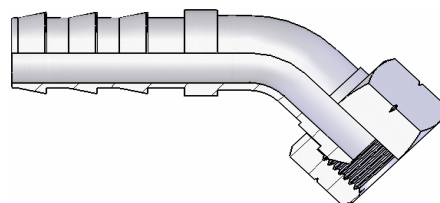

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	thread		
	in	mm		T		
0300B04-14	1/4	6,4	06	M14-1,5		
0300B05-16	5/16	7,9	08	M16-1,5		
0300B06-18	3/8	9,5	10	M18-1,5		
0300B08-18	1/2	12,7	13	M18-1,5		
0300B08-22	1/2	12,7	13	M22-1,5		
0300B10-26	5/8	15,9	16	M26-1,5		
0300B12-26	3/4	19	19	M26-1,5		

1350B Метрический банджо


Metric Banjo

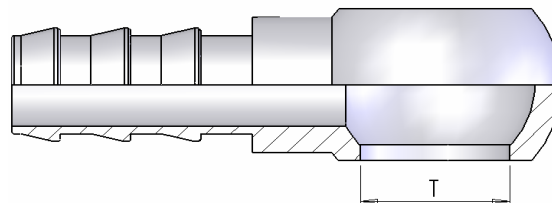

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	hole		
	in	mm		T		
1350B04-10	1/4	6,4	06	M10-1		
1350B04-12	1/4	6,4	06	M12-1,5		
1350B04-14	1/4	6,4	06	M14-1,5		
1350B05-12	5/16	7,9	08	M12-1,5		
1350B05-14	5/16	7,9	08	M14-1,5		
1350B05-16	5/16	7,9	08	M16-1,5		
1350B06-16	3/8	9,5	10	M16-1,5		
1350B06-18	3/8	9,5	10	M18-1,5		
1350B08-18	1/2	12,7	13	M18-1,5		
1350B08-22	1/2	12,7	13	M22-1,5		
1350B10-18	5/8	15,9	16	M18-1,5		

1400B BSP Banjo

BSP Banjo

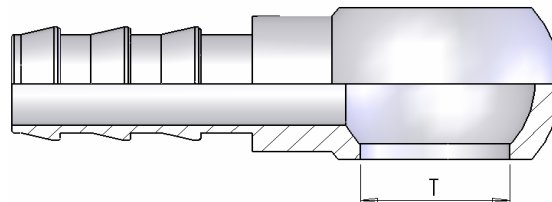

part number	hose I.D.		Dimensions			
			DN	hole		
	in	mm		T		
1400B04-04	1/4	6,4	06	1/4		
1400B05-04	5/16	7,9	08	1/4		
1400B05-06	5/16	7,9	08	3/8		
1400B06-04	3/8	9,5	10	1/4		
1400B06-06	3/8	9,5	10	3/8		
1400B08-06	1/2	12,7	13	3/8		
1400B08-08	1/2	12,7	13	1/2		
1400B10-06	5/8	15,9	16	3/8		
1400B10-08	5/8	15,9	16	1/2		
1400B10-12	5/8	15,9	16	3/4		
1400B12-12	3/4	19	19	3/4		
1400B16-12	1	25,4	25	3/4		
1400B16-16	1	25,4	25	1		