
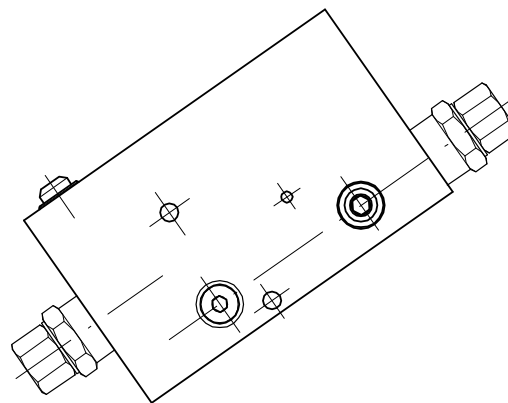


WR-DE-38-OIL2-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO A DOPPIO EFFETTO CON FUNZIONE RIGENERATIVA

DOUBLE COUNTERBALANCE VALVE WITH REGENERATIVE FUNCTION

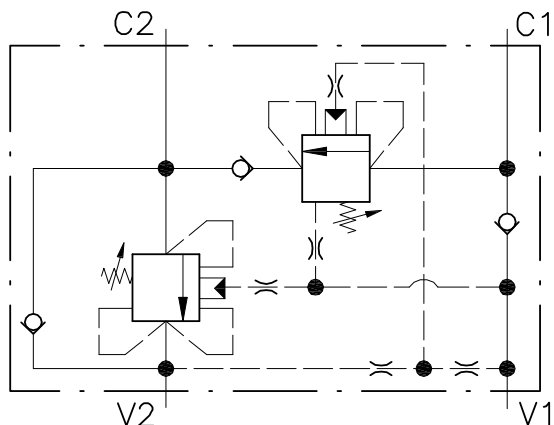

CARATTERISTICHE

Luca nominale	DN 6
Portata max in V1.V2	30 l/min - 7.9 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Peso	

PERFORMANCE

Rated size
Max flow in V1.V2 port
Max working pressure
Max setting pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

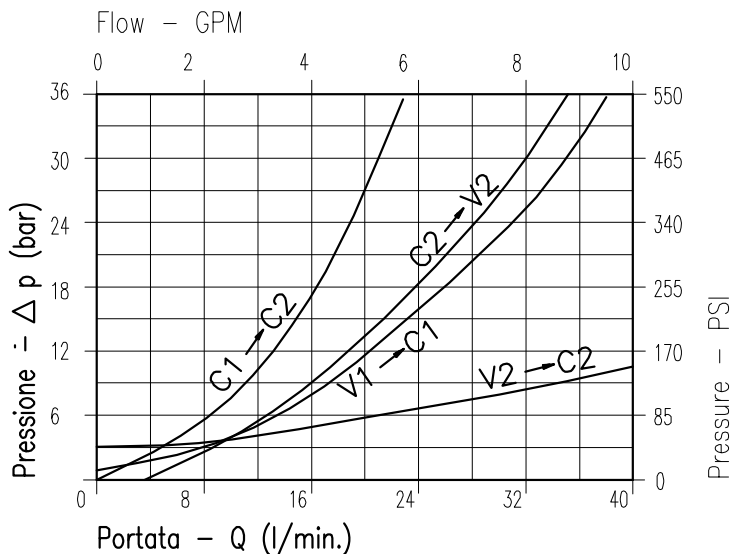


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

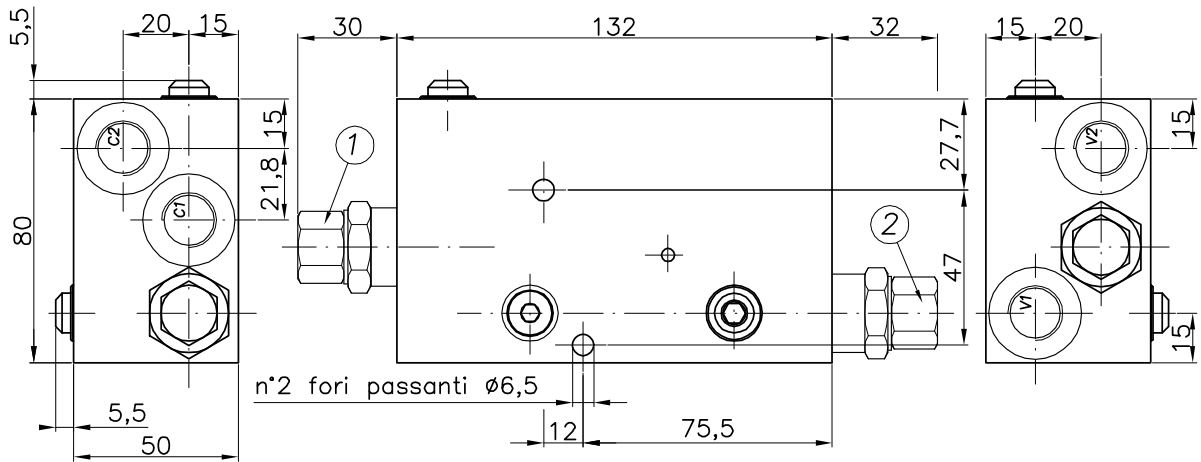

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Attacchi filettati Threaded connections Bocche - Ports ISO 1179-1 (BSPP) V2-C2 / V1-C1
156	G3/8

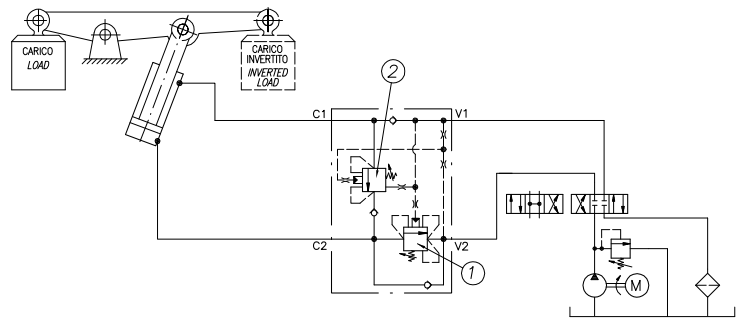

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

006 156 0 X 0

Campo taratura / Setting range

156

Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo)
Setting range 60÷350 bar (yellow spring)

Taratura standard (Q=5 l/1')
Std. bar setting (Q=5 l/1')
350 bar

Incr. press. - bar giro/vite
Pressure rise - bar/turn of scw
(138)

Rapporto di pilotaggio
Pilot ratios

O 4.25 : 1
F 7 : 1

Regolazione
Adjustment

X Grano - Dowel