

Зворотні клапани VA


Специфікація

Модель	VA-06	VA-08	VA-10	VA-15	VA-20	VA-25	VA-32	VA-40	VA-50
Робоче середовище	Чисте повітря (40µm Фільтрації)								
Робочий тиск	0.05~0.8Mpa								
Макс. тиск	1.2Mpa								
Температура	0~55°C								
Тип різьби	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1-1/4"	G1-1/2"	G2"

Модель	D	D1	D2
VA-06	M10X1 G1/8	∅13	∅ 25
VA-08	M12X1.5 G1/4	∅16	∅ 25
VA-10	M16X1.5 G3/8	∅20	∅ 38
VA-15	M20X1.5 G1/2	∅26	∅ 38
VA-20	M27X2 G3/4	∅32	∅ 50
VA-25	M48X2 G1	∅40	∅ 50
VA-32	M33X2 G1-1/4	∅48	∅ 88
VA-40	M42X2 G1-1/2	∅54	∅ 88
VA-50	M60X2 G2	∅70	∅ 115

Модель	S	L	α	α1	H
VA-06	24	64	10	6	1.4
VA-08	24	64	12	6	1.4
VA-10	36	86	14	8	1.8
VA-15	36	86	14	8	1.8
VA-20	46	112	21	10	1.8
VA-25	46	112	23	10	2.7
VA-32	75	161	25	18	2.7
VA-40	75	161	26	18	2.7
VA-50	90	200	26	26	4.5

Основні розміри

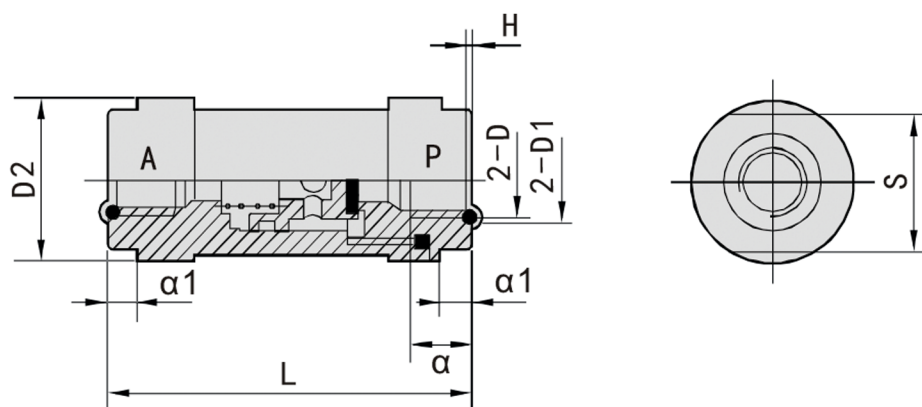

Зворотні клапани VA

Код для замовлення

VA Series One Way Valve

VA

Код

VA:Зворотній клапан

08

Тип різьби

06:G1/8" 25: G1"
08:G1/4" 32: G1- 1/ 4"
10: G3/8" 40:G1- 1/2"
15:G1/2" 50: G2"
20:G3/4"

