

- Многместные монтажные плиты серии P2X*M предназначены для расположения параллельно двух и более клапанов CETOP 03.
- Моноблочная конструкция обеспечивает простоту создания гидросистем без использования труб и фитингов, снижая, таким образом, габаритные размеры до минимума.
- Монтажные плиты предназначены для установки встраиваемого перепускного предохранительного клапана
- Каждая секция гидросистемы подключается при помощи присоединительных отверстий А и В, расположенных на задней части монтажной плиты.
- Монтажные плиты оснащены дополнительными задними отверстиями Р и Т
- Монтажные плиты изготавливаются из чугуна.

P2X*M


МНОГОМЕСТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КЛАПАНОВ ПО CETOP 03

Р_{макс} 350 бар

Q_{макс} 100 л/мин

| Рабочие характеристики | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Максимальное рабочее давление | - отверстия Р-А-В - отверстие Т | бар бар | 350 140 |
| Максимальный расход | | л/мин | 100 |
| Размеры отверстий: | отверстие Р (давление) отверстие Т (дренаж) отверстие А отверстие В | BSP BSP BSP BSP | 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" |
| Диапазон температур окружающей среды | | °С | -20 ... +50 |
| Диапазон температур жидкостей | | °С | -20 ... +80 |
| Диапазон вязкостей жидкости | | сСт | 10 ... 400 |
| Рекомендуемая вязкость жидкости | | сСт | 25 |
| Степень загрязнения жидкости | Класс 10 по NAS 1638 | | |

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

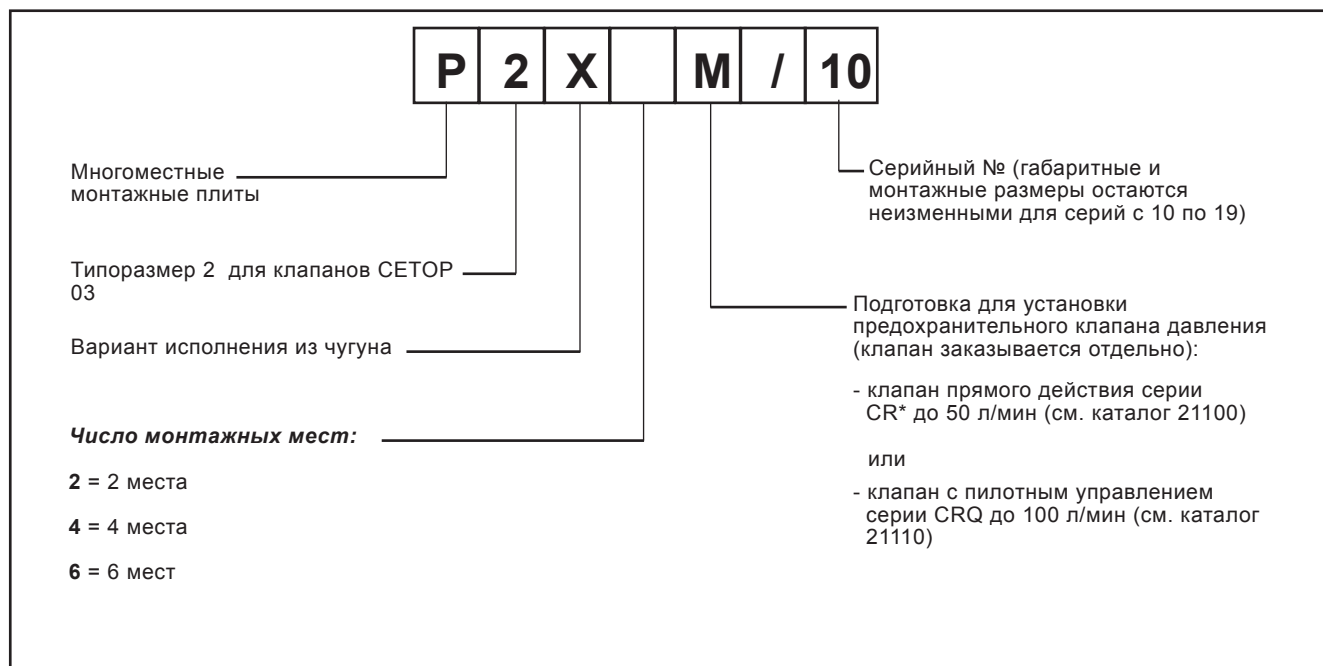




P2X*M

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕТОР 03

2 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Пример: Монтажная плата на 6 мест.
(Перепускной предохранительный клапан типа CR*/21 заказывается отдельно)

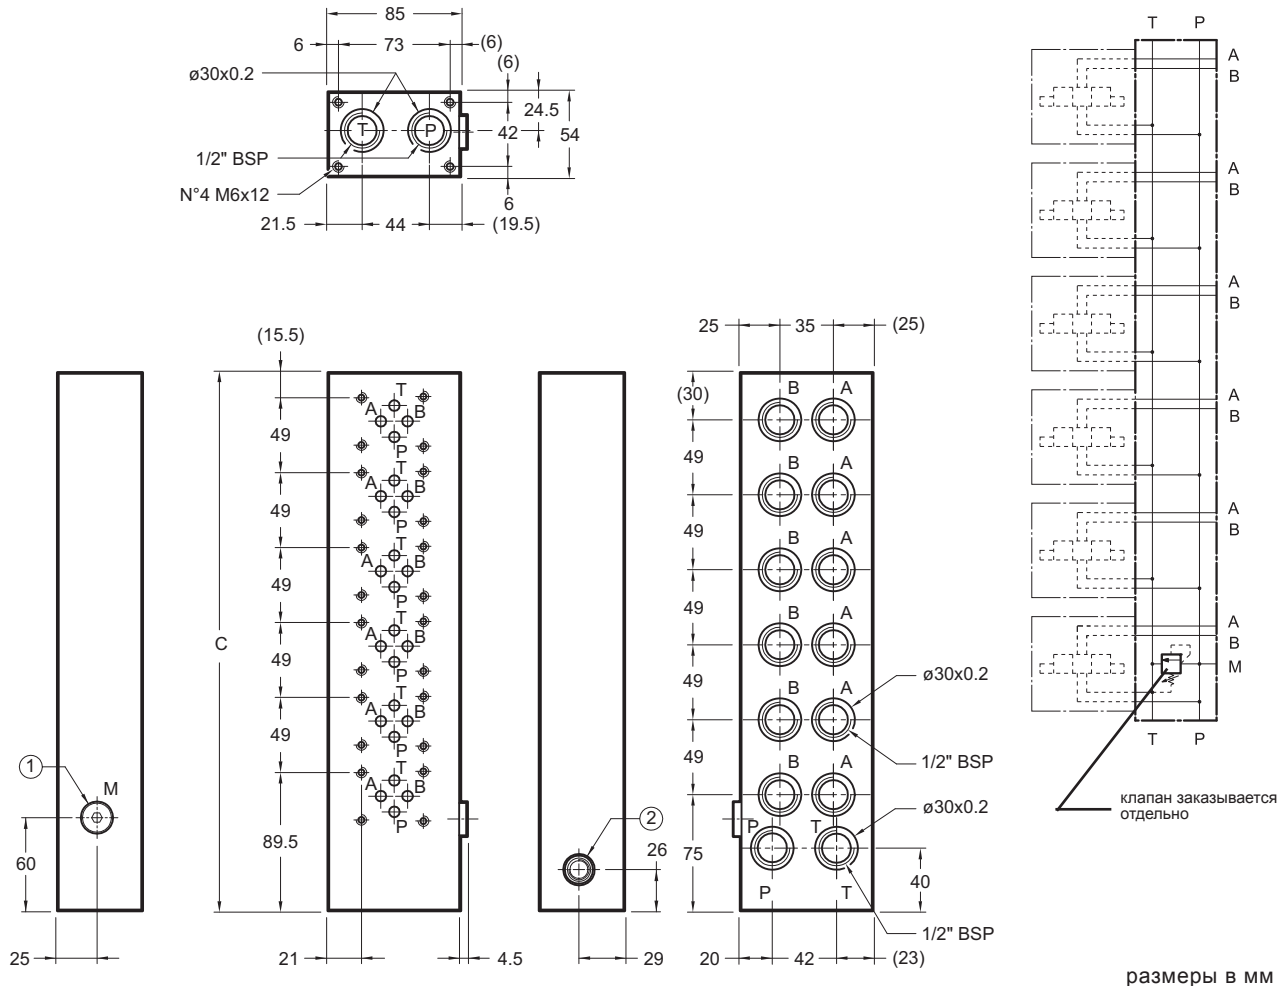

размеры в мм

| Монтажная плата | Число монтажных мест | C |
|--------------------|----------------------------|-----|
| P2X2M/10 | 2 | 150 |
| P2X4M/10 | 4 | 250 |
| P2X6M/10 | 6 | 350 |

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Присоединительное отверстие для манометра 1/4" BSP с заглушкой |
| 2 | Отверстие для установки перепускного предохранительного клапана. Клапан поставляется по отдельному заказу (смотри параграф 1). |



DIPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.
20015 PARABIAGO (MI) • Via M. Re Depaolini 24
Tel. +39 0331.895.111
Fax +39 0331.895.339

КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КАТАЛОГ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:

ООО «ПНЕВМАКС»

Тел.: +7 (495) 739-39-99

Факс: +7 (495) 739-49-99

www.pneumax.ru

mail@pneumax.ru