




PA6229

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ IV



Датчики давления

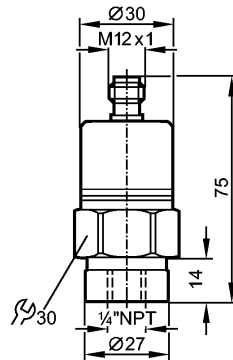

Характеристики

Электронный датчик давления

Электрический разъем

Соответствует стандарту e1

Подключение к процессу: 1/4" NPT

Аналоговый выход

Диапазон контроля: -1...0 bar

Область применения

Применение

Тип давления: относительное
Жидкости и газы

Диапазон давления [bar]

10

Миним.разрывное давление [bar]

30

Температура измеряемой среды[°C]

-25...90 ****)

Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

9,6...32 DC 1)

сопротивление изоляции [MΩ]

> 100 (500 V DC)

Класс защиты

III

Защита от переплюсовки

да

Выходы

Выход

Аналоговый выход

Выход

20...4 мА аналоговый

Защита от перегрузок по току

да

Аналоговый выход

20...4 мА

Наиб.нагрузка [Ω]

макс. (U_b - 9,6 V) x 50; 720 при U_B = 24 V

Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля [bar]

-1...0

Точность/ погрешность

Точность/ погрешность
(в % интервала)

Отклонение от характеристики *)

< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)

Повторяемость **)

< 0,1

долговременная стабильность ***)

< ± 0,05

Температурные коэффициенты (ТК) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K)



PA6229

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ IV



Датчики давления

наибольший ТК коэффициент нулевой точки	0,1
---	-----

наибольший ТК коэффициент диапазона измерений	0,2
---	-----

Время реакции

Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms]	3
--	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Температура хранения [°C]	-40...100
---------------------------	-----------

Степень защиты	IP 65
----------------	-------

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	30 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	10 V
	Излучение помех	в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / CISPR25
Помехоустойчивость ВЧ излучение	в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / ISO 11452-2	
Устойчивость к импульсным помехам	100 V/m по ISO7637-2 / Степень воздействия 3	

Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27:	50 g (11 ms)
----------------	------------------	--------------

Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6:	20 g (10...2000 Hz)
----------------	-----------------	---------------------

MTTF [лет]	506
------------	-----

Механические данные

Подключение к процессу	¼" NPT
------------------------	--------

Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton)
--	--

Материал	нерж. сталь V4A (1.4404); FPM (Viton); PA (полиамид); EPDM/X (Santoprene)
----------	---


Мин. кол-во циклов	100 миллионов
--------------------	---------------

Вес [kg]	0,22
----------	------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания	*) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения **) при колебаниях температуры до 10 K
------------	---



PA6229

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ IV



Датчики давления

***) в % от значения измерительного диапазона/ 6 месяцев
***) -40...90 °C по требованию

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — PA6229 — 19.11.2012