




# PF2954

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P



Датчики давления

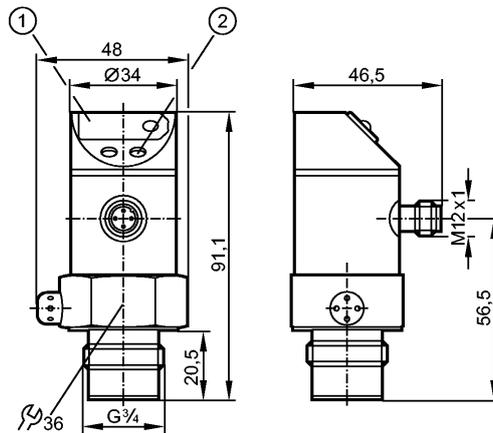

- 1: 7-сегментный светодиодный дисплей
- 2: Кнопка для программирования



## Характеристики

Комбинированный датчик давления
Электрический разъём
отсутствует застойная зона
Поворотный корпус 350°
Точка нуля и диапазон регулируются
Программируемая функция
Подключение к процессу: G 3/4 A
2 выхода
OUT1 = релейный выход
OUT2 = релейный или аналог. выход
7-сегментный светодиодный дисплей
Диапазон контроля: -0,5...10 bar / -7...145 psi / -50...1000 kPa

## Область применения

Применение	Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы		
Диапазон давления	50 bar	725 psi	5000 kPa
Миним.разрывное давление	150 bar	2175 psi	15000 kPa
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80		

## Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP/NPN
Рабочее напряжение [V]	20...30 DC
Потребление тока [mA]	< 60
сопротивление изоляции [MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

## Выходы

Выход	2 выхода OUT1 = релейный выход OUT2 = релейный или аналог. выход
-------	--



# PF2954

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P



Датчики давления

Выход	2 x NO/ NC, программируемый или 1 x NO / NC, программируемый + 1 x аналоговый (4...20 мА / 0...10 В; масштабируемый 1:4)		
Номинальный ток [mA]	2 x 250		
Падение напряжения [V]	< 2		
Защита от короткого замыкания	тактовый		
Защита от перегрузок по току	да		
Частота переключения [Hz]	≤ 170		
Аналоговый выход	4...20 мА / 0...10 В		
Наиб.нагрузка [Ω]	4...20 мА: max. (UB - 10) x 50; 700 при UB = 24 В; 0...10 В: min. 2000		

Диапазон измерения / настройки			
Дисплей	bar, psi, kPa		
Диапазон контроля	-0,5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
Настройка параметров в пределах			
Порог срабатывания выхода, SP	-0,45...9,99 bar	-7 ...145 psi	-45...999 kPa
Точка сброса, rP	-0,50...9,94 bar	-7 ...144 psi	-50...994 kPa
Начальная точка аналогового сигнала, ASP	-0,50...7,49 bar	-7 ...109 psi	-50...749 kPa
Конечная точка аналогового сигнала, AEP	2,00...9,99 bar	29 ...145 psi	200...999 kPa
с шагом в	0,01 bar	1 psi	1 kPa
Настройка	SP1 = 2,50 bar; rP1 = 2,30 bar ASP = 0,00 bar; AEP = 9,99 bar		

Точность/ погрешность	
Точность/ погрешность (в % интервала) Масштаб 1:1	
Отклонение от характеристики *)	< ± 0,6
Линейность	< ± 0,5
Гистерезис	< ± 0,1
Повторяемость **)	< ± 0,1
долговременная стабильность ***)	< ± 0,1
Температурные коэффициенты (ТК) в диапазоне 0...80° С (в % к интервалу в 10 К)	
наибольший ТК коэффициент нулевой точки	< ± 0,1
наибольший ТК коэффициент диапазона измерений	< ± 0,2

Время реакции	
готовность к работе после подключения питания [s]	0,2
Миним. время отклика коммутационного выхода [ms]	3
затухание релейного выхода (dAP) [s]	0...4
затухание аналогового выхода (dAA) [s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
Время реакции аналогового выхода [ms]	3
Встроенный "Watchdog"	да

### Программное обеспечение / Программирование



# PF2954

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P



Датчики давления

Возможные опции при программировании

гистерезис / функция "окна"; N.O.(замыкатель) / N.C.(размыкатель); изменение полярности на выходе; выходы токовый / напряжения; сглаживание выходного сигнала; калибровка отображаемых величин; дисплей может поворачиваться / отключаться; отображение единиц измерения

## Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 67

## Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	10 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	10 V
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27:	50 g (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6:	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[лет]	170

## Механические данные

Подключение к процессу		G 3/4 A
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		Керамика (99,9 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ); PTFE (тефлон); FPM (Viton); V4A / 316L / 1.4435; Характеристики поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4
Материал		нерж. сталь V4A (1.4404); PBT (полибутилентерефталат); PC (Makrolon); PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton)
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.)		100 миллионов
Вес	[kg]	0,303

## Дисплей / Элементы управления

Индикация	Состояние выхода	2 x светодиод красный
	Функции дисплея	7-сегментный светодиодный дисплей
	Измеренные значения	7-сегментный светодиодный дисплей

## электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------

### Назначение жил кабеля при подключении

Программирование функции на выходе (OUT1 / OUT2):

Hno = гистерезис / нормально открытый

Hnc = гистерезис / нормально закрытый

Fno = функция "окна" / нормально открытый

Fnc = функция "окна" / нормально закрытый

Комплементарные выходы:





выход 1 = Hno, выход 2 = Hnc

(одни и те же точки переключения SP / rP)

Программирование аналог. выхода (OUT2):

I = токовый выход (4...20 mA)

U = выход по напряжению (0...10 V)



## Примечания

Примечания	*) линейность, включая гистерезис и повторяемость;
------------	--



# PF2954

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P



Датчики давления

(настройка порогового значения по DIN 16086)

\*\*\*) при колебаниях температуры до 10 K

\*\*\*) в % диапазона за год

Упаковочная величина [штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — PF2954 — 19.11.2012