




PX3238

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV



Датчики давления

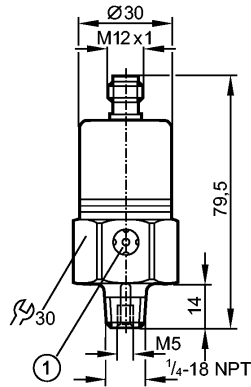

1: Вентиляция



Характеристики

Электронный датчик давления

Электрический разъём

Соответствует стандарту e1

Подключение к процессу: 1/4" NPT A / M5 I

Аналоговый выход

Диапазон контроля: 0...5 psi

Область применения

Применение	Тип давления: относительное Жидкости и газы
Диапазон давления [psi]	145
Миним.разрывное давление [psi]	450
Температура измеряемой среды[°C]	-25...90

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	9,6...32 DC
сопротивление изоляции [MΩ]	> 100 (500 V DC)
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	Аналоговый выход
Выход	4...20 mA
Защита от перегрузок по току	да
Наиб.нагрузка [Ω]	(Ub - 9,6 V) x 50; 720 при Ub = 24 V

Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля [psi]	0...5
-------------------------	-------

Точность/ погрешность

Точность/ погрешность (в % интервала)	
Отклонение от характеристики *)	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Повторяемость **)	< 0,15
долговременная стабильность ***)	< ± 0,1

Температурные коэффициенты (ТК) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K)



PX3238

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV



Датчики давления

наибольший ТК коэффициент нулевой точки	0,3
-----------------------------------------	-----

наибольший ТК коэффициент диапазона измерений	0,5
-----------------------------------------------	-----

Время реакции

Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms]	3
--------------------------------------------------------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Температура хранения [°C]	-40...100
---------------------------	-----------

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD:	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение:	30 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск:	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:	10 V
Излучение помех		в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / CISPR25
		в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG / ISO 11452-2
Помехоустойчивость ВЧ излучение		100 V/m
	Устойчивость к импульсным помехам	по ISO7637-2 / Степень воздействия 3

Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27:	50 g (11 ms)
----------------	------------------	--------------

Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6:	20 g (10...2000 Hz)
----------------	-----------------	---------------------

Механические данные

Подключение к процессу	¼" NPT A / M5 I
------------------------	-----------------

Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton)
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Материал	нерж. сталь V4A (1.4404); FPM (Viton); PA (полиамид); EPDM/X (Santoprene)
----------	---------------------------------------------------------------------------


Мин. кол-во циклов	100 миллионов
--------------------	---------------

Вес [kg]	0,215
----------	-------

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Разъём M12; позолоченные контакты
-----------------------------	-----------------------------------

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания	<p>*) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения</p> <p>**) при колебаниях температуры до 10 K</p> <p>***) в % от значения измерительного диапазона/ 6 месяцев</p>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PX3238

PA-0,5PRBN14-A-ZVG/US/ IV



Датчики давления

Упаковочная величина [штука] _____ 1 _____

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — PX3238 — 22.01.2014