




# TS2659

TS-PT100-SCREW-IN M6



Датчики температуры

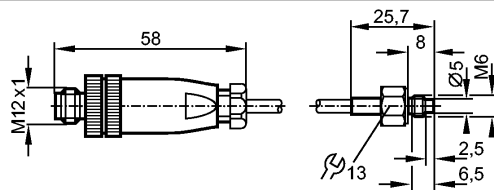

## Характеристики

Датчик температуры для подключения к системе оценки

Датчик с резьбой (вворачиваемый) M6

Кабель с разъёмом

Подключение к вторичному преобразователю TP / TR

Диапазон контроля: -30...180 °C / -22...356 °F

Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A

## Область применения

Применение

Контактный датчик для твердых тел

## Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю

TP / TR

Класс защиты

III

## Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля

-30...180 °C

-22...356 °F

## Точность/ погрешность

Точность

$\pm (0,15 K + 0,002 \times |t|)$

## Время реакции

Динамика реакции T05 / T09 [s]

3 / 8 \*

## Условия эксплуатации

Степень защиты

IP 67

## Испытания / одобрения

MTTF

[лет]

22831

## Механические данные

Материал

нерж. сталь V4A (1.4404)

Вес

[kg]


0,107

## электрическое подключение

Электрическое подсоединение

силиконовый кабель / 2 м; с разъёмом M12

## Назначение жил кабеля при подключении



## Примечания

Примечания

\*) по DIN EN 60751

Упаковочная величина

[штука]

1