




TS2689

TS-200KLKM06...../US



Датчики температуры

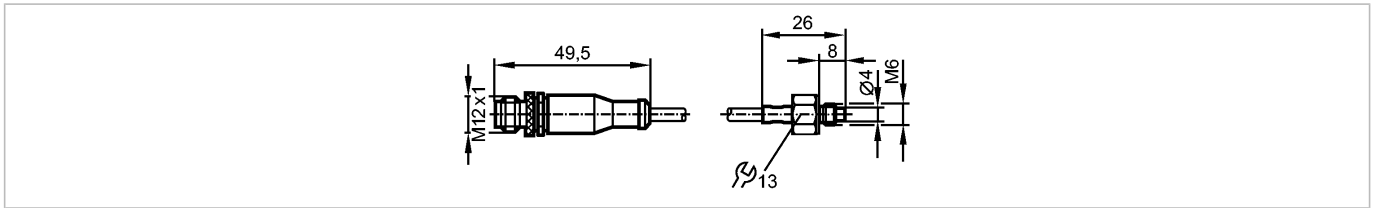

CE

Характеристики

Датчик температуры для подключения к системе оценки

Датчик с резьбой (вворачиваемый) M6

Кабель с разъёмом

Подключение к вторичному преобразователю TP / TR

Диапазон контроля: -40...90 °C / -40...194 °F

Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A

Область применения

Применение

Контактный датчик для твердых тел

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю

TP / TR

Класс защиты

III

Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля

-40...90 °C

-40...194 °F

Точность/ погрешность

Точность

$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times |t|)$

Время реакции

Динамика реакции T05 / T09 [s]

3 / 9 *)

Условия эксплуатации

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Материал

нерж. сталь V4A (1.4404)

Вес

[kg]


0,088

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; с разъёмом M12

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания

*) по DIN EN 60751

Упаковочная величина

[штука]

1