




U60142



Датчики температуры

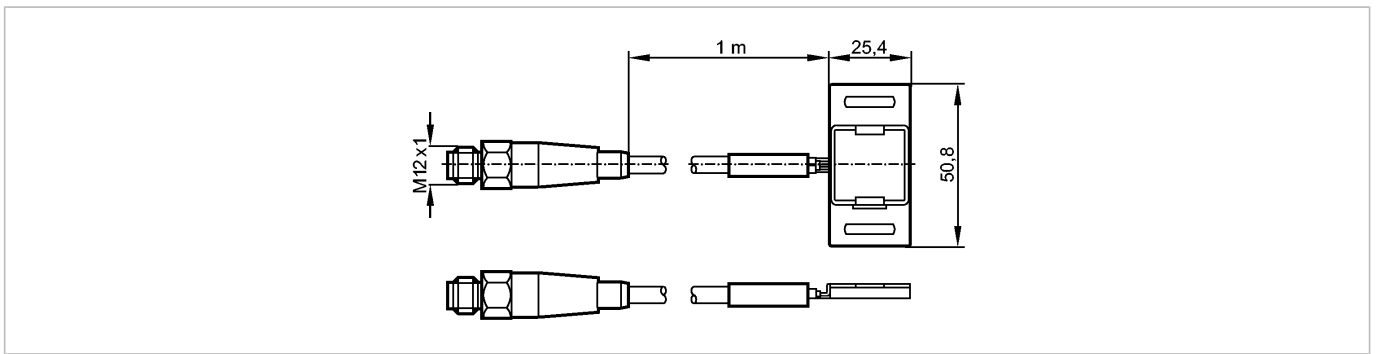

Характеристики

Датчик температуры для подключения к системе оценки	
Anlegefühler	
Быстрое отключение	
Подключение к вторичному преобразователю TR	
Диапазон контроля: -200...232 °C / -320...450 °F	
Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс B	

Область применения

Применение	Aufschnapp-Meßfühler
------------	----------------------

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	TR
--	----

Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля	-200...232 °C	-320...450 °F
-------------------	---------------	---------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80, для области разъема	
Степень защиты	IP 67	


Механические данные

Материал	нерж.сталь (302); нерж.сталь (316); Силиконовый полимер
----------	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 1 m; с разъёмом M12, mit Fiberglasshülse
-----------------------------	---

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания	Термостабильность: < 0,05°C / 5 лет
Упаковочная величина [штука]	1