



## CARATTERISTICHE

Rapporto di flusso  
 Portata min/max  
 Pressione di lavoro max.  
 Temperatura ambiente  
 Temperatura olio  
 Filtraggio consigliato


**50%**  
**Vedi tabella / See table**  
**210 bar - 3075 PSI**  
**-30°C + 50°C**  
**-30°C + 80°C**  
**50 micron**

## PERFORMANCE

Flow division ratio  
 Min/max flow-rate  
 Max working pressure  
 Room temperature  
 Oil temperature  
 Recommended filtration

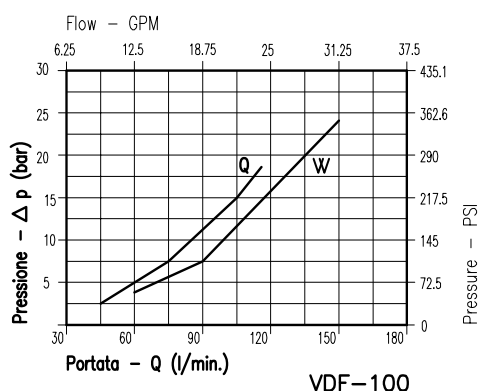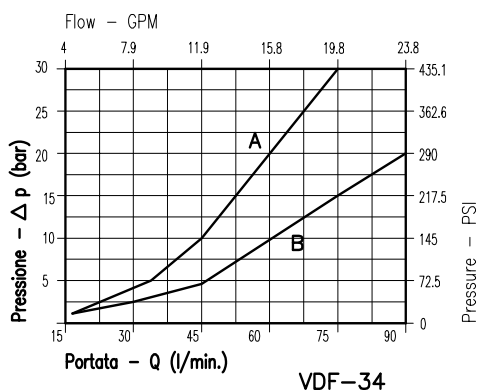

**Viscosità olio 46 cSt a 50°C / Oil viscosity 46 cSt at 50°C**

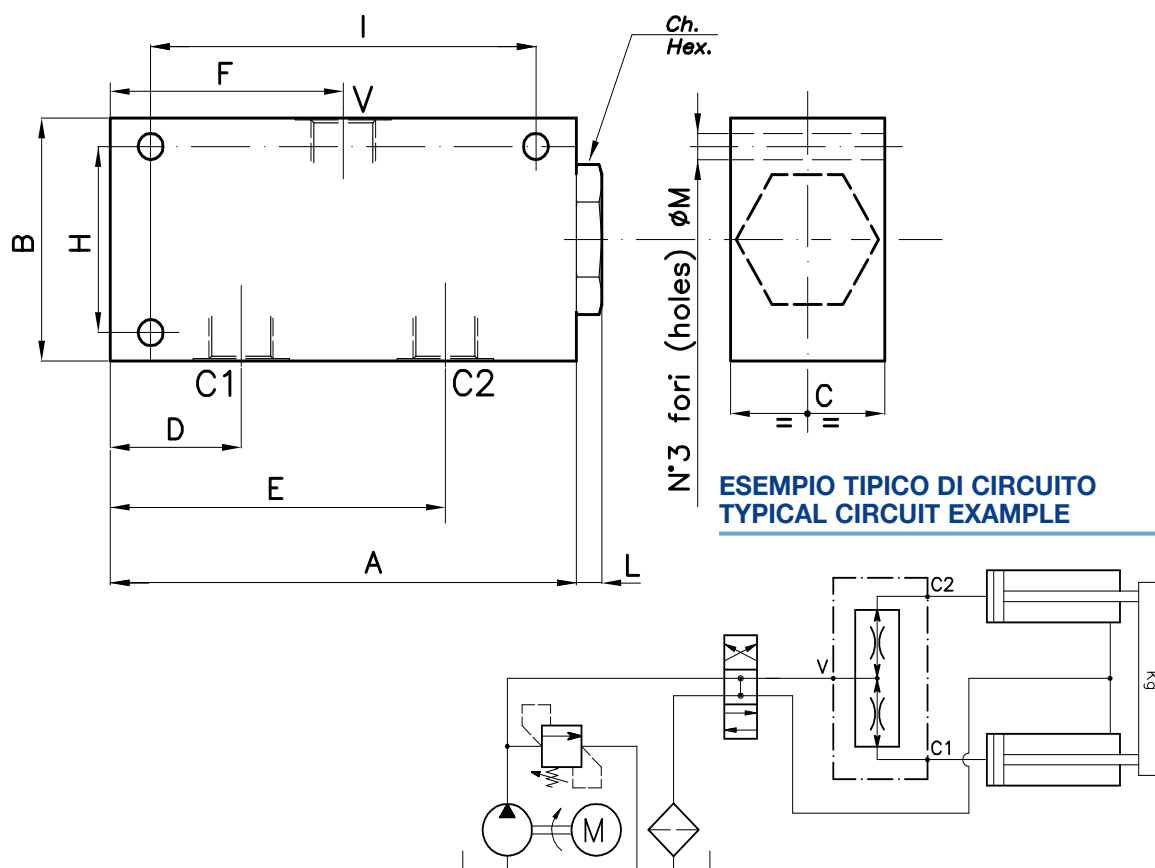

**DIMENSIONI  
DIMENSIONS**

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	CH hex	Attacchi Port size V GAS (BSPP)	Attacchi Port size C1 - C2 GAS (BSPP)	Sigla Title
056	120	80	40	42	90	66	60	102	9.5	6.5	32	3/4"	1/2"	VDF-34
059	120	100	50	37	95	66	82	102	12	8.5	38	1"	3/4"	VDF-100

**CODICE DI ORDINAZIONE  
HOW TO ORDER**

004                      056                                      A                      0                      0

Numero valvola Valve number	VDF - 34 Campo di portata consigliato Recommended inlet flow rate l/min - GPM	VDF - 100 Campo di portata consigliato Recommended inlet flow rate l/min - GPM
056	A   da 40 a 75 - 10.6 to 19.8	Q   da 70 a 110 - 18.5 to 29
059	B   da 75 a 110 - 19.8 to 29	W   da 110 a 150 - 29 to 39.6