

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6/8/10
Portata min/max	1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM
Pressione max. di picco	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	Vedi tab. / See tab.
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:

Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

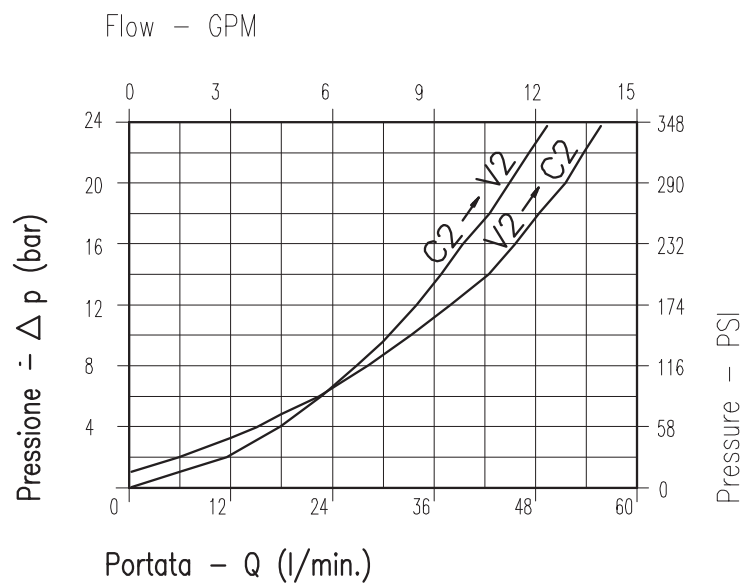

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

