

Dichtblech zu Sandwich-Montage NG 6 Typ DB-6.

- Lochbild A6 nach DIN 24 340
- Masse: 0,03 kg


1. Beschreibung

Das Dichtblech DB-6 besteht aus einem 1,3 mm dicken Stahlblech zur Abdichtung eines Anschluss-Lochbildes A6 nach DIN 24 340 und 4 O-Ringen.

In der Höhenverkerkung wird es zur Abdichtung der Verbindungsbohrungen unter das Sandwich-Element gelegt. Bei der Lieferung von Sandwich-Elementen gehören jeweils 1 Dichtblech mit 4 O-Ringen zum Lieferumfang, sofern die Sandwichplatten nicht mit O-Ring-Senkungen versehen sind.

menten gehören jeweils 1 Dichtblech mit 4 O-Ringen zum Lieferumfang, sofern die Sandwichplatten nicht mit O-Ring-Senkungen versehen sind.

2. Abmessungen

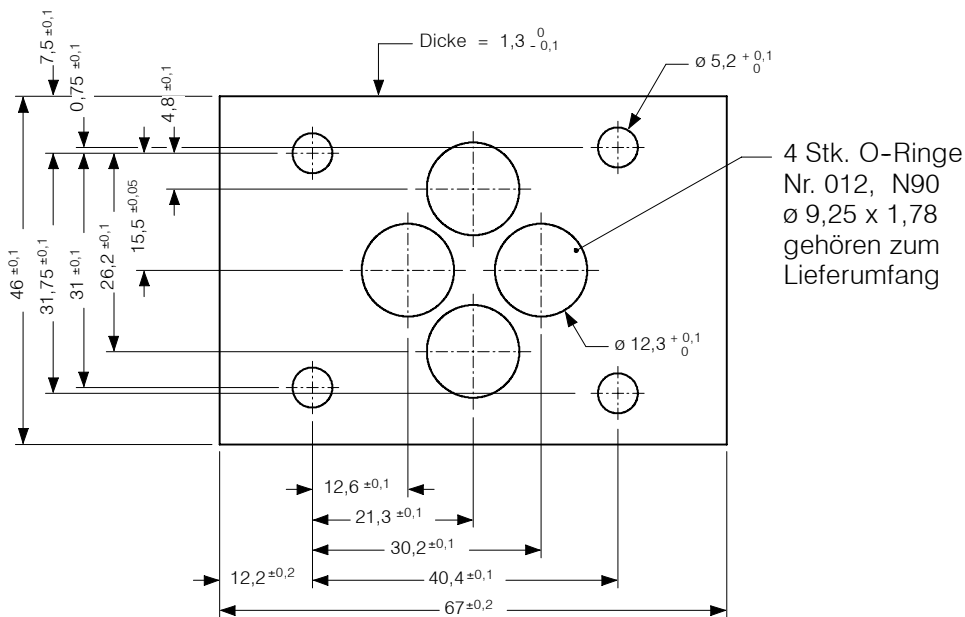

3. Zugehörige Typenblätter

| Alte Nr. | Neue Nr. | |
|----------|-------------------|---|
| i-00 | 400-P-010101-D-00 | Vergleichstabelle von Anschluss-Lochbild-Normen |
| i-31 | 400-P-030501-D-00 | Lochbild A6 nach DIN 24 340 |

info.ch@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

© 2015 by Bucher Hydraulics AG Frutigen, CH-3714 Frutigen

Alle Rechte vorbehalten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Katalog gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.