

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ МАСЛОСТАНЦІЇ


MOTORIMPEX
 SINCE 1993

ЗАМОВНИК	
Конт. особа (ПІБ, телефон)	

Дані по маслостанції

Об'єм баку, л		Напруга силової частини (електродвигун)				Потужність електродвигуна, кВт							
Робочий тиск, МПа		Однофазний 220V, 50 Hz ☐	Трьохфазний 220/380V, 50 Hz ☐	Інше _____									
Тип насосу		Продуктивність насосу, л/хв			Кіл-сть виходів (робочих органів)								
Кіл-сть насосів													
Робочі органи (мотори, циліндри, інше)	Тиск (зусилля)	Швидкість (час циклу)	Характеристики – для гідромотора: об'єм – для гідроциліндру: Øпоршня, Øштока, хід штока										
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Робоча рідина (олива і т.д.)		t _{робочої рідини} , °C											
Охолодження робочої рідини	повітряне ☐	водяне ☐	без охолодження ☐										
Підігрів робочої рідини	з теном ☐		без тена ☐										
Тип керування													
☐ електричне _____ V	☐ гідравлічне		☐ ручне										
☐ пневматичне	☐ змішане _____												
Пульт керування ☐	Режим роботи (при поставці пульта)												
	автоматичний ☐		полуавтоматичний ☐		ручний ☐								
Система фільтрації													
Фільтр в лінії	Всмоктування ☐		Напору ☐			Зливу ☐							
Ступінь фільтрації, мкм	60	90	250	3	6	10	16	25	3	6	10	16	25
Спеціальні вимоги (кліматичне виконання, корозійностійке виконання, сертифікація та ін.)													
Призначення агрегату:													
Так само знадобиться (гідроциліндр, рукави, труби, гідромотор тощо):													

Коментарі

--




1. НМГ «втоплена»




2. НМГ на баку




3. НМГ під баком

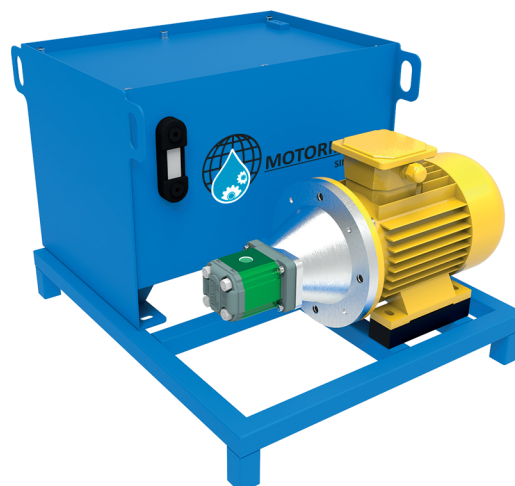

4. НМГ та бак на рамі

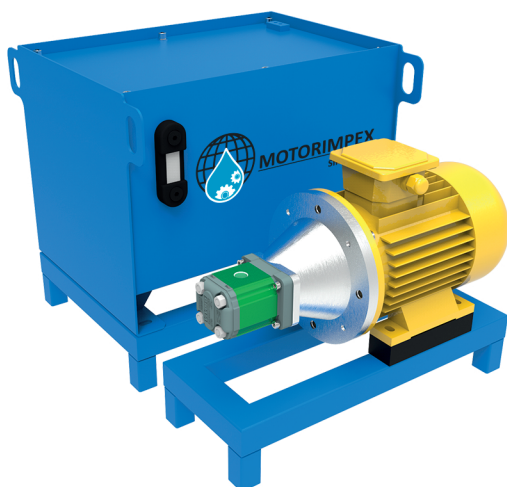

5. НМГ та бак окремо

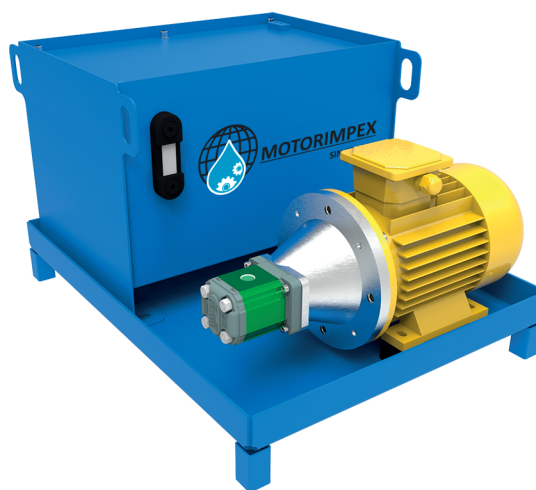

6. НМГ та бак у піддоні