




CENTINA
TRAILER'S
ROOF LIFTING

HY1C

**Minicentrale Compact
Mini Power Pack**

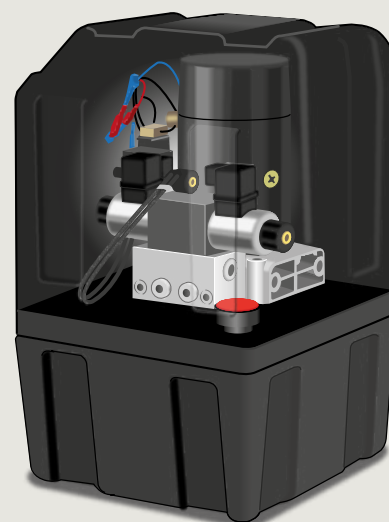

PER CENTINE A SINGOLO O DOPPIO EFFETTO





FOR SIMPLE ACTING/DOUBLE ACTING TRUCK TRAILER'S ROOF LIFTING



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
HY1C2302003	Minicentrale 24 V per centina a semplice effetto 24 V single acting power pack
HY1C2302004	Minicentrale 24 V per centina a doppio effetto 24 V double acting power pack

- > Minicentrale con motore CC da 24 V 2000 W S3*, completo di termocoppia e teleruttore da 200 A.
- > Serbatoio da 10 litri in termoplast con cuffia e supporto di montaggio.
- > Cilindrata pompa da 2,5 cc. La pressione massima ottenibile è di 300 bar.
- > Fornita con presa per collegamento pulsantiera o radiocomando.
- * Altre tensioni disponibili a richiesta.
- > Mini power pack with 24 V 2000 W S3 DC motor*, completed of thermocouple and starting relay 200 A.
- > With 10 lt termoplast plastic tank and mounting support.
- > Pump displacement from 2.5 cm³. Max. pressure available is 300 bar.
- > Completed with plug for remote and radio control.
- * Other voltages available on request.

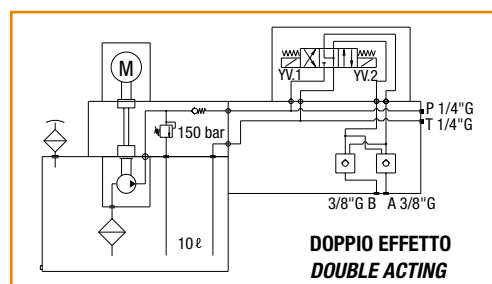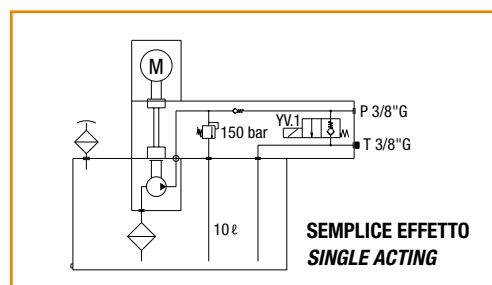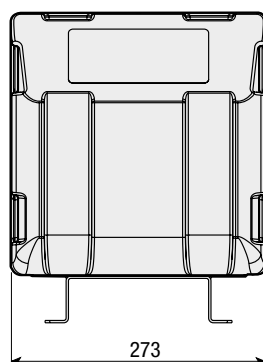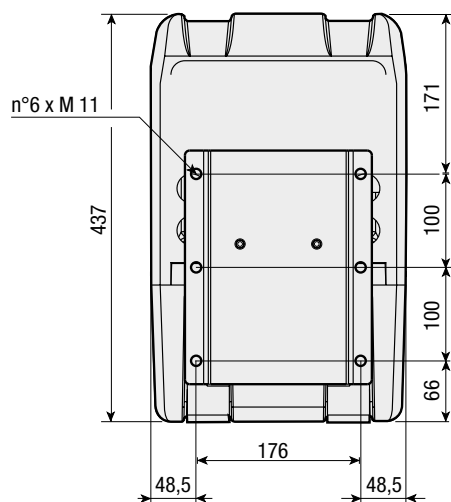




ACCESSORI / ACCESSORIES

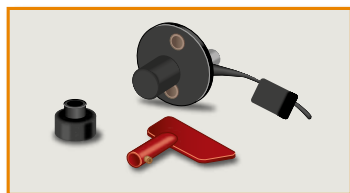

Cod. ACEC0000000

Commutatore a chiave.
On-off switch.

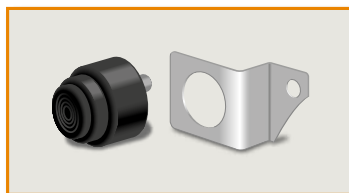


Cod. ACET1020002

Cicalino con staffa e pressostato cablato 2 m.
Buzzer with bracket and pressure switch,
2 m wiring.



Cod. ACES080000 Semplice effetto
Single acting
Cod. ACES080000 Doppio effetto
Double acting

Kit pompa a mano di emergenza 8cc/ciclo.
Emergency hand pump kit 8cc/cycle.

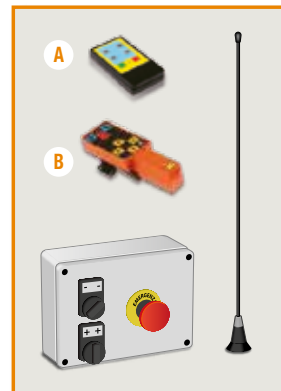

A Cod. ACER0000000
Telecomando standard
Standard remote control

B Cod. ACER0000004
Telecomando ergonomico
Ergonomic remote control

Kit radiocomando con pulsante di emergenza a 2 CH per doppio e singolo effetto.

Radio control 2 CH with emergency button for double acting and single acting.



Cod. ACEE1D40000 cavo 4m
4m wiring
Cod. ACEE1D70000 cavo 7m
7m wiring

Pulsantiera a due pulsanti EPE.
2-keys EPE remote control.



Cod. ACEP1D75000

Pulsantiera con cavo lineare 7,5 m.
Remote control with 7,5 m linear wiring.



Cod. ACEP2D55000



Pulsantiera con cavo lineare (5 m) +
spiralato (0,5 m).
Remote control with linear (5 m) + twisted
(0,5 m) wiring.

* A richiesta con connessione presa-spina, codice ACEU0000000. / Heavy duty plug-socket on request, code ACEU0000000.

DIVISORE DI FLUSSO - FLOW DIVIDER Cod. DIFV1401601

Divisore di flusso a 4 stadi, provvisto di valvole di azzeramento, scarico in mandata e raccordi a 90°, consente l'adeguato apporto d'olio e la giusta sincronia ai cilindri centina.

4 stages flow divider, with resetting valves and 90° fittings, is the perfect solution for truck trailer's roof lifting applications.

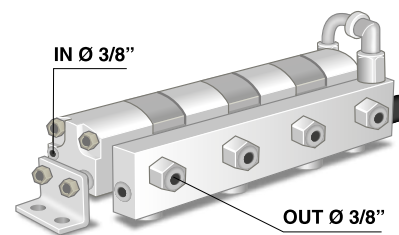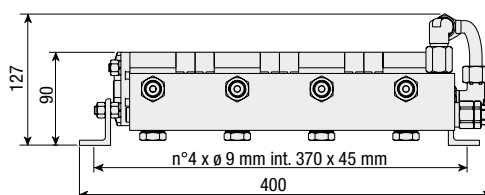


CILINDRI PER CENTINA CYLINDERS FOR TRUCK TRAILER'S ROOF LIFTING

Cilindri tuffanti semplice effetto o a doppio effetto, progettati per veicoli centinati. A richiesta fornibili con clips di fissaggio D14 (cod. CILA0001400). Specificare quantità in fase di ordine.


Simple acting and double acting cylinders for truck trailer's roof lifting applications. Fixing clip D14 (cod. CILA0001400) on request. Specify quantity when ordering.



SEMPLICE EFFETTO / SINGLE ACTING

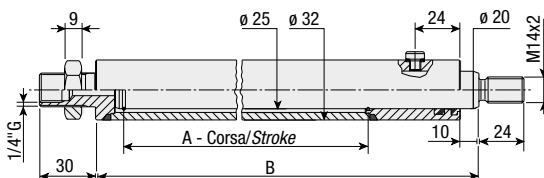

DOPIO EFFETTO / DOUBLE ACTING

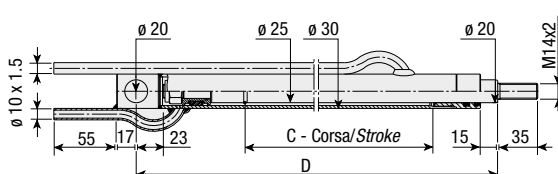

CODICE CODE	A mm	B mm
CILS000600C	600	674
CILS000800C	800	874
CILS001000C	1000	1074

CODICE CODE	C mm	D mm
CILD00080RC	800	950
CILD00100RC	1000	1150
CILD00120RC	1200	1350
CILD00150RC	1500	1650