


S6CV

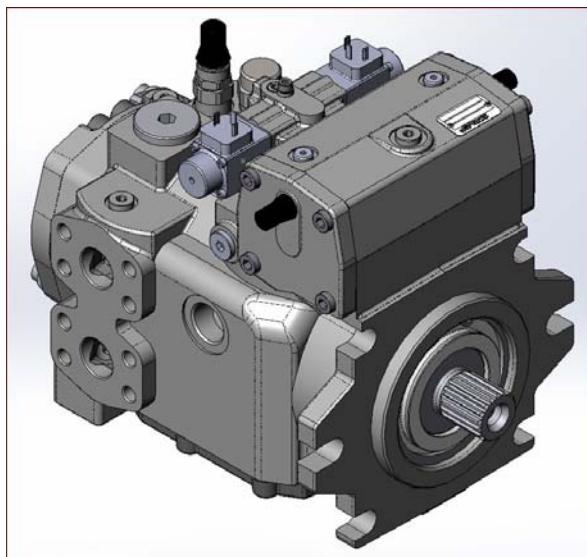

**POMPA A PISTONI ASSIALI A CILINDRATA
VARIABILE PER CIRCUITO CHIUSO**

**VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON
PUMP FOR CLOSED CIRCUIT**

Introduzione

Le pompe a cilindrata variabile per circuito chiuso della serie S6CV sono del tipo a pistoni assiali a piatto inclinato con albero passante. Queste pompe sono state progettate per essere specificatamente impiegate in trasmissioni idrostatiche in circuito chiuso. La portata è proporzionale alla velocità di rotazione ed alla cilindrata. Essa aumenta con l'aumentare dell'angolo di inclinazione del piatto da 0 alla posizione massima, invertendo il senso d'inclinazione del piatto, la direzione della portata viene invertita. Le scelte tecnico costruttive consentono alla nuova unità di lavorare fino a pressioni di 400 bar.

La nuova unità propone attualmente la seguente gamma di regolatori intercambiabili tra le varie cilindrate:

- Manuale a leva retroazionato HLR.
- Manuale a leva retroazionato con sensore di posizione HLS.
- Idraulico proporzionale retroazionato HIR.
- Idraulico proporzionale non retroazionato HIN.
- Elettrico proporzionale retroazionato HER.
- Elettrico proporzionale non retroazionato HEN.
- Elettrico on-off HE2.
- Elettrico proporzionale retroazionato con comando idraulico d'emergenza HEH.
- Atomotive

La pompa incorpora due valvole limitatrici di pressione per la protezione del circuito dai sovraccarichi di pressione. Il circuito di sovrallimentazione è costituito da una pompa a gerotor disponibile in tre diverse cilindrate adattabili alle diverse esigenze dell'impianto.

Il progetto della pompa permette l'installazione di numerosi accessori, tra cui:

- Compensatore di pressione.
- Valvola di taglio pressione elettrica.
- Valvole di taglio pressione combinate elettrica - idraulica.
- Valvola di lavaggio
- Presa di moto passante con una vasta gamma di predisposizioni.
- Filtro di carico in mandata della sovrallimentazione.
- Indicatore di intasamento del filtro elettrico o ottico.

Introduction

The S6CV series variable piston pumps for closed loop circuits are axial pistons pumps with swash plate design and through drive shaft on option. These pumps have been specifically designed for use in closed circuit hydrostatic transmissions. The delivery is proportional to the rotation speed and the swash plate angle. The delivery increases when swash plate's angle of inclination increases from 0 to maximum position. Inverting the swash plate's angle, the flow direction is inverted. The design choices allow the new unit to operate at pressures up to of 400 bar [5800 psi].

The series offers the following range of controls :

- HLR Manual lever with feed-back.
- HLS Manual lever with feed-back and neutral position micro switch
- HIR Hydraulic proportional with feed-back.
- HIN Hydraulic proportional without feed-back.
- HER Electric proportional with feed-back.
- HEN Electric proportional without feed-back.
- HE2 Electric on-off.
- HEH Electric proportional with hydraulic emergency override.
- Automotive

The pump has two built-in pressure relief valves to protect the circuit from pressure overloads. The charge pump circuit features a gerotor pump with three different displacement on option.

The pump design allows the installation of many accessories, such as:

- Hydraulic pressure compensator.
- Electric cut-off valve.
- Flushing valve
- Combined electric cut-off – hydraulic pressure compensator.
- A wide range of through drive options.
- Charge pump delivery pressure filter.
- Electric or optical clogging sensor on the filter.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluidi:

Utilizzare fluidi a base minerale con additivi anticorrosione, antiossidanti e antisura (HL o HM) con viscosità alla temperatura di esercizio di 15 ÷ 40 cSt. Una viscosità limite di 800 cSt è ammisible solo per brevi periodi in condizione di partenza a freddo. Non sono ammesse viscosità inferiori ai 10 cSt. Viscosità comprese tra i 10 e i 15 cSt sono tollerate solo in casi eccezionali e per brevi periodi. Per maggiori dettagli consultare la sezione Fluidi e Filtrazione.

Temperature:

Non è consigliato il funzionamento dell'unità a pistoni con temperature del fluido idraulico superiori a 90 °C (194 °F) e inferiori a -25 °C (-13 °F). Per maggiori dettagli consultare la sezione Fluidi e Filtrazione.

Filtrazione in aspirazione e mandata:

Sulla unità S6CV è possibile montare il filtro sia sull'aspirazione che sulla mandata della pompa di sovralimentazione. Il filtro sulla mandata viene fornito dalla Brevini Fluid Power mentre per il filtro montato sull'aspirazione leggere quanto segue.

Il filtro deve essere montato sull'ammissione della pompa di aspirazione. Si raccomanda di utilizzare un filtro con indicatore di intasamento con by-pass tappato e con grado di filtrazione di 10 µm assoluti e caduta di pressione massima sull'elemento filtrante di 0.2 bar. Una corretta filtrazione contribuisce a prolungare la durata in esercizio dell'unità a pistoni. Per un corretto impiego dell'unità a pistoni la classe di contaminazione massima ammessa è 20/18/15 secondo la ISO 4406:1999.

Pressione di aspirazione:

La pressione minima sulla bocca di aspirazione della pompa di sovralimentazione è di 0.8 bar assoluti. All'avviamento e per brevi istanti è tollerata una pressione assoluta di 0.5 bar. La pressione sulla bocca di aspirazione non deve mai scendere al di sotto di tale valore.

Pressione di esercizio:

Pompa principale: La pressione massima continua ammisible sulla bocca di mandata è di 400 bar con picchi di pressione di 450 bar. **Pompa di sovralimentazione:** La pressione nominale è di 25 bar. La pressione massima ammisible è di 40 bar.

Pressione in carcassa:

La pressione massima in carcassa è di 4 bar. Per brevi istanti all'avviamento della macchina è ammessa una pressione massima di 6 bar. Una pressione superiore può compromettere la durata e la funzionalità della guarnizione dell'albero in ingresso.

Guarnizioni:

Le guarnizioni standard utilizzate sulle pompe S6CV sono in FKM (Viton ®). Nel caso di impiego di fluidi speciali contattare la Brevini Fluid Power S.p.A.

Limitazione della cilindrata:

La pompa è dotata del dispositivo meccanico di limitazione della cilindrata. La limitazione viene ottenuta mediante due grani presenti sul servocomando, i quali limitano la corsa del pistone di comando.

Fluids:

Use fluids with mineral oil basis and anticorrosive, antioxidant and wear preventing addition agents (HL or HM). Viscosity range at operating temperature must be of 15 ÷ 40 cSt. For short periods and upon cold start, a max.viscosity of 800 cSt is allowed. Viscosities less than 10 cSt are not allowed. A viscosity range of 10 ÷ 15 cSt is allowed for extreme operating conditions and for short periods only. For further information see at Fluids and Filtration section.

Operating temperature:

The operating temperature of the oil must be within -25 °C ÷ 90 °C (-13 °F ÷ 194 °F). The running of the axial piston unit with oil temperature higher than 90 °C (194 °F) or lower than -25 °C (-13 °F) is not recommended. For further information see at Fluids and filtration section.

Filtration:

In the S6CV pump it is possible to provide a filter in the suction line but we recommend to use the optional pressure filter on the out-let line of the charge pump. The filter on the charge pump out-let line is supplied by Brevini Fluid Power while if the filter assembled in the suction line is used the following recommendation applies:

Install the filter on the suction line of the auxiliary pump. We recommend to use filters with clogging indicator, no by-pass or with by-pass plugged and filter elementrating of 10 µm absolute. The maximum pressure drop on the filtration element must not exceed 0.2 bar [3 psi]. A correct filtration helps to extend the service life of axial piston units. In order to ensure a correct functioning of the unit, the max.permissible contamination class is 20/18/15 according to ISO 4406:1999.

Suction pressure:

The minimum absolute pressure on the auxiliary pump suction must be of 0.8 bar [11.6 absolute psi]. On cold starting and for short-periods an absolute pressure of 0.5 bar [7.25 psi] is allowed. In no case inlet pressure can be lower.

Operating pressure:

Main pump: The maximum permissible continuous pressure on pressure ports is 400 bar [5800 psi]. Peak pressure is 450 bar [6525 psi]. **Charge pump:** The nominal pressure is 25 bar [360 psi]. Maximum admissible pressure is 40 bar [580 psi].

Case drain pressure:

Maximum case drain pressure is 4 bar [58 psi]. On cold starting and for short-term a pressure of 6 bar [86 psi] is allowed. A higher pressure can damage the input shaft seal or reduce its life.

Seals:

Standard seals used on S6CV pumps are of FKM (Viton ®). In case of use special fluids, contact Brevini Fluid Power S.p.A.

Displacement limiting:


The pump is equipped with the externally adjustable mechanical displacement limiting device. Displacement limitation is obtained by means of two setting screws which limit the control piston stroke.

Capacità di carico albero d'ingresso:

L'albero d'ingresso è in grado di sopportare sia carichi radiali sia assiali. I carichi massimi ammissibili riportati in tabella sono tali da garantire una durata dei supporti superiore all'80% della durata in assenza di carichi.

Input shaft Radial and Axial loads:

The input shaft can stand both radial and axial loads. The maximum permissible loads in the following table are calculated in such a way as to guarantee a service life of at least 80% of the service life of bearings to which no load is applied.

Cilindrata / Displacement				075	128
	Forza radiale Radial load	$F_{q\ max}$	N [lbf]	2400 [540]	4600 [1035]
	Forza assiale Axial load	$F_{ax\ max}$	N [lbf]	1900 [428]	4300 [967]

Installazione:

Le pompe possono essere installate in qualsiasi direzione e posizione. Per maggiori dettagli contattare la Brevini Fluid Power.

Installation:

S6CV series pumps can be installed in every position or direction. For further details contact *Brevini Fluid Power*.

Dimensione / Size				075	128
Cilindrata ⁽¹⁾ / Displacement ⁽¹⁾		V _g max	cm ³ /giro [in ³ /rev]	75 [4.57]	128 [7.8]
		V _g min	cm ³ /giro [in ³ /rev]	0 [0]	0 [0]
Pressione / Pressure	cont.	p _{nom}	bar [psi]	400 [5800]	400 [5800]
	picco / peak	p _{max}	bar [psi]	450 [6525]	450 [6525]
Velocità max / Max speed	Cont.	n _{max}	rpm	3400	2850
	int	n _{max}	rpm	3600	3250
Velocità min / Min speed		n _{min}	rpm	500	500
Portata massima a n _{max} / Max flow at n _{max}		q _{max}	l/min [U.S. gpm]	255 [67.32]	365 [96.3]
Potenza massima / Maximum power	Cont.		kW [hp]	170 [227.8]	259 [347]
	int		kW [hp]	202.5 [271.3]	343 [459]
Coppia massima a V _g max / Max torque at V _g max	Cont. (p _{nom})	T _{nom}	Nm [lbf·ft]	478 [352]	858 [632]
	picco/peak (p _{max})	T _{max}	Nm [lbf·ft]	537 [396]	980 [722]
Momento di inerzia / Moment of inertia		J	kg·m ² [lbf·ft ²]	0.014 [0.34]	0.040 [0.96]
Peso ⁽²⁾ / Weight ⁽²⁾		m	kg [lb]	51 [112.5]	86 [189.5]

Dati tecnici pompa sovralimentazione

Charge pump technical data

Cilindrata pompa di sovralimentazione Displacement charge pump		cm ³ /giro [in ³ /rev]	18 ⁽³⁾ [1.1] ⁽³⁾	23 [1.4]	27 [1.6]
Pressione di taratura sovralimentazione Charge pump setting pressure		bar [psi]		22 [319])	
Pressione massima sovralimentazione Charge pump maximum pressure		bar [psi]		40 [580]	
Potenza Cont. pompa sovralimentazione a 3400 rpm Charge pump power cont. at 3400 rpm		kW [hp]	2.2 [2.95]	2.8 [3.75]	3.3 [4.4]
Pressione consentita in carcassa Maximum Pressure in the housing	Cont.	bar [psi]		4 [58]	
	int	bar [psi]		6 [87]	

(Valori teorici, senza considerare η_{hm} e η_v ; valori arrotondati). Le condizioni di picco non devono durare più dell' 1% di ogni minuto. Evitare il funzionamento continuo, contemporaneamente alla massima velocità e alla massima pressione.

(Theoretical values, without considering η_{hm} and η_v ; approximate values). Peak operations must not exceed 1% of every minute. Avoid continuously working at simultaneously maximum pressure and maximum speed.

Note:

⁽¹⁾ Per la cilindrata 075 è possibile il raggiungimento della cilindrata di 81 cm³/giro.

Notes:

⁽¹⁾ For 075 displacement it is possible to achieve the displacement 81 cm³/giro [4.941 in³/rev].

Per la cilindrata 128 è possibile il raggiungimento della cilindrata di 136 cm³/giro.

For 128 displacement it is possible to achieve the displacement 136 cm³/giro [8.296 in³/rev].

Contattare Uff.Tecnico per dati prestazionali



Please contact our technical service for the technical specifications.

⁽²⁾ Valori indicativi.

⁽²⁾ Approximate values.

⁽³⁾ Disponibile solo su cilindrata 075.

⁽³⁾ Available only with displacement 075.



CODICI DI ORDINAZIONE ORDERING CODE

Le seguenti lettere o numeri del codice, sono state sviluppate per identificare tutte le configurazioni possibili delle pompe S6CV 75. Usare il seguente modulo per identificare le caratteristiche desiderate. **Tutte le lettere o numeri del codice devono comparire in fase d'ordine.** Si consiglia di leggere attentamente il catalogo prima di iniziare la compilazione del codice di ordinazione.

The following alphanumeric codes system has been developed to identify all of the configuration options for the S6CV 75 pumps. Use the model code below to specify the desired features. **All alphanumeric digits system of the code must be present when ordering.** We recommend to carefully read the catalogue before filling the ordering code.

CODICE PRODOTTO / MODEL CODE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	-	19

1 - SERIE / SERIES

S6CV	Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile per circuito chiuso Variable displacement axial piston pump for closed circuit
------	--

2 - CILINDRATA / DISPLACEMENT

075	Cilindrata 75 cm ³ /giro Displacement [4.575 in ³ /rev]
-----	--

3 - VERSIONE / VERSION

M	ISO
S	SAE

4 - ESTREMITÀ ALBERO / SHAFT END

13	Scanalato Z14 - 12/24 DP Splined 14T - 12/24 DP
AC	Scanalato Z21 - 16/32 DP Splined 21T - 16/32 DP

Note:

Per combinazioni Tandem vedere capitolo "DIMENSIONI POMPA TANDEM"
For Tandem assembly check chapter " TANDEM COMBINATION DIMENSIONS"

5 - FLANGIA / MOUNTING FLANGE

06	SAE-C 2/4 Fori SAE-C 2/4 Bolts
----	-----------------------------------

6 - SENSO DI ROTAZIONE (VISTA LATO ALBERO) / DIRECTION OF ROTATION (VIEWED FROM SHAFT SIDE)

D	Destra CW
S	Sinistra CCW



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	19

7 - POMPA DI SOVRALIMENTAZIONE / CHARGE PUMP

00	Senza pompa di sovrallimentazione Without charge pump	
18	Cilindrata 18 cm ³ /giro Displacement [1.098 in ³ /rev]	STANDARD
23	Cilindrata 23.1 cm ³ /giro Displacement [1.41 in ³ /rev]	
27	Cilindrata 27.3 cm ³ /giro Displacement [1.647 in ³ /rev]	

8 - REGOLATORE / CONTROL

HLR	Manuale a leva retroazionato Manual lever with feed-back
HLS	Manuale a leva retroazionato con sensore di posizione neutra Manual lever with feed-back with neutral position micro switch
HIR	Idraulico proporzionale retroazionato Hydraulic proportional with feed-back
HIN	Idraulico proporzionale non retroazionato Hydraulic proportional without feed-back
HER	Elettrico proporzionale retroazionato Electric proportional with feed-back
HEN	Elettrico proporzionale non retroazionato Electric proportional without feed-back
HE2	Elettrico on-off Electric on-off
HEH	Elettrico proporzionale retroazionato con comando idraulico d'emergenza Electric proportional with emergency hydraulic override
HME	Automotive Elettrico Electric Automotive
HMI	Automotive Idraulico Hydraulic Automotive

9 - VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE RAMO A / PRESSURE RELIEF VALVE SIDE A

25	250 bar [3625 psi]	
35	350 bar [5075 psi]	
42	420 bar [6090 psi]	STANDARD

10 - VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE RAMO B / PRESSURE RELIEF VALVE SIDE B

25	250 bar [3625 psi]	
35	350 bar [5075 psi]	
42	420 bar [6090 psi]	STANDARD

11 - VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE / CHARGE PRESSURE RELIEF VALVE

20	20 bar [290 psi]	
22	22 bar [319 psi]	STANDARD
25	25 bar [362 psi]	

12 - VALVOLE DI TAGLIO / CUT-OFF VALVES

XX	Senza Valvola Without Cut-Off Valve	STANDARD
PC	Compensatore di pressione Pressure Compensator	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
TE	Taglio elettrico Electric Cut-Off	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
EP	Taglio elettrico + pressione Electric Cut-Off + Pressure Compensator	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	19

12A - CARATTERISTICA VALVOLA DI TAGLIO / CUT-OFF VALVES FEATURE

Senza Valvola di Taglio (XX) (XX) Without Cut-Off Valve		Compensatore di pressione (PC) (PC) Pressure Compensator		Valvola Taglio elettrico (TE) (TE) Electric Cut-Off Valve		Valvola Taglio elettrico + pressione (EP) (EP) Pressure Compensator + Electric Cut-Off	
00	Caratteristica non necessaria Feature not necessary	00	Bloccata / Locked	12	Tensione Voltage	12V	Pressione di taratura Pressure Setting
		10	100 bar [1450 psi]	24	24 V	24V	100 bar [1450 psi]
		15	150 bar [2175 psi]				150 bar [2175 psi]
		20	200 bar [2900 psi]				200 bar [2900 psi]
		25	250 bar [3625 psi]				250 bar [3625 psi]
		30	300 bar [4350 psi]				300 bar [4350 psi]
		32	325 bar [4712.5 psi]				325 bar [4712.5 psi]
		33	330 bar [4785 psi]				330 bar [4785 psi]
		35	350 bar [5075 psi]				350 bar [5075 psi]
		38	380 bar [5510 psi]				380 bar [5510 psi]
		40	400 bar [5800 psi]				400 bar [5800 psi]

13 - FILTRO / FILTER

XX	Senza Filtro Without Filter	STANDARD
M8	Con sensore ottico d'intasamento (8 bar) Optical clogging sensor [116 psi]	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E9	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) Electric clogging sensor [116 psi]	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E3	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) + connettore DIN 43650 Electric clogging sensor [116 psi] + DIN 43650 connector	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E2	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) + connettore DIN 43650 a LED 24V Electric clogging sensor [116 psi] + DIN 43650 connector with LED 24V	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E1	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) + connettore DIN 43650 a LED 12V Electric clogging sensor [116 psi] + DIN 43650 connector with LED 12V	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control

Note:
Caratteristica E9 come Standard produttivo per sensore elettrico d'intasamento
E9 feature as "Standard production" for electric clogging sensor

14 - PREDISPOSIZIONI / THROUGH DRIVE

Predisposizioni per assemblaggio 2° Pompa da parte del cliente
Through drive for 2nd Pump assembled by the customer

XX	Nessuna Predisposizione Without through drive	STANDARD
SA	SAE A = Z9 - 16/32 DP	
SB	SAE B = Z13 - 16/32 DP	
BB	SAE B-B = Z15 - 16/32 DP	
SC	SAE C = Z14 - 12/24 DP	
CC	SAE C-C = Z17 - 12/24 DP	
G2	GR2 L=4	
G3	GR3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Predisposizioni per assemblaggio 2° Pompa da parte di Brevini Fluid Power
Through drive for 2nd Pump assembled by Brevini Fluid Power

TA	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE A = Z9 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE A = 9T - 16/32 DP
TB	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B = Z13 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE B = 13T - 16/32 DP
TZ ⁽¹⁾	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B-B = Z15 - 16/32 DP (Speciale per pompe S5AV 032/045/050/063) Tandem through drive with flange SAE B-B = 15T - 16/32 DP (Special for S5AV 032/045/050/063 pumps)
TY ⁽²⁾	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B - DIN 5480 W35x2x30x16x9g (Speciale per pompe S5AV 050/063) Tandem through drive with flange SAE B - DIN 5480 W35x2x30x16x9g (Special for S5AV 050/063 pumps)
BT	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B-B = Z15 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE B-B = 15T - 16/32 DP
TC	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE C = Z14 - 12/24 DP Tandem through drive with flange SAE C = 14T - 12/24 DP
TX	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE C = Z21 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE C = 21T - 16/32 DP

(1) Tandem S6CV 75 + S5AV 032/045/050/063 con albero Z15 16/32 DP

(2) Tandem S6CV 75 + S5AV 050/063 con albero DIN 5480 W35x2x30x16x9g

(1) Tandem S6CV 75 + S5AV 032/045/050/063 with shaft Z15 16/32 DP

(2) Tandem S6CV 75 + S5AV 050/063 with shaft DIN 5480 W35x2x30x16x9g

15 - LIMITAZIONE CILINDRATA RAMO A / DISPLACEMENT LIMITATION SIDE A

075	Non Richiesta Not Required	STANDARD
000÷074	Da 0 cm ³ /giro a 74 cm ³ /giro From 0 cm ³ /rev to 74 cm ³ /rev	

16 - LIMITAZIONE CILINDRATA RAMO B / DISPLACEMENT LIMITATION SIDE B

075	Non Richiesta Not Required	STANDARD
000÷074	Da 0 cm ³ /giro a 74 cm ³ /giro From 0 cm ³ /rev to 74 cm ³ /rev	

17 - CARATTERISTICHE POMPA / PUMP FEATURES

XXX	Non Richieste Not Required	
001	Valvola By Pass By Pass valve	
DT4	Cavi di conversione da connettore DIN 43650 / ISO4400 a Deutsch DT04 Conversion cables from DIN 43650 / ISO4400 to Deutsch DT04 connector	

18 - OPZIONI / OPTIONS

XX	Non Richieste Not Required	
01	Verniciato Nero RAL 9005 Black Painted RAL 9005	

19 - CARATTERISTICA REGOLATORE CONTROL FEATURE

Regolatore HLR - HLS - HIN - HIR Control
Indicare il diametro del grano
To indicate the Control orifices diameter

Regolatore / Control					
HLR	HLS	HIR	HIN Senza valvola di taglio Without cut-off valve	HIN Con valvola di taglio With cut-off valve	
•	•	/	/	/	/
/	/	/	•	•	•
/	/	/	/	/	•
/	/	•	•	•	•
/	/	/	•	•	•

(*) Consigliato per traslazione
Suitable for translation

• Disponibile - Available

/ Non Disponibile - Not Available

1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale
in case of the different response times, please you contact sales office



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	19

Regolatore HER - HEN - HEH - HE2 Control

Indicare la tensione e il diametro del grano

To indicate the Voltage and the Control orifices diameter

Regolatore / Control				
	HER	HEN	HE2	
12 Tensione di alimentazione Voltage	(V) 12	•	•	•
24	(V) 24	•	•	•
00 Diametro Grani Strozzatori ⁽¹⁾ Control orifices Diameter ⁽¹⁾	Senza grano strozzatore Without control orifices	•	/	/
08	mm [in] Ø 0.8 [Ø 0.031]	• ⁽²⁾	•	/
12	mm [in] Ø 1.2 [Ø 0.047]	/	/	•

• Disponibile - Available

/ Non Disponibile - Not Available

1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale
in case of the different response times, please you contact sales office

2) Standard

Regolatore HME - HMI Control

Indicare tipo di Inching, tensione (solo HME), Diametro grani strozzatori, Valvola di lavaggio, Regime di partenza, Regime di coppia massima e Valore di coppia massima.

To indicate the type of Inching, Voltage (only HME), Control orifices diameter, Flushing valve, Starting speed, Maximum torque speed and Maximum torque value.

Regolatore / Control			
	HME	HMI	
IH	Inching	•	•
IM	Inching	/	/
00	Senza Inching Without Inching	•	•
12	Tensione di alimentazione Voltage	(V) 12	•
24		(V) 24	•
12	Diametro Grani Strozzatori ⁽¹⁾ Control orifices Diameter ⁽¹⁾	mm [in] Ø 1.2 [Ø 0.047]	•
15		mm [in] Ø 1.5 [Ø 0.059]	•
VP		Predisposto per Valvola di lavaggio Arranged for Flushing Valve	•
V1		6 l/min - Diametro strozzatore Ø1.5 mm [1.58 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.05 in]	•
V2	Valvola di lavaggio Flushing Valve	10.5 l/min - Diametro strozzatore Ø2 mm [2.77 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.07 in]	•
V3		15 l/min - Diametro strozzatore Ø2.5 mm [3.96 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.09 in]	•
V4		20 l/min - Diametro strozzatore Ø3 mm [5.28 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.11 in]	•
(*)	Regime di partenza Starting speed	(rpm)	•
(*)	Regime di coppia massima Maximum torque speed	(rpm)	•
(*)	Valore di coppia massima Maximum torque value	(Nm)	•



(*) Indicare valore di taratura
Supply the setting value

• Disponibile - Available

/ Non Disponibile - Not Available

1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale
in case of the different response times, please you contact sales office

La pompa assume una cilindrata direttamente proporzionale all'angolo impostato dalla leva. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. Per la relazione angolo-cilindrata vedere il diagramma.

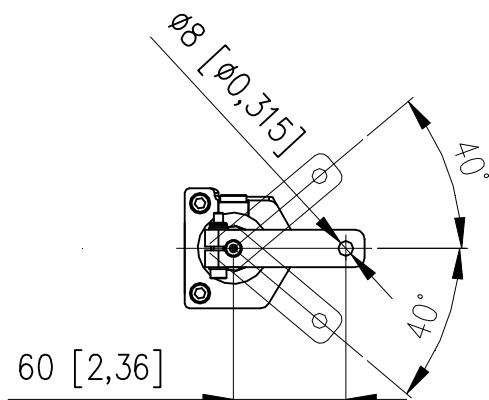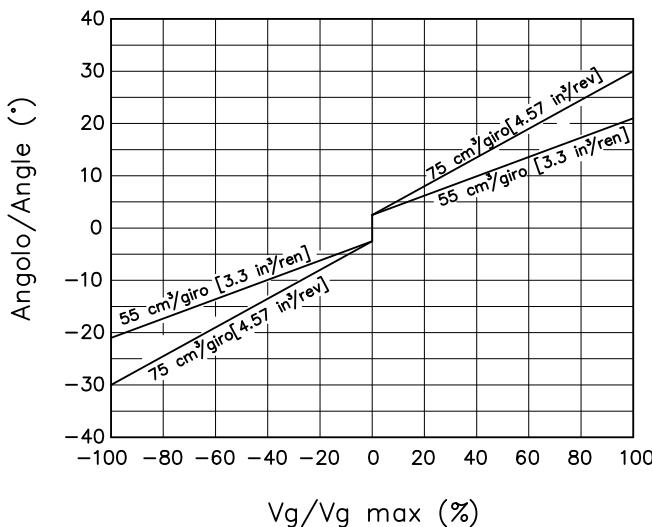


NOTA

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza


La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.

Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

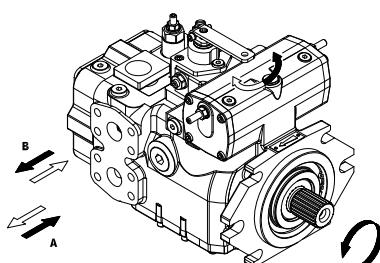

The displacement of the pump is directly proportional to the angle of rotation of the lever. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. The diagram below shows the relationship between angle and displacement.

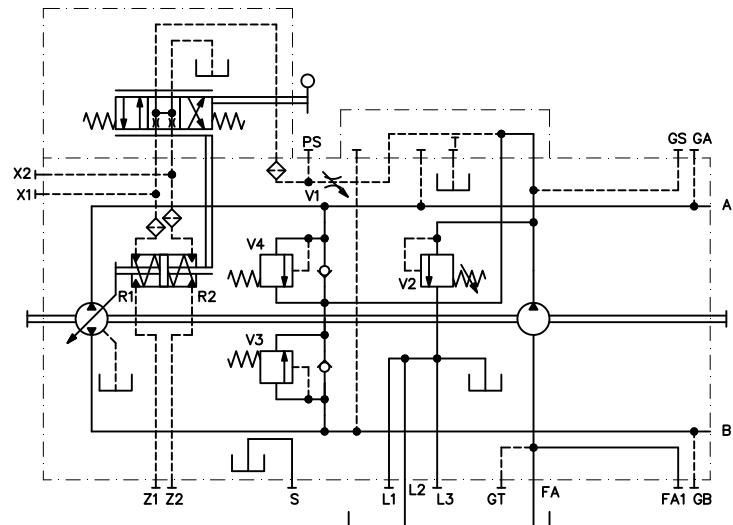


La coppia da applicare alla leva di controllo è compresa tra 1 e 2.45 Nm.
 The torque necessary at the control lever is between 1 and 2.45 Nm [0.737 and 1.80 lbf·ft].

Note

The spring return feature in the control units is not a safety device.


The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

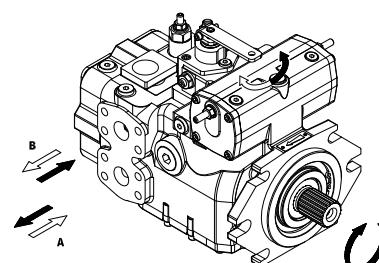

La pompa assume una cilindrata direttamente proporzionale all'angolo impostato dalla leva. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. Il sensore di posizione è costruito con logica PNP, di conseguenza il sensore si trova in stato di T_{bassa} quando la leva è in posizione neutra. Qualsiasi movimento della leva porta il sensore in stato di T_{alta} .

Per la relazione angolo-cilindrata vedere il diagramma.

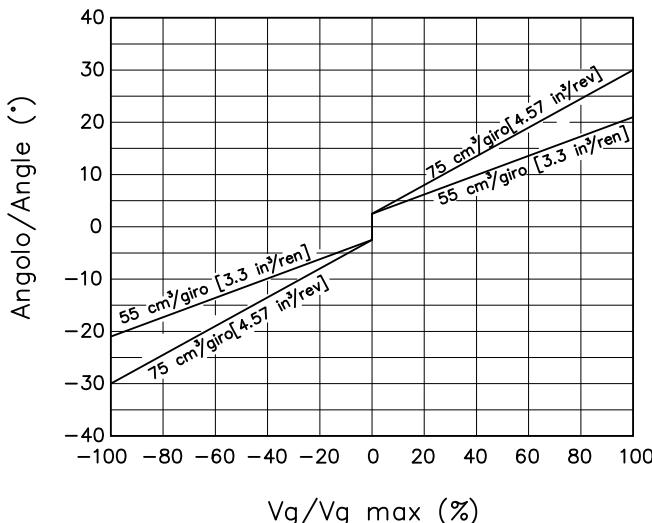


Caratteristiche tecniche sensore:
 Princípio di funzionamento induttivo
 Funzione di uscita PNP
 Tensione d'esercizio 10±34 V
 Corrente a vuoto $I_o \leq 10$
 Corrente d'esercizio nominale I_e 200 mA
 Campo di temperatura -25°C +85°C
 Grado di protezione IP67
Segnale in uscita
 $T_{alta} > T$ d.c. -2V
 $T_{bassa} < 2$ V

Electronic Sensor technical features:
 Inductive principle
 Output current PNP
 Voltage 10±34 V
 Current in neutral $I_o \leq 10$
 Nominal working current I_e 200 mA
 Temperature range -25°C +85°C
 Enclosure IP67
Output signal:
 $T_{high} > T$ d.c. -2V
 $T_{low} < 2$ V



NOTA

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza
 La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore. Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

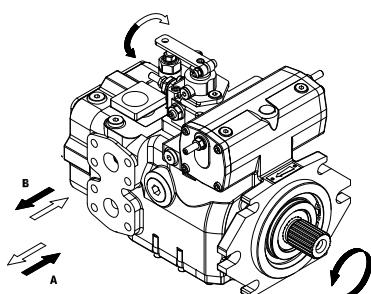

The displacement of the pump is directly proportional to the angle of the lever. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. The micro switch is built as PNP, therefore the sensor is in T_{low} when the lever is in neutral position. Any movement of the lever brings the sensor in T_{high} . The diagram below shows the relationship between angle and displacement.

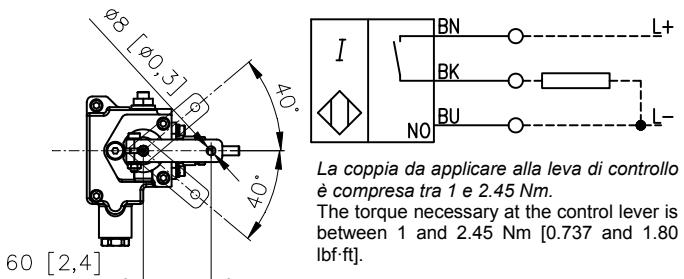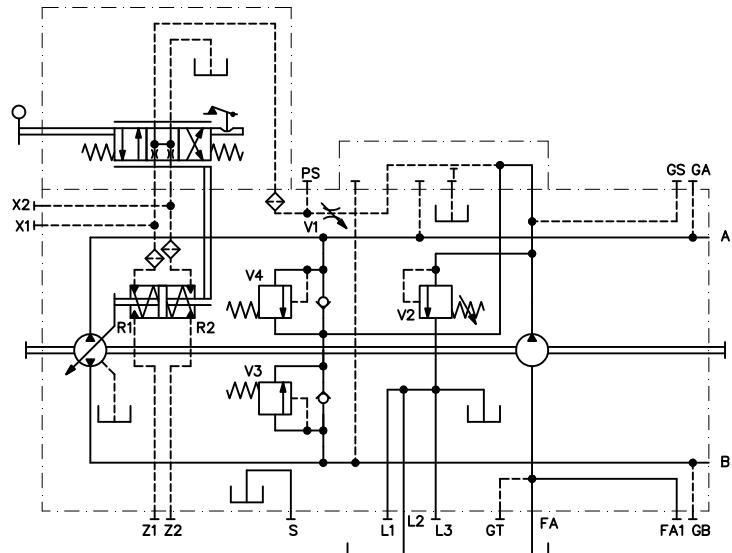


La coppia da applicare alla leva di controllo è compresa tra 1 e 2.45 Nm.
 The torque necessary at the control lever is between 1 and 2.45 Nm [0.737 and 1.80 lbf·ft].

Note



The spring return feature in the control units is not a safety device.
 The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

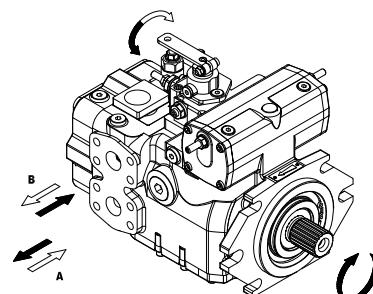

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla pressione sugli attacchi Y1 oppure Y2 attraverso i quali si definisce oltre all'entità della portata anche il senso di mandata. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. Per l'alimentazione di Y1 ed Y2 si può sfruttare la pressione di sovrimentazione prelevabile dalla porta GS. La suddetta pressione dovrà poi essere controllata da un manipolatore o da una valvola riduttrice di pressione per il pilotaggio di Y1 e Y2 (non forniti).

The pump displacement is proportional to the pilot pressure on Y1 or Y2 ports, which also affect flow direction. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. Piloting can be provided by boost pressure from GS port. The piloting pressure will then have to be controlled by a joystick or by a pressure reducing valve (not supplied).

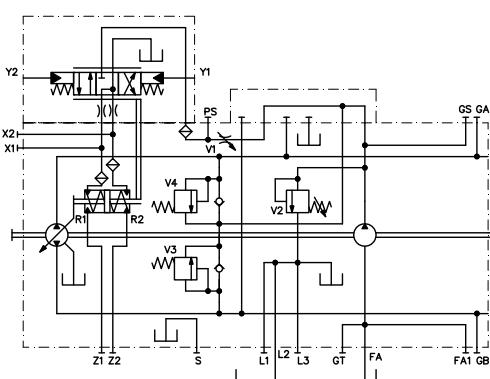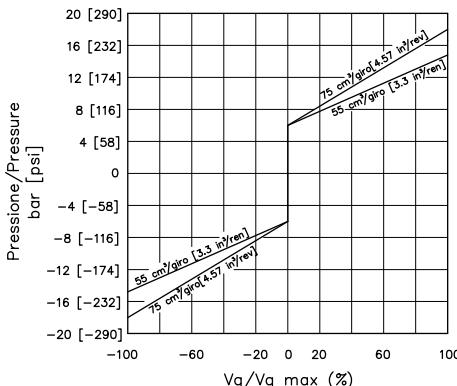

Tempi di risposta su comando HIR HIR control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min → Vg max	Vg max → Vg min
Ø 0.5 mm [Ø 0.019 in]	5 sec.	4.5 sec.
Ø 0.6 mm [Ø 0.023 in]	4 sec.	3.5 sec.
Ø 0.7 mm [Ø 0.027 in]	3 sec.	2.5 sec.
Ø 0.8 mm [Ø 0.031 in]	3 sec.	2 sec.
Ø 0.9 mm [Ø 0.035 in]	2.5 sec.	2 sec.
Ø 1 mm [Ø 0.039 in]	2 sec.	1.5 sec.
Ø 1.2 mm [Ø 0.047 in]	2 sec.	1.5 sec.
Ø 1.5 mm [Ø 0.059 in]	2 sec.	1 sec.
No grano Without Orifice	1.5 sec.	0.5 sec.

Condizioni operative / Operating Conditions:
Viscosità e Temperatura / Viscosity and Temperature: 38cSt - 50°C
Velocità di rotazione / Speed Rotation: 1500 RPM
Pressione di Lavoro / Working Pressure: 250 bar [3625 psi]
Pressione di sovrimentazione / Charge pressure: 22 bar [319 psi]

Attenzione/Warning
Tempi di risposta indicativi, possono variare leggermente tra iotti produttivi.
The response times are indicative and can change for production lots.

Pressione di pilotaggio = 6÷18 bar (su Y1, Y2)
Inizio regolazione = 6 bar
Fine regolazione = 18 bar (Massima cilindrata)

Pilot pressure = 6÷18 bar [87÷261 psi](at ports Y1, Y2)
Start of control = 6 bar [87 psi]
End of control = 18 bar [261 psi](Max displacement)

N.B.

La tolleranza sulla pressione di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.

Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Note



The tolerance on piloting pressure is $\pm 10\%$ of maximum value.

The spring return feature in the control units is not a safety device.

The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).


Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

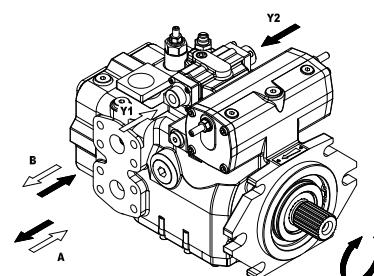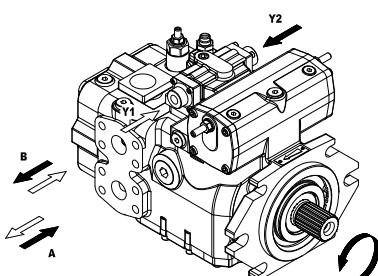

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla pressione sugli attacchi Y1 oppure Y2 attraverso i quali si definisce oltre all'entità della portata anche il senso di mandata. Comando influenzato dalla pressione di esercizio e dalla velocità di rotazione. A parità di segnale d'ingresso, (pressione di pilotaggio) la pompa può variare la cilindrata e la portata erogata al variare della pressione d'esercizio e della velocità di rotazione. Per l'alimentazione del manipolatore si può sfruttare la pressione di sovralimentazione prelevabile dalla porta GS. La suddetta pressione dovrà poi essere regolata da un manipolatore o da una valvola riduttrice di pressione per il pilotaggio di Y1 e Y2 (non forniti). Per la scelta del grano da utilizzare, in funzione del tempo di risposta richiesto, vedasi la tabella sotto riportata.

Attenzione:
L'utilizzo del comando HIN può richiedere una revisione dei parametri del motore e del veicolo per assicurare che la pompa sia correttamente tarata. È consigliabile che tutte le applicazioni con comando HIN siano esaminate da Brevini Fluid Power. In caso contattate il ns. servizio tecnico.

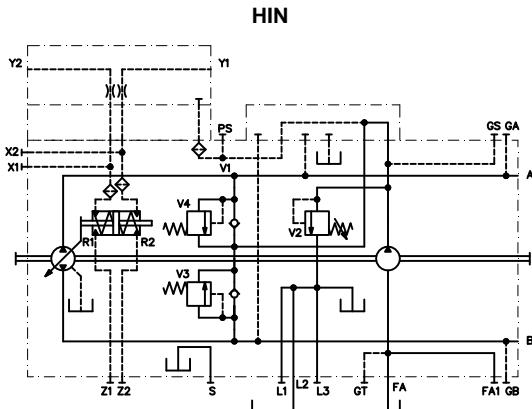

Pressione di pilotaggio = 6÷14 bar (su Y1, Y2)

Pressione di pilotaggio massima = 30 bar

Inizio regolazione = 6 bar

Fine regolazione = 14 bar (Massima cilindrata)


N.B. / Note

La tolleranza sulla pressione di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala / The tolerance on piloting pressure is $\pm 10\%$ of maximum value.

Tempi di risposta su comando HIN HIN control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min → Vg max 300 bar [4350 psi]	Vg max → Vg min 300 bar [4350 psi]
Ø 0.5 mm [Ø 0.019 in]	3.6 sec.	6.5 sec.
Ø 0.7 mm (*) [Ø 0.027 in] (*)	2 sec.	3.1 sec.
Ø 0.8 mm (**) [Ø 0.031 in] (**)	1.7 sec.	2.7 sec
Ø 0.9 mm [Ø 0.035 in]	1.6 sec.	2.2 sec.

Le prove si sono svolte con la temperatura dell'olio a 45°÷47° C e la temperatura della pompa a 50°÷55° C - olio ISO Vg 46.
Values obtained with oil temperature 45°÷47° C and pump temperature of 50°÷55° C - oil ISO Vg 46.

(*) (STANDARD) con valvole di taglio
(STANDARD) with cut-off valves
(**) (STANDARD) senza valvole di taglio
(STANDARD) without cut-off valves

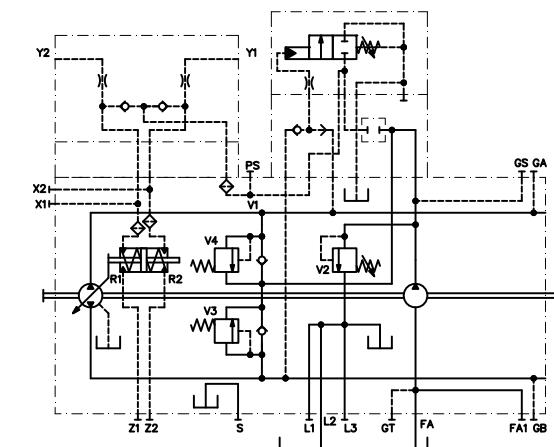


Pilot pressure = 6÷14 bar [87÷203 psi] (at ports Y1, Y2)


Maximum Pilot pressure = 30 bar [435 psi]

Start of control = 6 bar [87 psi]


End of control = 14 bar [203 psi] (Max displacement)

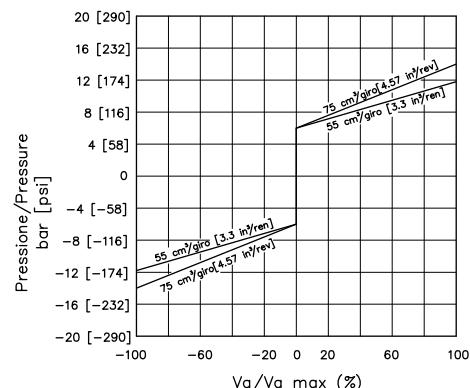


Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

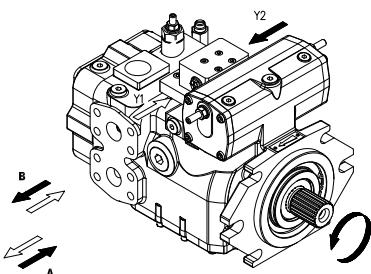

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

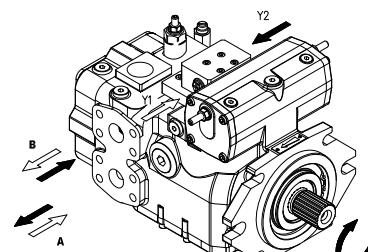

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla corrente di alimentazione di uno dei due magneti installati sulla pompa. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. La corrente di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la ns.scheda specifica per S6CV. L'alimentazione dell'uno o dell'altro elettromagnete definisce il senso di mandata. Gli elettromagneti standard sono del tipo proporzionale a 24V c.c. corrente massima 1A. (Opzionali elettromagneti 12V c.c. corrente massima 2A). Per movimentazioni di sola emergenza è comunque possibile comandare i solenoidi direttamente con una tensione 24V c.c. (ovvero 12V c.c.) escludendo la scheda.

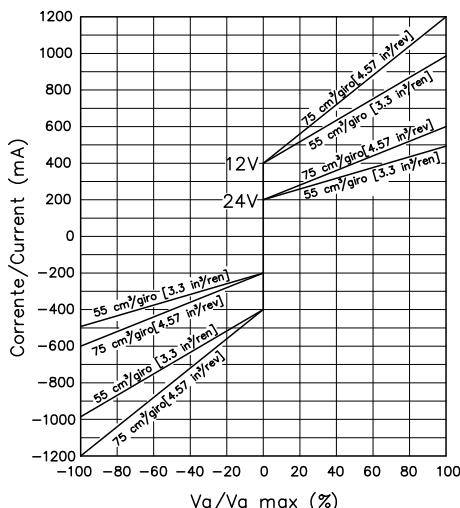


Solenoid 24V:
 Corrente min. 200 mA max 600 mA
Solenoid 12V:
 Corrente min. 400 mA max 1200 mA


N.B.
 La tolleranza sulla corrente di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza.
 La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.
 Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

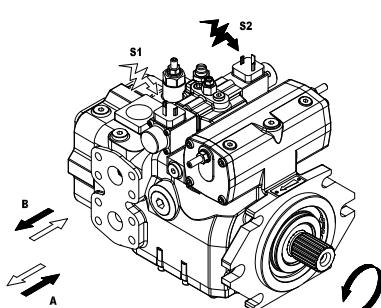

The displacement of the pump is directly proportional to the input current of one of the two proportional solenoids. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. The input current of the two proportional solenoids must be controlled by an external amplifier card and it is recommended to use our amplifier specific for S6CV. Flow direction depends on which solenoid is energized. Standard solenoids are proportional at 24V d.c. max. current 1A. (Optional solenoids 12V d.c. max. current 2A). For emergency operation only it is however possible to control solenoids directly with 24V d.c. voltage (or 12V d.c.), by-passing the amplifier.

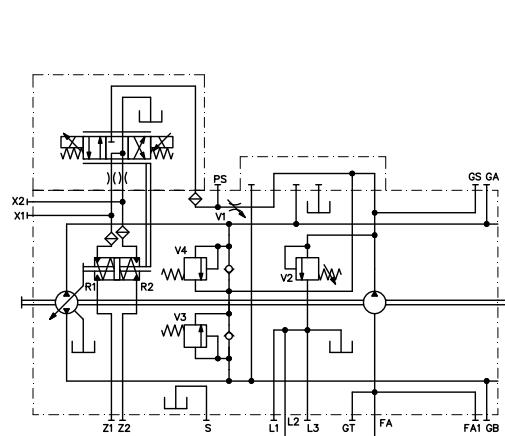


Tempi di risposta su comando HER HER control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min \rightarrow Vg max	Vg max \rightarrow Vg min
$\varnothing 0.5\text{ mm}$ [$\varnothing 0.019\text{ in}$]	7 sec.	4.5 sec.
$\varnothing 0.6\text{ mm}$ [$\varnothing 0.023\text{ in}$]	5.5 sec.	3.5 sec.
$\varnothing 0.7\text{ mm}$ [$\varnothing 0.027\text{ in}$]	4 sec.	3 sec.
$\varnothing 0.8\text{ mm}$ [$\varnothing 0.031\text{ in}$]	4 sec.	2.5 sec.
$\varnothing 0.9\text{ mm}$ [$\varnothing 0.035\text{ in}$]	4 sec.	2.5 sec.
$\varnothing 1\text{ mm}$ [$\varnothing 0.039\text{ in}$]	3 sec.	2 sec.
$\varnothing 1.2\text{ mm}$ [$\varnothing 0.047\text{ in}$]	3 sec.	1.5 sec.
$\varnothing 1.5\text{ mm}$ [$\varnothing 0.059\text{ in}$]	3 sec.	1 sec.
No grano Without Orifice	2.5 sec.	1 sec.
Condizioni operative / Operating Conditions:		
Viscosità e Temperatura / Viscosity and Temperature: 38cSt - 50°C		
Velocità di rotazione / Speed Rotation: 1500 RPM		
Pressione di Lavoro / Working Pressure: 250 bar [3625 psi]		
Pressione di sovrallimentazione / Charge pressure: 22 bar [319 psi]		
Attenzione/Warning:		
Tempi di risposta indicativi, possono variare leggermente tra lotti produttivi. The response times are indicative and can change for production lots.		

Solenoid 24V:
 Current min. 200 mA max 600 mA
Solenoid 12V:
 Current min. 400 mA max 1200 mA

Note
 The tolerance on piloting current is $\pm 10\%$ of maximum value.

The spring return feature in the control units is not a safety device.
 The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

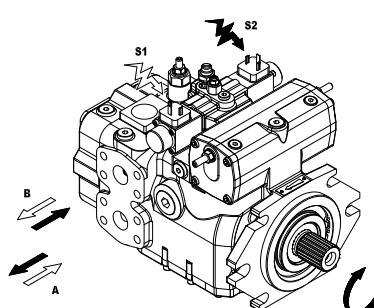

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla corrente di alimentazione di uno dei due magneti installati sulla pompa. Comando influenzato dalla pressione d'esercizio e dalla velocità di rotazione. A parità di segnale d'ingresso, (corrente di pilotaggio) la pompa può variare la cilindrata e la portata erogata al variare della pressione d'esercizio e della velocità di rotazione. La corrente di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la ns. scheda specifica per S6CV. L'alimentazione dell'uno o dell'altro elettromagnete definisce il senso di mandata. Gli elettromagneti standard sono del tipo proporzionale a 24V c.c. corrente massima 1A. (Opzionali elettromagneti 12V c.c. corrente massima 2A). Per movimentazioni di sola emergenza è comunque possibile comandare i solenoidi direttamente con una tensione 24V c.c. (ovvero 12V c.c.) escludendo la scheda.



Attenzione:

L'utilizzo del comando HEN può richiedere una revisione dei parametri del motore e del veicolo per assicurare che la pompa sia correttamente tarata. È consigliabile che tutte le applicazioni con comando HEN siano esaminate da Brevini Fluid Power. In caso contattate il ns. servizio tecnico

The displacement of the pump is directly proportional to the input current of one of the two proportional solenoids. The flow is also influenced by the working pressure and by the rotation speed of the pump. With a given input signal (piloting current) the pump can vary the displacement and the flow when working pressure or rotating speed change. The input current of the two proportional solenoids must be controlled by an external amplifier card and it is recommended to use our amplifier specific for S6CV. Flow direction depends on which solenoid is energized. Standard solenoids are proportional 24V d.c. max. current 1A. (Optional solenoids 12V d.c. max. current 2A). For emergency operation only it is however possible to control solenoids directly with 24V d.c. voltage (or 12V d.c.), by-passing the amplifier.

Warning:

Use of the HEN control can require a review of the motor engine and vehicle parameters to ensure that the pump is set up correctly. We recommend that all HEN applications be reviewed by a Brevini Fluid Power. In case, please contact our technical service.

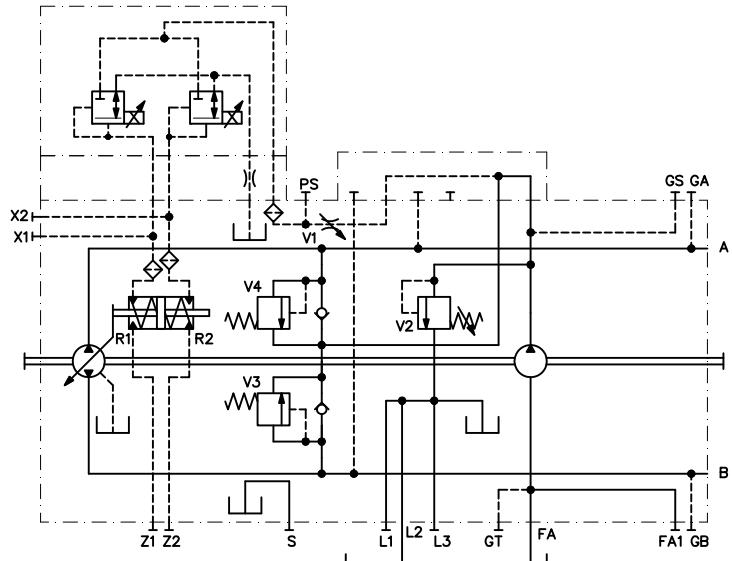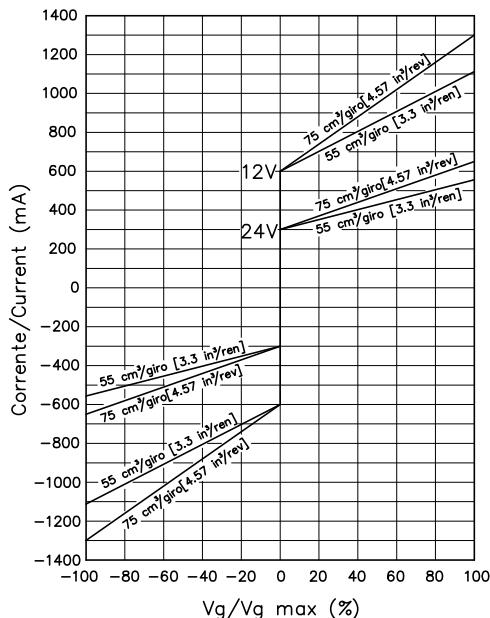

Solenoid 24V:

Corrente min. 300 mA max 650 mA

Solenoid 12V:

Corrente min. 600 mA max 1300 mA

N.B.

La tolleranza sulla corrente di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.

Solenoid 24V:

Current min. 300 mA max 650 mA


Solenoid 12V:

Current min. 600 mA max 1300 mA


Note

The tolerance on piloting current is $\pm 10\%$ of maximum value.

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

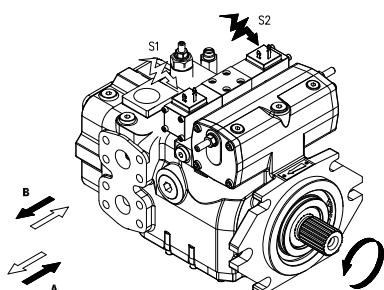


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

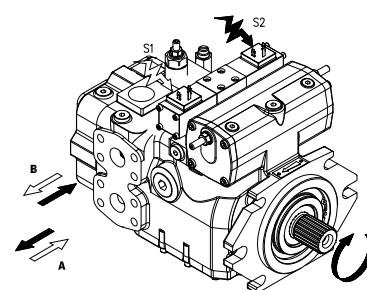

Alimentando uno dei due elettromagneti ON-OFF (standard 24V c.c. opzionale 12V c.c.), la pompa si porta alla cilindrata massima nel senso di mandata corrispondente al magnete eccitato. Togliendo l'alimentazione la pompa si porta in annullamento di portata.

By switching on one of the ON-OFF solenoids (standard 24V d.c. optional 12V d.c.), the pump swivels to maximum displacement in the corresponding output flow direction. Switching off the stated solenoid will result in swivelling back the pump to zero displacement position.

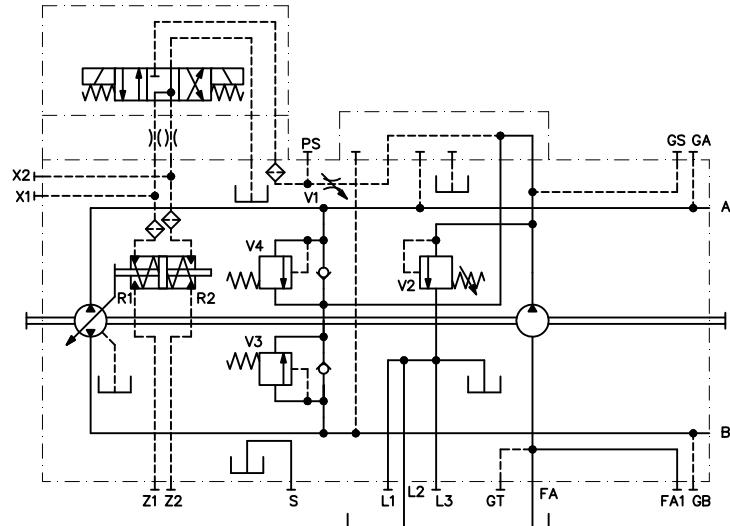


Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.



Le caratteristiche elettriche di questo regolatore sono simili a quelle del regolatore HER. Ad esso si aggiunge la possibilità di agire sulla cilindrata della pompa anche mediante una pressione di pilotaggio sugli attacchi Y1 ed Y2. La corrente di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la ns.scheda specifica per S6CV. L'azionamento idraulico del regolatore HEH è stato concepito come azionamento di emergenza per permettere di regolare la cilindrata della pompa in caso di avaria del circuito elettrico. In funzionamento di emergenza una pressione di pilotaggio di 22 bar è necessaria per portare la pompa in cilindrata massima.

This control has the same electric proportional features of HER control, but it also has an emergency hydraulic proportional control capability when a pilot pressure on Y1 and Y2 ports. The input current of the two proportional solenoids must be controlled by an external amplifier card and it is recommended to use our amplifier specific for S6CV. Hydraulic operation of HEH control is meant to be an emergency device to control displacement of the pump in case of a breakdown of the electric circuit. A pilot pressure of 22 bar [319 psi] is required to swivel the pump to max displacement in emergency operation.

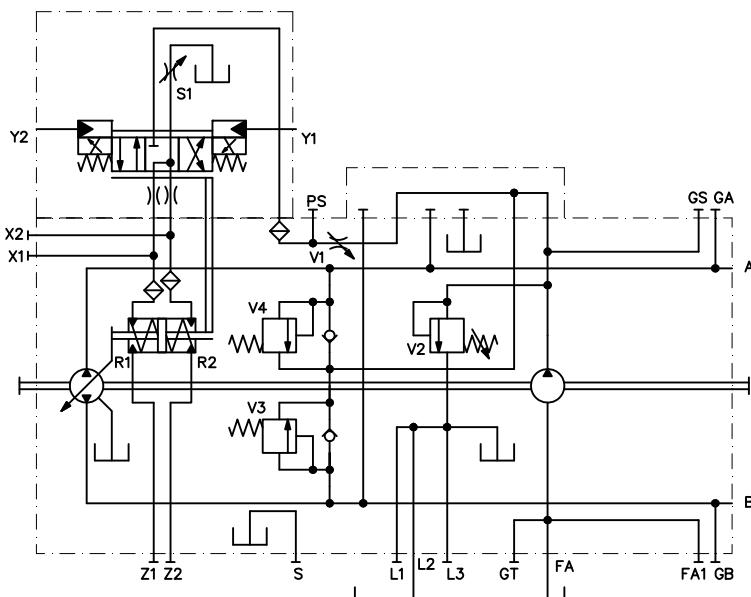

Attenzione:

- 1) Gli attacchi Y1 e Y2 non devono avere pressione residua durante il normale funzionamento del regolatore elettrico (a scarico diretto in serbatoio).


NOTA

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza.

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.

Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

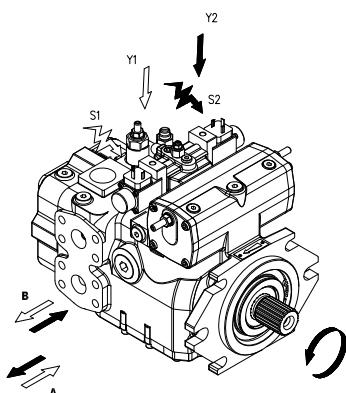

Tempi di risposta su comando HEH HEH control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min → Vg max	Vg max → Vg min
Ø 0.5 mm [Ø 0.019 in]	7 sec.	4.5 sec.
Ø 0.6 mm [Ø 0.023 in]	5.5 sec.	3.5 sec.
Ø 0.7 mm [Ø 0.027 in]	4 sec.	3 sec.
Ø 0.8 mm [Ø 0.031 in]	4 sec.	2.5 sec.
Ø 0.9 mm [Ø 0.035 in]	4 sec.	2.5 sec.
Ø 1 mm [Ø 0.039 in]	3 sec.	2 sec.
Ø 1.2 mm [Ø 0.047 in]	3 sec.	1.5 sec.
Ø 1.5 mm [Ø 0.059 in]	3 sec.	1 sec.
No grano Without Orifice	2.5 sec.	1 sec.

Condizioni operative / Operating Conditions:
Viscosità e Temperatura / Viscosity and Temperature: 38cSt - 50°C
Velocità di rotazione / Speed Rotation: 1500 RPM
Pressione di Lavoro / Working Pressure: 250 bar [3625 psi]
Pressione di sovraccarico / Charge pressure: 22 bar [319 psi]

Attenzione/Warning:
Tempi di risposta indicativi, possono variare leggermente tra lotti produttivi.
The response times are indicative and can change for production lots.

Warning:


- 1) Y1 and Y2 ports must not have any back pressure during normal electric control operation (vented to tank).

Note

The spring return feature in the control units is not a safety device.

The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

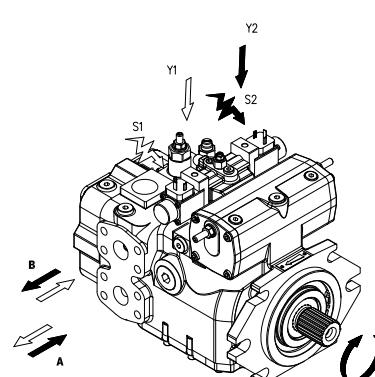


Il comando "AUTOMOTIVE" è tipicamente usato in trasmissioni idrostatiche con pompe in circuito chiuso.

Racchiude in sé le seguenti funzionalità principali:

- Controllo di velocità del veicolo, proporzionale alla velocità del motore endotermico;
 - Controllo della coppia assorbita dalla pompa;
 - Possibilità di sovra-controllo della velocità di traslazione indipendentemente dalla velocità del motore endotermico (valvola di Inching). Il comando della valvola di Inching è possibile per via idraulica (minimo 12 bar per portare la pompa in annullamento di portata) o per via meccanica tramite leva.
 - Possibilità di controllare la direzione del flusso elettricamente (HME) e idraulicamente (HMI).

Per permettere il raffreddamento dell'olio, di solito necessario quando si è in presenza di elevate velocità di esercizio ed elevate potenze, è possibile montare una valvola di lavaggio.

Automotive eletrico (HME) / idraulico (HMI) con Inching idraulico (IH)
Electric (HME) / hydraulic (HMI) automotive with hydraulic Inching (IH)

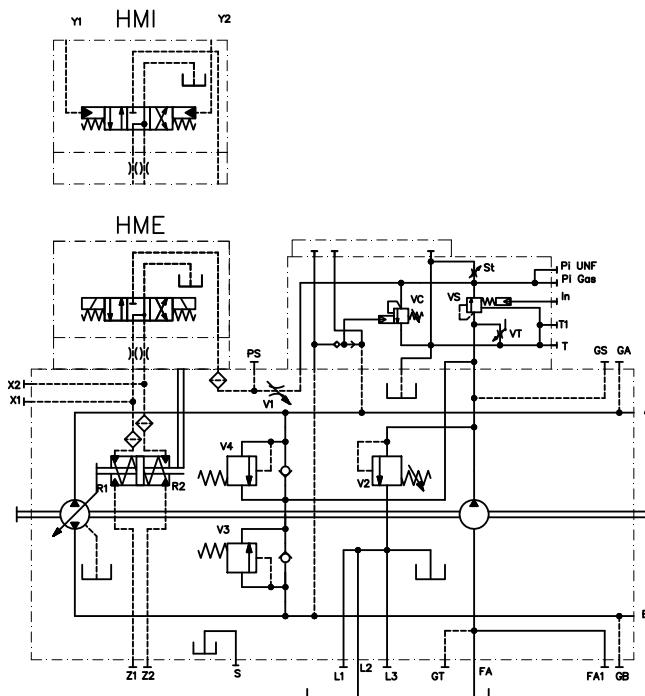

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.


The "AUTOMOTIVE" (speed related) control, is used in hydrostatic transmissions with closed loop variable displacement pumps.

This kind of controls allows to :

- Control of the vehicle translation speed;
 - Limit the amount of Torque required from the Engine;
 - Inchng of the vehicle speed. The control of the Inchng valve can be done with an hydraulic signal (Minimum 12 bar [174 psi] is required to swivel the pump to null displacement) or with a lever.
 - Possibility to control the direction of flow electrically (HME) and hydraulically (HMI).


To allow an oil cooling action, when operating at high speed and power, it is possible to mount a flushing valve.

Automotive elettrico (HME)/idraulico (HMI) con Inching idraulico (IH)+Valvola di lavaggio
Electric (HME) / hydraulic (HMI) automotive with hydraulic Inch (IH) + Flushing valve

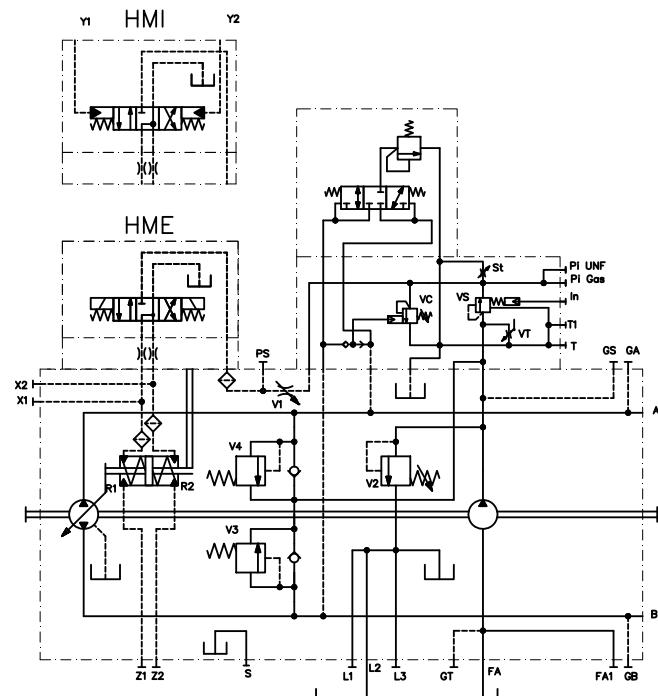


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.


HMI




HME



HMI




HME



La valvola compensatrice di pressione impedisce che le valvole di massima pressione intervengano durante i sovraccarichi di pressione portando la pompa a cilindrata ridotta. La valvola permette di mantenere costante la pressione nel circuito al valore di taratura. Si consiglia l'impiego della valvola in trasmissioni con frequenti picchi di pressione pari al valore massimo di taratura delle valvole di massima pressione o in trasmissioni dimensionate alla potenza massima della pompa. La valvola di taglio pressione deve essere tarata 30 bar inferiore al valore di taratura delle valvole di massima pressione della pompa. Campo di taratura: 100÷400 bar.

NOTA: La valvola compensatrice di pressione è applicabile alla pompa S6CV standard e può essere combinata con la valvola TE (EP)

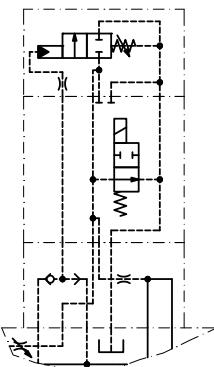


Valvola EP Valve

VALVOLA DI TAGLIO ELETTRICO ELECTRIC CUT OFF VALVE

TE

La valvola di taglio elettrico, flangiabile direttamente al corpo della pompa S6CV, annulla la cilindrata della pompa quando viene tolta l'alimentazione all'elettromagnete ON/OFF della valvola. La valvola è stata studiata per le applicazioni soggette a norme di sicurezza che impongono l'arresto della macchina in caso di assenza di un segnale elettrico di consenso. La tensione di alimentazione dell'elettromagnete è di 24V c.c. (opzionale 12V c.c.).



NOTA: La valvola di taglio elettrico è applicabile alla pompa S6CV standard e può essere combinata con la valvola PC (EP).

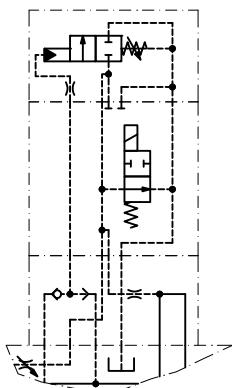

Valvola EP Valve

The pressure compensator valve is meant to avoid opening of the relief valves: whenever working pressure reaches the PC valve setting, the swashplate is swivelled back reducing flow. The valve allows to maintain a constant pressure in the circuit at the setting value. It is advisable to fit the cut-off valve to all system where pressure peaks close to the relief valves setting value occur or in hydraulic systems engineered to the maximum pump pressure. It is recommended to set the pressure cut-off valve at 30 bar [435 psi] lower than the high pressure relief valve setting. Setting range: 100÷400 bar [1450÷5800 psi].

Note: The pressure compensator valve can be mounted on standard S6CV pump and it can be combined with TE (EP) valve

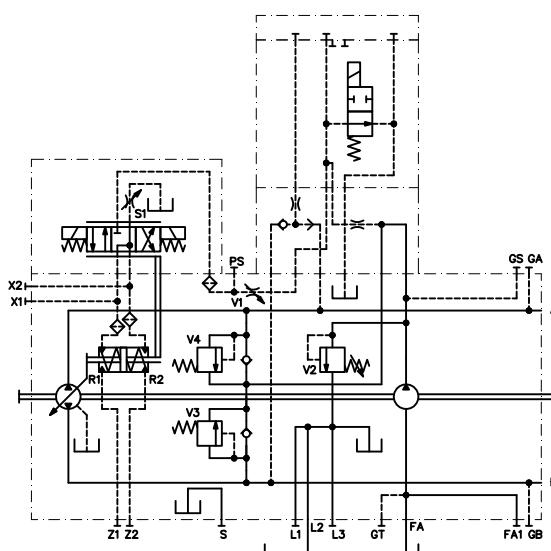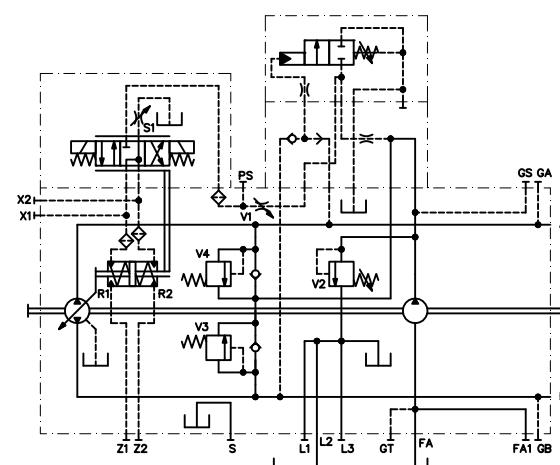


Note: The electric cut-off valve can be assembled on standard S6CV pump and it can be combined with PC (EP) valve

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di contaminazione del fluido ottimali le unità S6CV possono essere dotate di un filtro posizionato sulla bocca di mandata della pompa di sovrallimentazione. Attraverso l'elemento filtrante passerà esclusivamente la portata che reintegrerà l'olio perso a causa del drenaggio, tutta la portata in eccesso, che verrà messa a scarico dalla valvola di sovrallimentazione, non sarà quindi filtrata, in questo modo si garantisce una maggiore durata del filtro. L'elemento filtrante presenta un setto in fibra composita con potere filtrante 12 micron assoluti. Il sistema prevede l'adozione di sensori di intasamento a pressione differenziale pari a 8 bar sia in versione ottica che elettrica con connettore DIN43650/ISO4400 (è disponibile un cavo di conversione da connettore DIN 43650/ISO4400 a Deutsch DT04). Il filtro è senza by pass.

E' disponibile la predisposizione per filtraggio in pressione con filtro non montato sulla pompa, versione Filtro Remoto.

È possibile combinare il filtro con le valvole di taglio pressione sia elettriche che idrauliche.

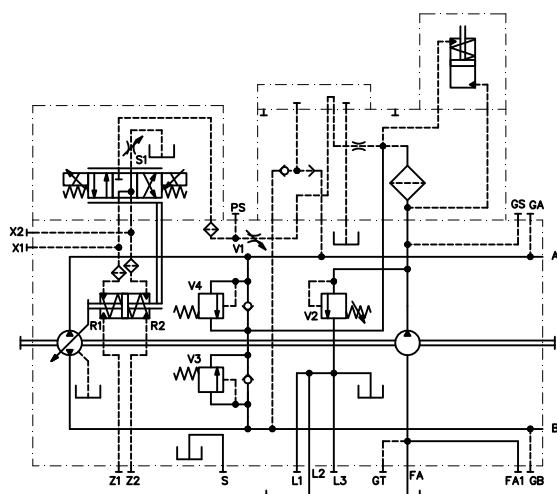


Sensore ottico / Optical Sensor

In order to guarantee an optimum fluid contamination level in the closed loop the S6CV can be equipped with a filter positioned on the delivery outlet of the charge pump. Only the flow necessary to reintegrate the lost oil due to leakage will pass through the filter, all the excess flow is not filtered and discharged through the pump drain line. In this way a longer life of the filter is achieved. The filter contains a composite fibre filtering element, with capacity of 12 micron absolute. The system uses sensors of clogging differential pressure of 8 bar [116 psi] in optical and electrical (Connector DIN43650/ISO4400) version.

It is available a conversion cable from DIN43650/ISO4400 to Deutsch DT04 connector. The filter is without by-pass.


It is available a Remote Filter version for filtering in filter pressure not mounted on the pump.

It's possible to combine the filter with both cut-off valves.

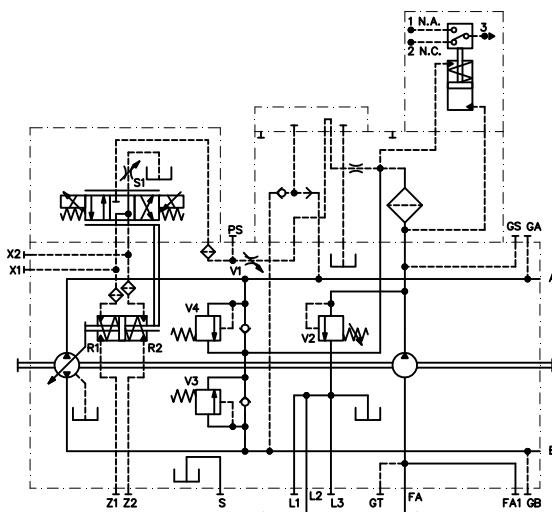


Sensore Elettrico / Electrical Sensor

Contatti in scambio SPDT	Max carico resistivo Max resistive load	Max carico induttivo Max inductive load
C.A. \ A.C. 125-250 V	1 A	1 A
C.C. \ D.C. 30 V	2 A	2 A
C.C. \ D.C. 50 V	0,5 A	0,5 A
C.C. \ D.C. 75 V	0,25 A	0,25 A
C.C. \ D.C. 125 V	0,2 A	0,03 A

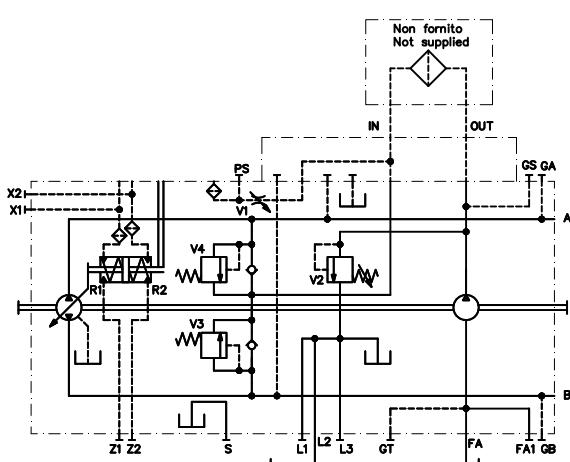

Filtro remoto / Remote Filter

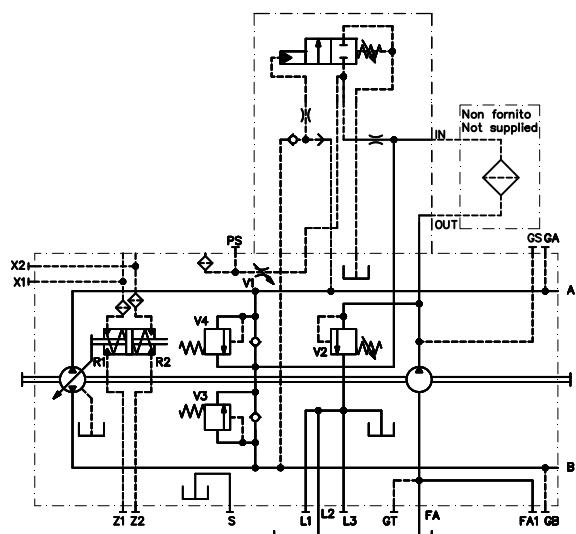

Filtro remoto + Valvola di taglio / Remote Filter + Cut-off valve


Valvola BY - PASS BY - PASS valve

La valvola By-Pass permette, in caso di necessità, di mettere in collegamento le bocche A e B.

Per ottenere l'apertura della valvola, allentare il dado di bloccaggio e svitare di 6 giri il grano.

The By-pass valve allows, if necessary, to connect the pressure port line A and B.


To open the valve unlock the locking nut and turn the screw 6 turns counter-clockwise.

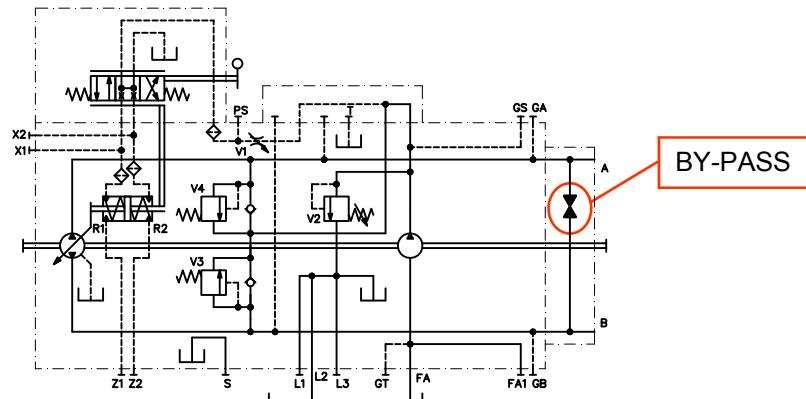

DIMENSIONI POMPA E REGOLATORI


PUMP AND CONTROLS DIMENSIONS

Regolatore HLR Control

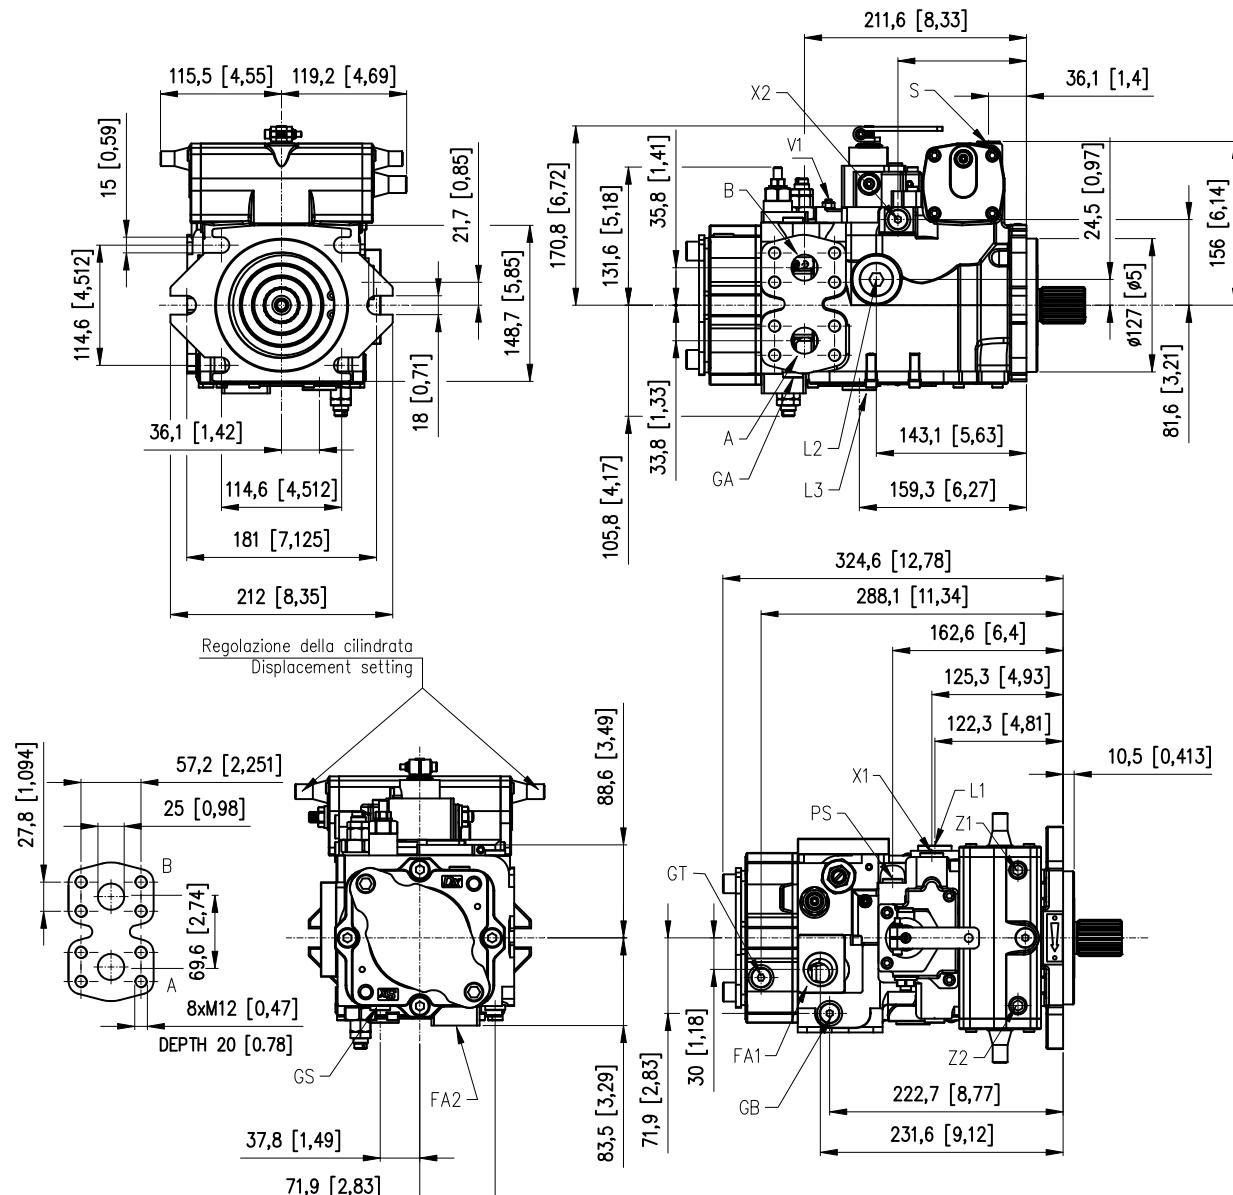


	Attacchi / Ports	ISO	SAE
A-B	Linee in pressione / Pressure ports		1" SAE 6000
L1-L2-L3	Drenaggio carcassa / Case drain	3/4 G (BSPP) Prof./Deep 15 [0.59]	1-1/16"-12UN-2B Prof./Deep 15 [0.59]
FA1-FA2	Aspirazione sovrallimentazione / Suction	1 G (BSPP) Prof./Deep 21 [0.83]	1-5/16"-12UN-2B Prof./Deep 24 [0.95]
GA-GB	Pressione A-B / Gauge pressure A-B	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
GS	Pressione di sovrallimentazione Boost pressure	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
PS	Pressione regolatore / Control pressure	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
X1-X2	Pressione di regolazione	3/8 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	
Z1-Z2	Pressure stroking chamber	1/8 G (BSPP) Prof./Deep 10 [0.39]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
S	Sfiato / Bleed	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
GT	Pressione di aspirazione/ Inlet pressure	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
V1	Strozzatore Variabile / Adjustable throttle valve		

Regolatore HLS Control

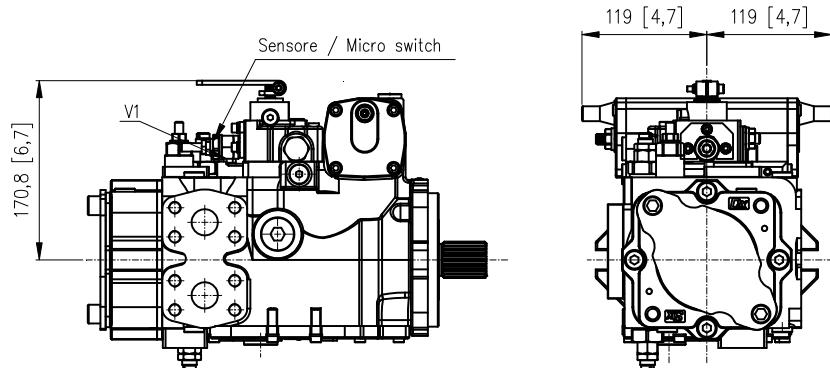

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HIR Control

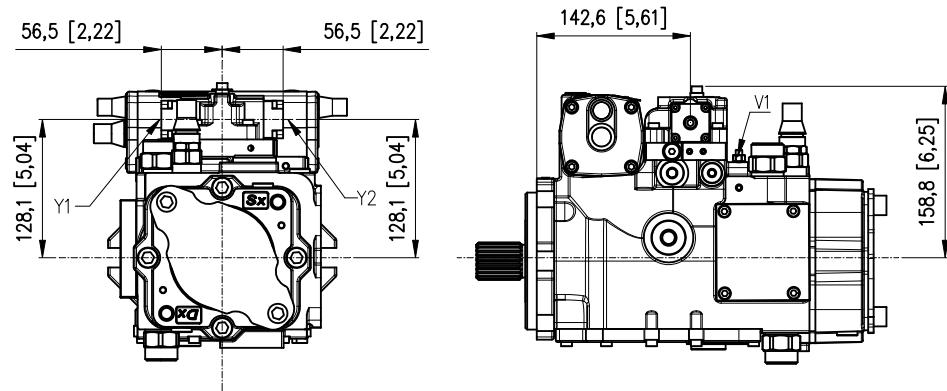

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)
- 7/16" - 20 UNF 2B (SAE)

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HIN Control

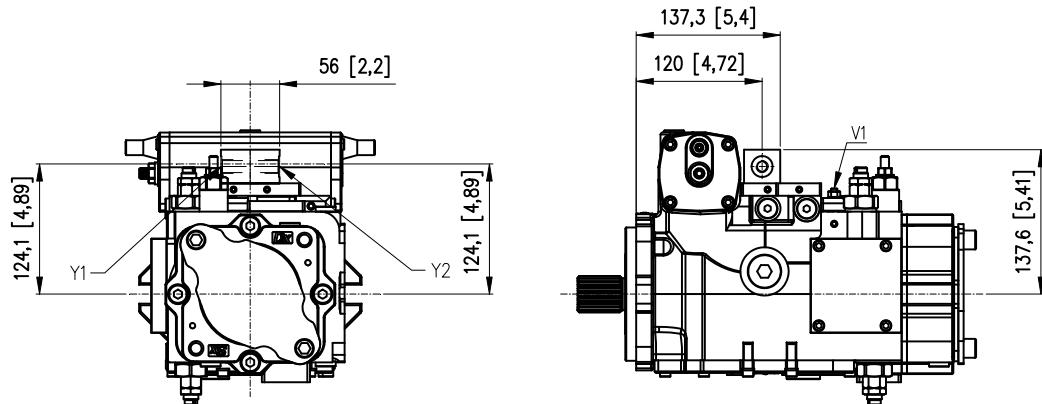

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)
- 7/16" - 20 UNF 2B (SAE)

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HIN con valvole di taglio
HIN Control with Cut-off valves

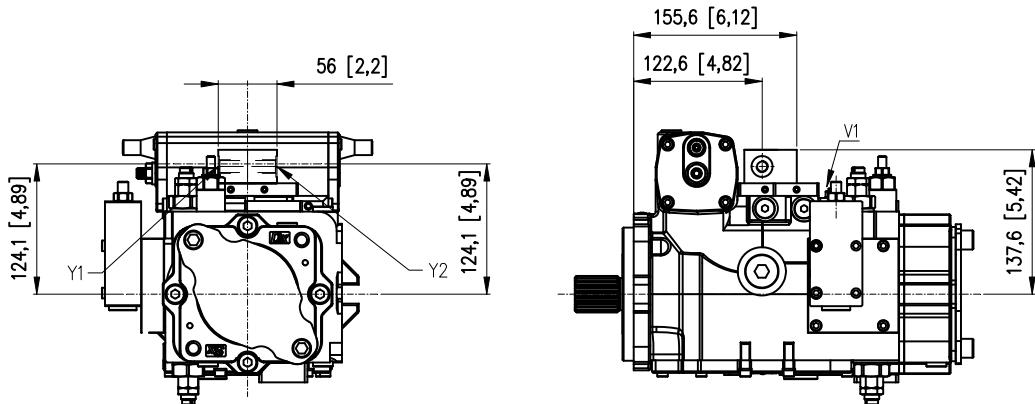

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)
- 7/16" - 20 UNF 2B (SAE)


V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Regolatore HER Control

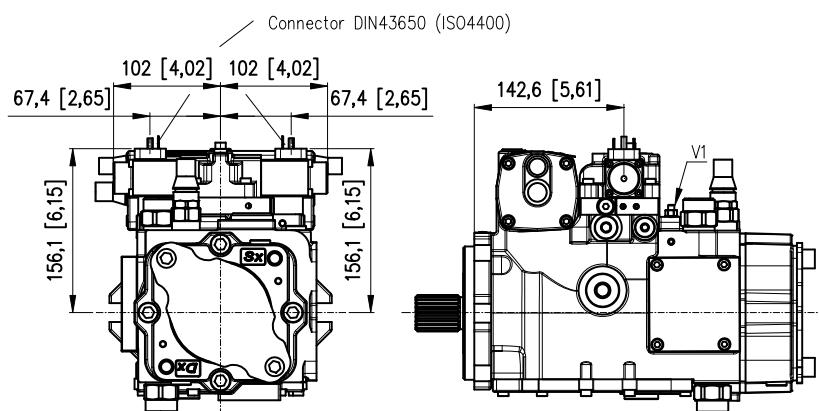


V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Regolatore HEN Control

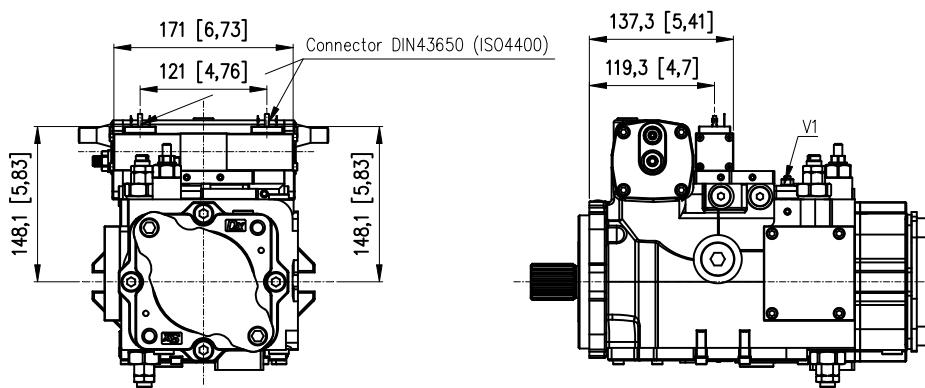


V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Regolatore HE2 Control

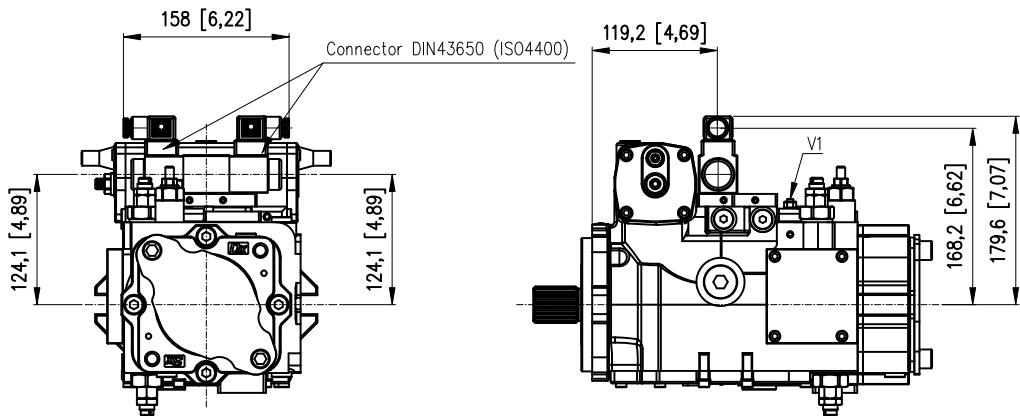

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HEH Control

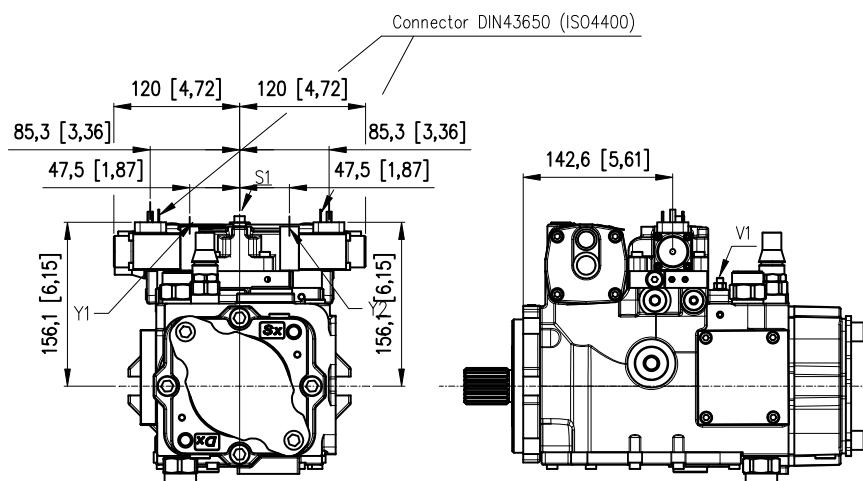

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/8 G (BSPP) (ISO)
- 5/16" - 24 UNF 2B (SAE)

S1-V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Automotive HME con Inching idraulico (IH)
Automotive HME with hydraulic Inchung (IH)

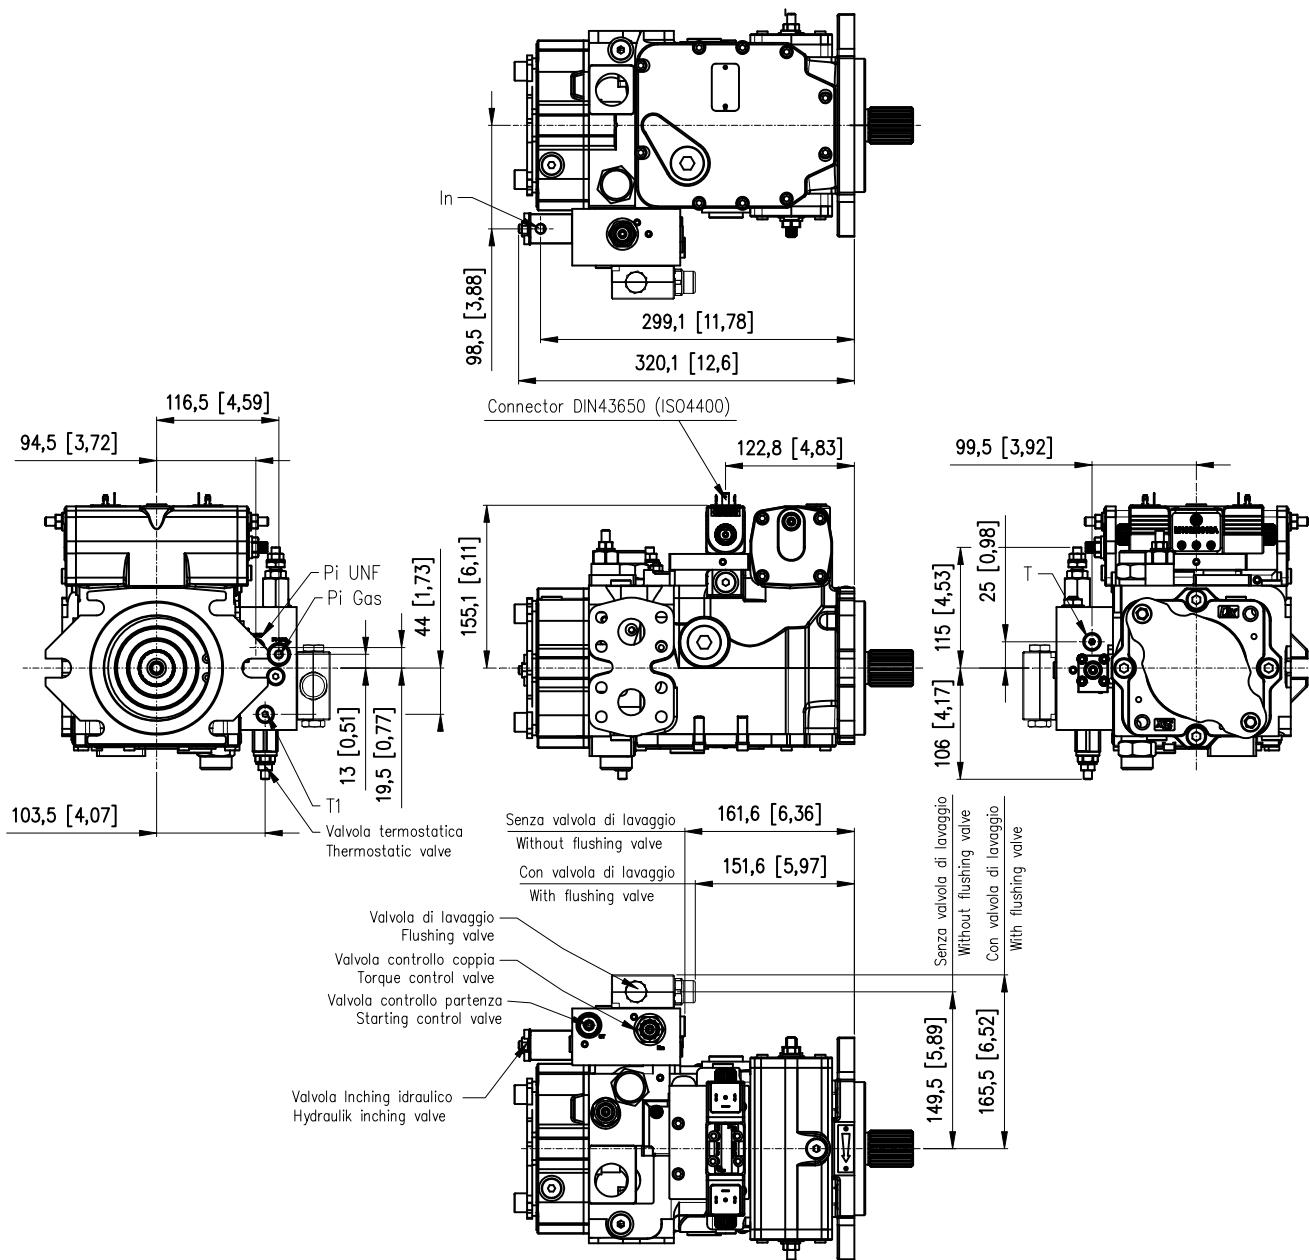

Pi Gas: Attacco manometro pressione pilotaggio / Piloting pressure gauge port - 1/4 G (BSPP) (ISO)

Pi UNF: Attacco manometro pressione pilotaggio / Piloting pressure gauge port - 7/16" - 20 UNF (SAE)


In: Attacco pressione pilotaggio Inchung / Piloting pressure Inchung port - 1/8 G (BSPP) (ISO)

- 7/16" - 20 UNF con/with Nipple (SAE)

T1: Attacco manometro pressione di scarico / Drainage pressure gauge port - 1/8 G (BSPP)

T: Attacco manometro pressione di scarico / Drainage pressure gauge port - 1/4 G (BSPP)

Automotive HMI con Inching idraulico (IH)
Automotive HMI with hydraulic Inchung (IH)

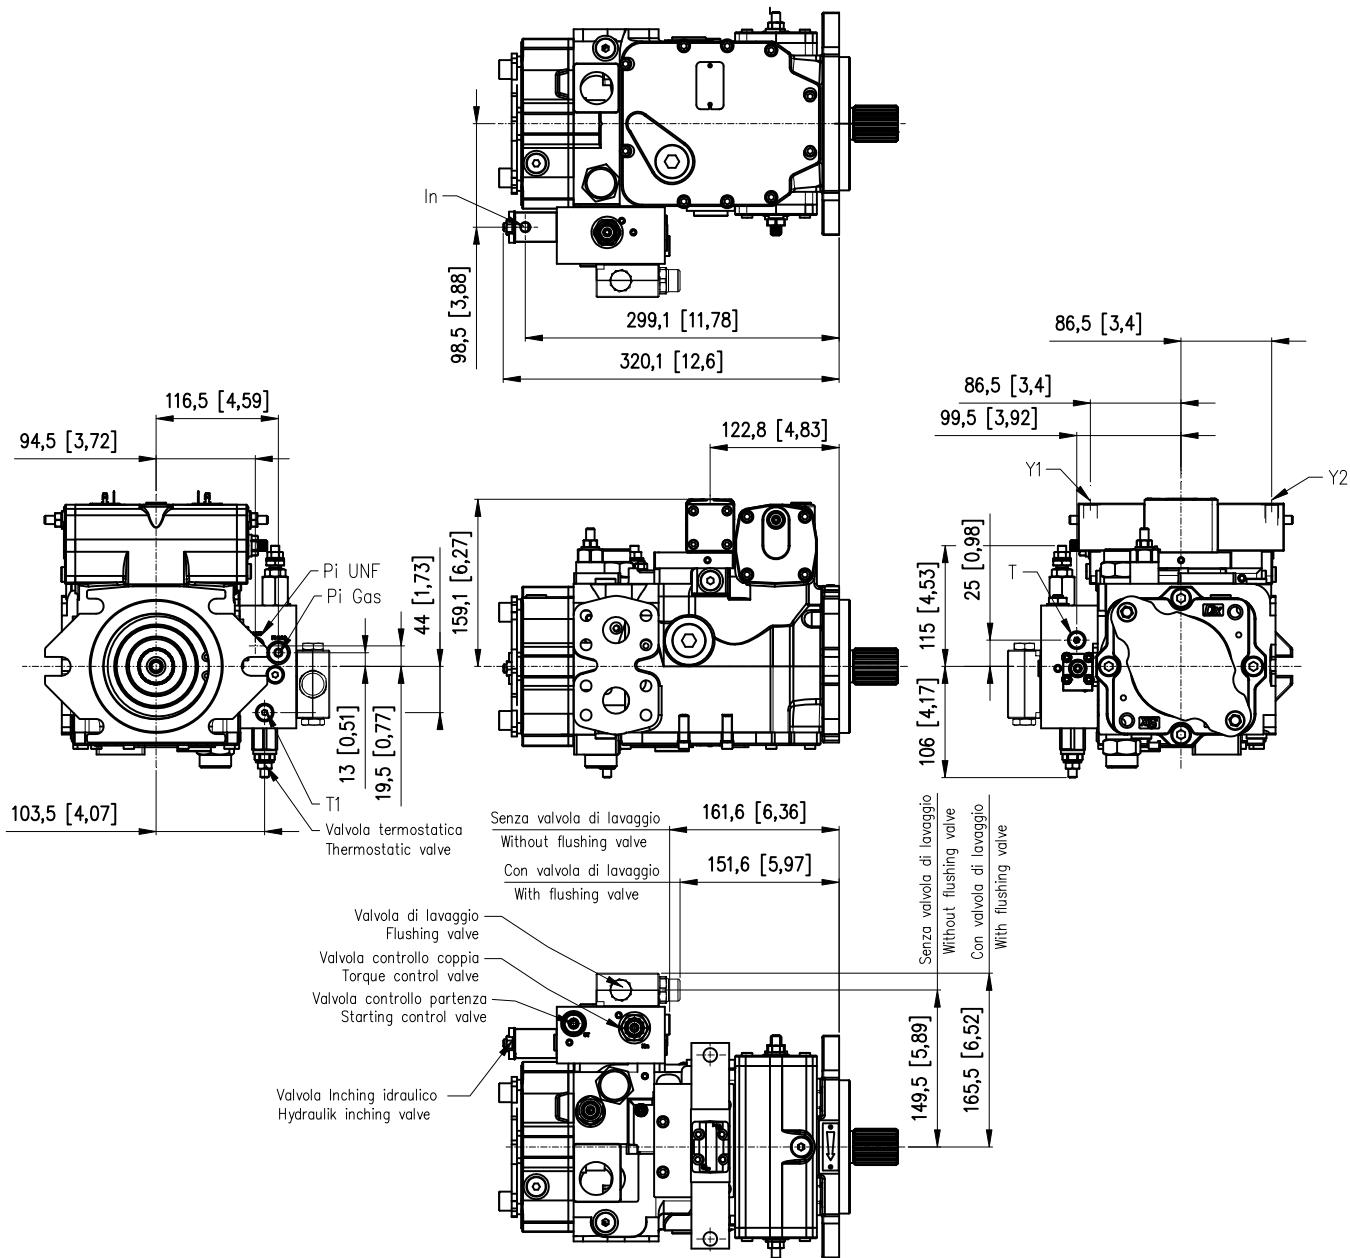

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)

- 7/16" - 20 UNF con/with Nipple (SAE)

Pi Gas: Attacco manometro pressione pilotaggio / Piloting pressure gauge port - 1/4 G (BSPP) (ISO)

Pi UNF: Attacco manometro pressione pilotaggio / Piloting pressure gauge port - 7/16" - 20 UNF (SAE)

In: Attacco pressione pilotaggio Inchung / Piloting pressure Inchung port - 1/8 G (BSPP) (ISO)


- 7/16" - 20 UNF con/with Nipple (SAE)

T1: Attacco manometro pressione di scarico / Drainage pressure gauge port - 1/8 G (BSPP)

T: Attacco manometro pressione di scarico / Drainage pressure gauge port - 1/4 G (BSPP)


AC

SCANALATO / SPLINED SAE 1 - 3/8"
21T 16/32 DP - FLAT ROOT CLASS 5
ANSI B92.1a - 1976

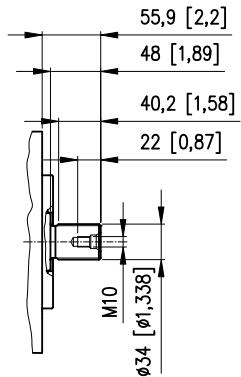


13

SCANALATO / SPLINED SAE 1 - 1/4"
14T 12/24 DP - FLAT ROOT CLASS 5
ANSI B92.1a - 1976

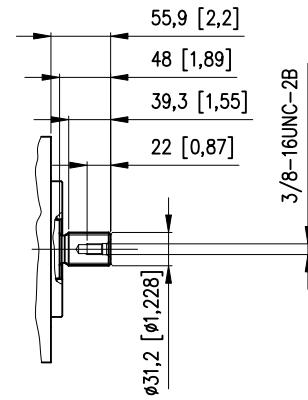


DIMENSIONI POMPA E ACCESSORI PUMP AND ACCESSORIES DIMENSIONS


Filtro Filter

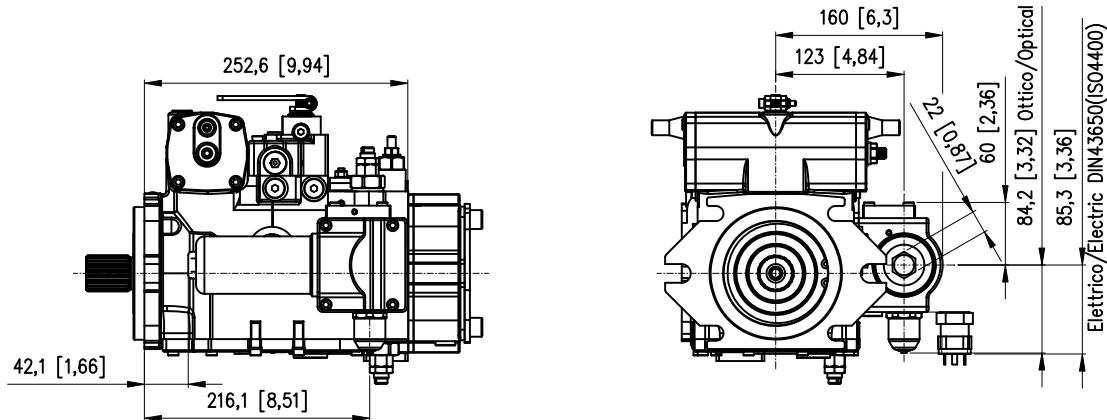


Filtro+ Taglio elettrico (TE) Filter + Cut-off electric valve (TE)

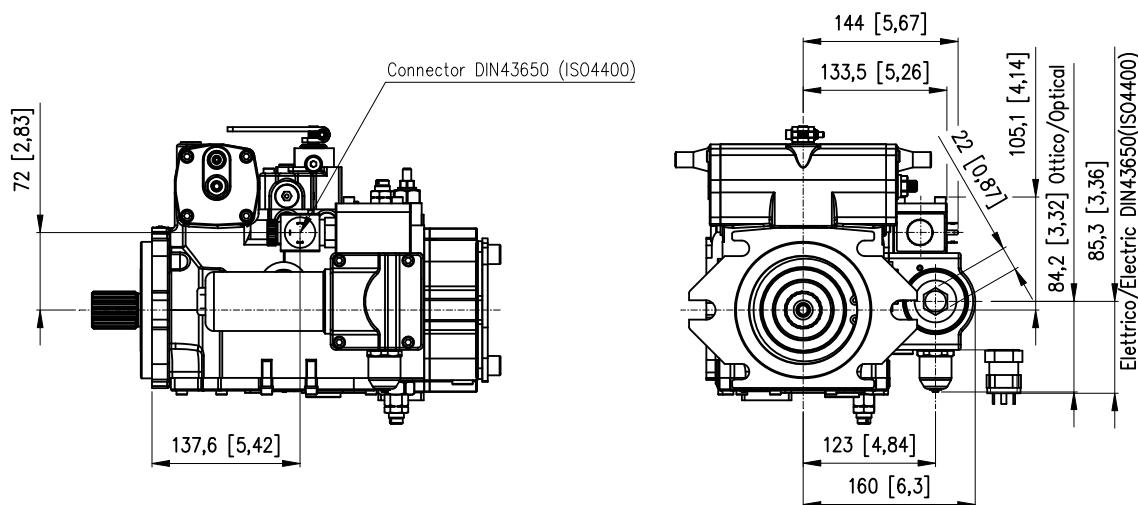


Filtro+ Taglio pressione (PC) Filter + Cut-off pressure valve (PC)

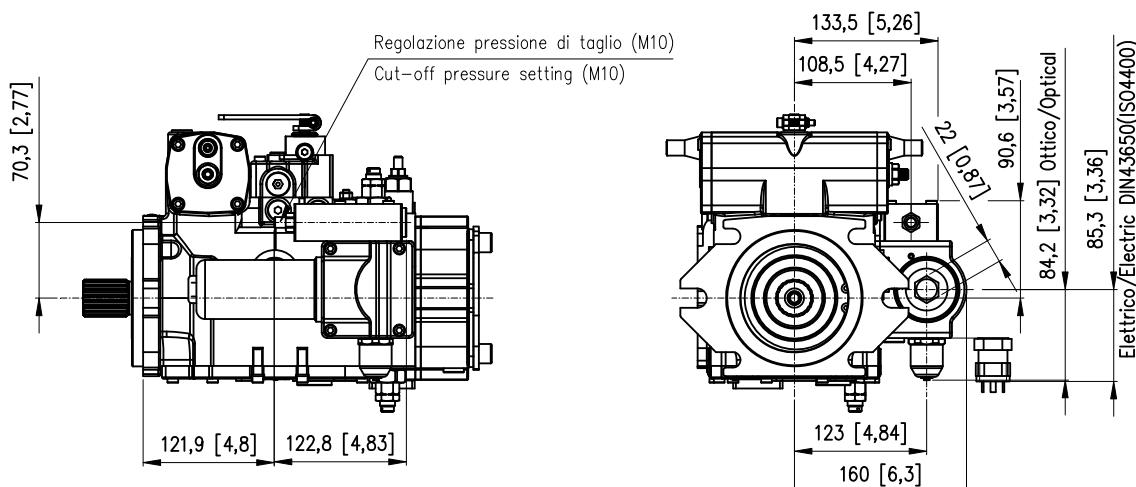


Filtro+ Taglio elettrico - Taglio pressione (EP)
Filter + Cut-off electric valve - Cut-off pressure valve (EP)

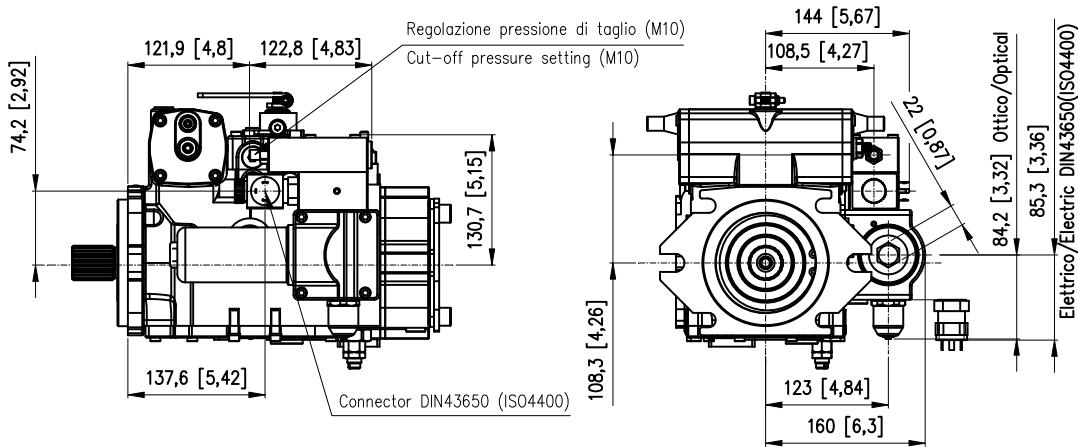


Filtro remoto
Remote filter

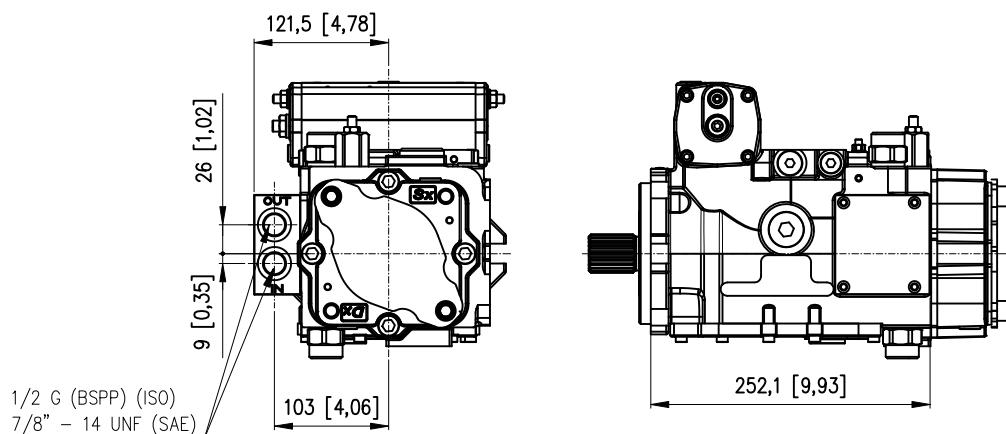


Filtro remoto + Valvola taglio pressione (PC)
Remote filter + Cut-off valve (PC)

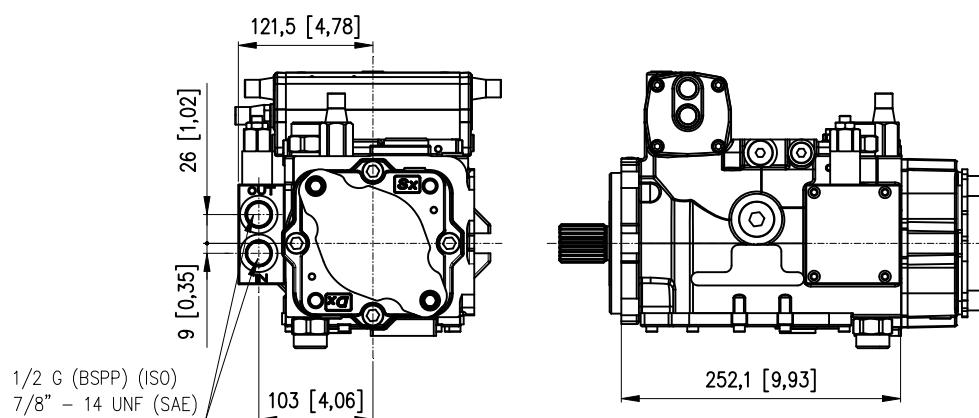


Taglio pressione (PC)
Cut-off pressure valve (PC)

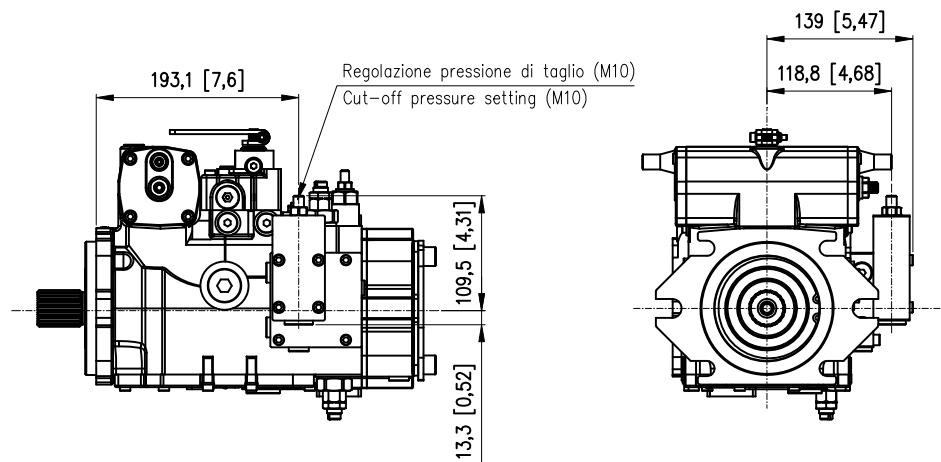


Taglio elettrico (TE)
Cut-off electric valve (TE)

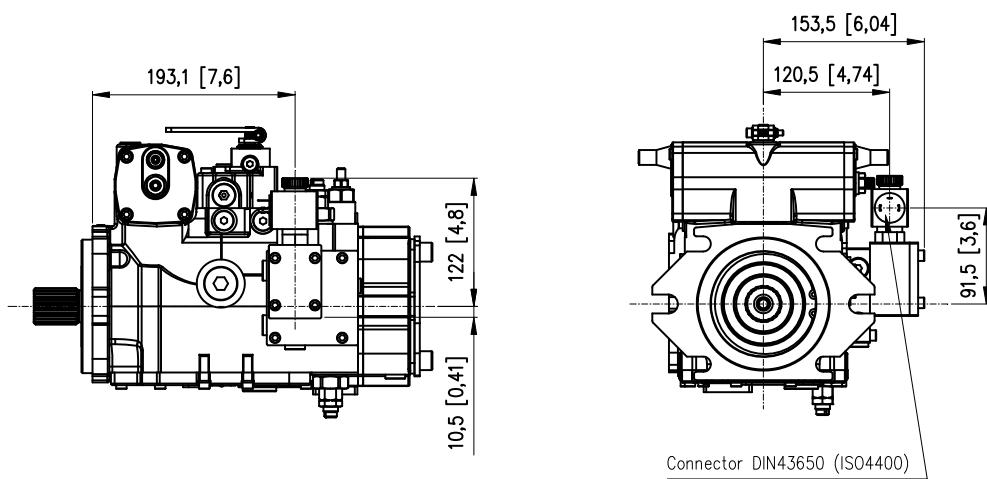


Taglio elettrico - Taglio pressione (EP)
Cut-off electric valve - Cut-off pressure valve (EP)

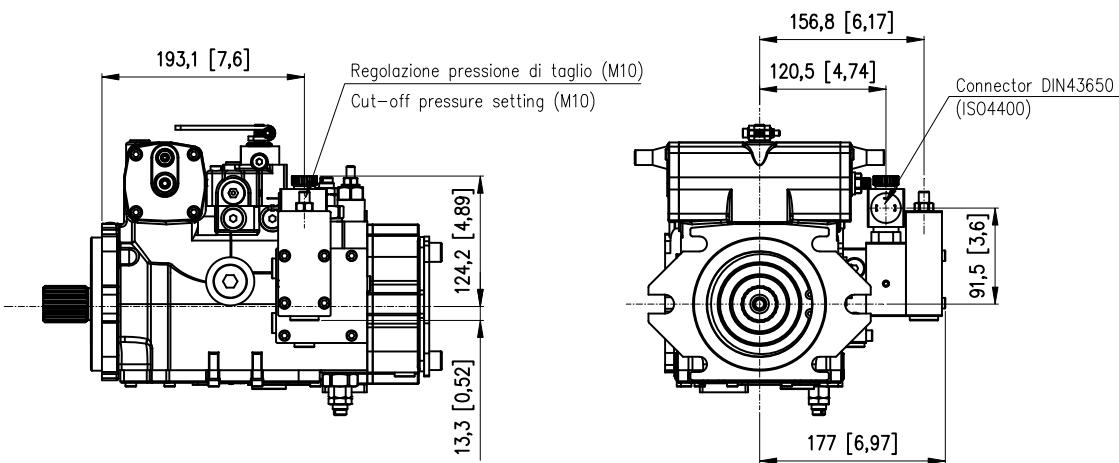

Cavo di conversione da connettore DIN 43650 / ISO4400 a Deutsch DT04 (DT4)
Conversion cable from DIN 43650 / ISO4400 to Deutsch DT04 connector (DT4)

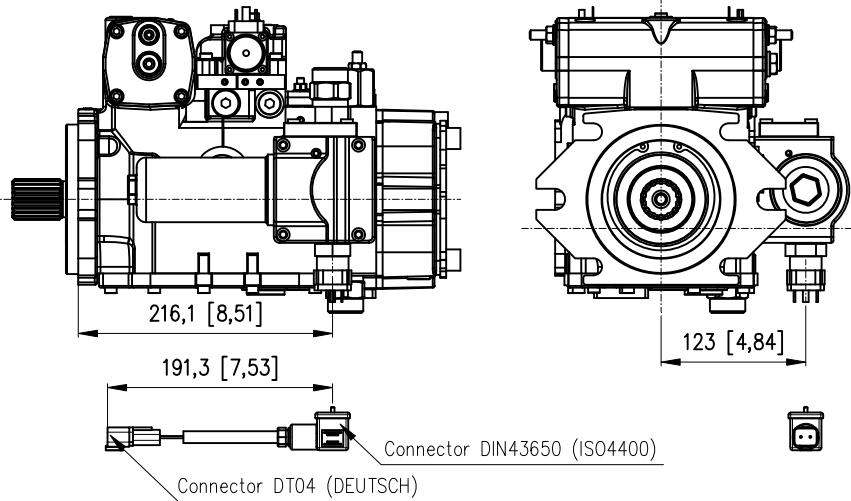

BY-PASS (01)

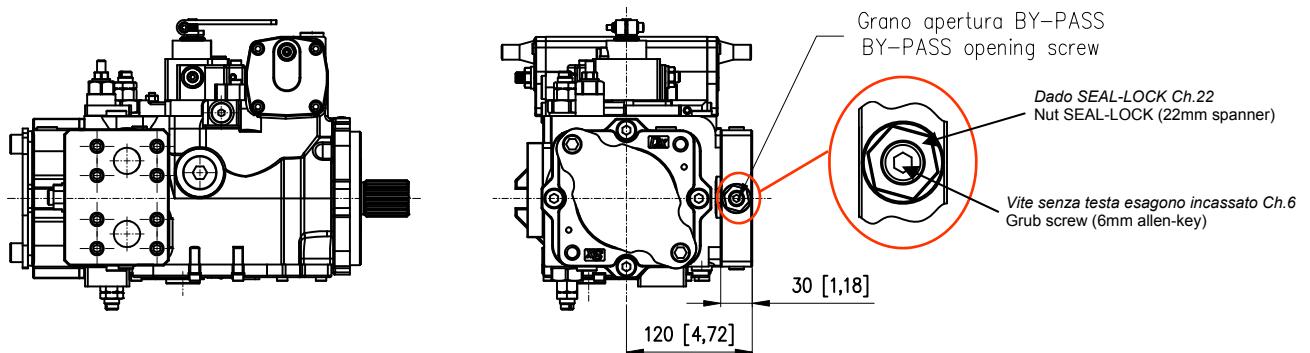

PRESE DI MOTO PASSANTE THROUGH DRIVES

La pompa S6CV 75 può essere fornita con presa di moto passante per il trascinamento di una seconda pompa (un'altra S6CV 75 o di un altro tipo). Le flangie disponibili sono:

- Flangie per pompe ad ingranaggi G2 e G3
- Flangie SAE A, SAE B, SAE C, SAE B-B e SAE C-C
- Flangie TANDEM

Le coppie massime applicabili all'albero della prima pompa e prelevabili attraverso le prese di moto sono indicate nella tabella seguente.


ATTENZIONE: Il valore di coppia risultante sull'albero della prima pompa è dato dalla somma delle coppie assorbite dalle varie pompe che compongono il sistema.

S6CV 75 pump can be supplied with through drive. The through drive can driving with a second S6CV 75 or a pump of other kind. Available flanges are:

- Standard G2 and G3 gear pump flange
- SAE A, SAE B, SAE C, SAE B-B and SAE C-C flange
- TANDEM flange


The maximum permissible torques on drive shaft of the first pump and the maximum through drive torques are listed in the table below.

WARNING: The effective torque value on the shaft of first pump is given by the sum of the torques required from each pump making the system.

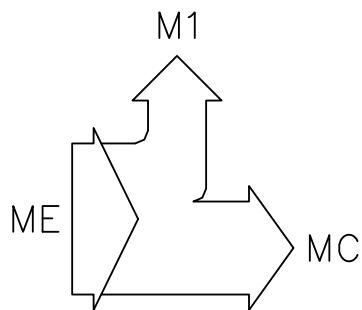

Cilindrata / Size			075	
Albero di entrata Drive Shaft			AC (Z21 16/32 DP)	13 (Z14 12/24 DP)
Coppia max albero di entrata Drive Shaft max torque	ME	Nm [lbf·ft]	950 [700]	620 [457]
Coppia massima presa di moto Through drive max torque	MC	Nm [lbf·ft]	665 [490]	620 [457]

DIMENSIONI POMPA TANDEM TANDEM COMBINATION DIMENSIONS

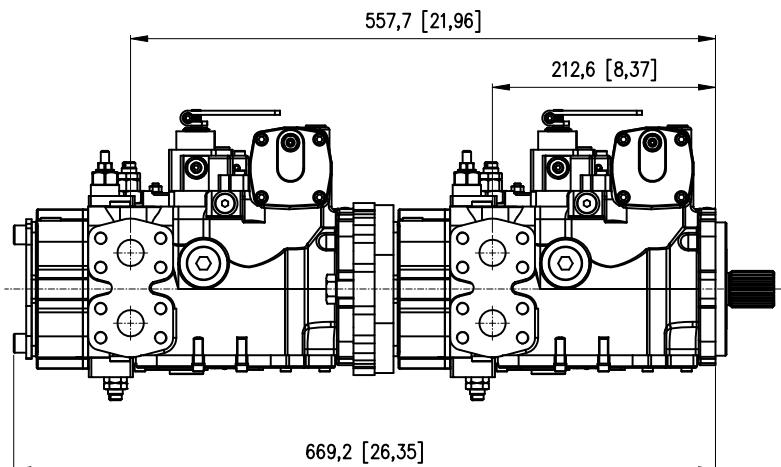

Alberi per pompe in tandem/Shfts for combination pumps

Configurazioni Configuration	075/075	
Pompa Pump	1 ^a 1st.	2 ^a 2nd.
Alberi / Shafts	AC	AC
Alberi / Shafts	AC	13
Alberi / Shafts(*)	13	13

Attenzione: Le predisposizioni TA-TB-BT-TC-TX-TZ-TY devono essere utilizzate nella configurazione della prima pompa nei seguenti casi:

1. Pompa Tandem assemblata.
2. Pompa singola per eventuale assemblaggio Tandem con seconda pompa Brevini Fluid Power.

Esempio:

- Se si vuole acquistare un Tandem assemblato composto da due pompe S6CV 75 e la seconda pompa monta un albero AC (Z21 - 16/32 DP), la prima pompa dovrà essere configurata con la predisposizione TX.
- Se si vuole acquistare una pompa S6CV 75 singola per assemblarla in Tandem con una seconda pompa S6CV 75 con un albero 13 (Z14 - 12/24 DP), la pompa dovrà essere configurata con la predisposizione TC.

Warning: The TA-TB-BT-TC-TX-TZ-TY through drives must be used in the configuration of the first pump in the following cases:


1. Tandem pump combination.
2. Single pump for possible Tandem pump combination with Brevini Fluid Power second pump.

Example:


- If it is needed to purchase a Tandem pump combination with two S6CV 75 pumps and the second pump has the AC (21T - 16/32 DP) shaft, the first pump will must have the TX through drive.
- If it is needed to purchase a single S6CV 75 pump for Tandem pump combination with a S6CV 75 second pump with 13 (14T - 12/24 DP) shaft, the pump will must have the TC through drive.

DIMENSIONI PRESE DI MOTO THROUGH DRIVES DIMENSIONS


Flangia SAE A (SA) SAE A (SA) Flange

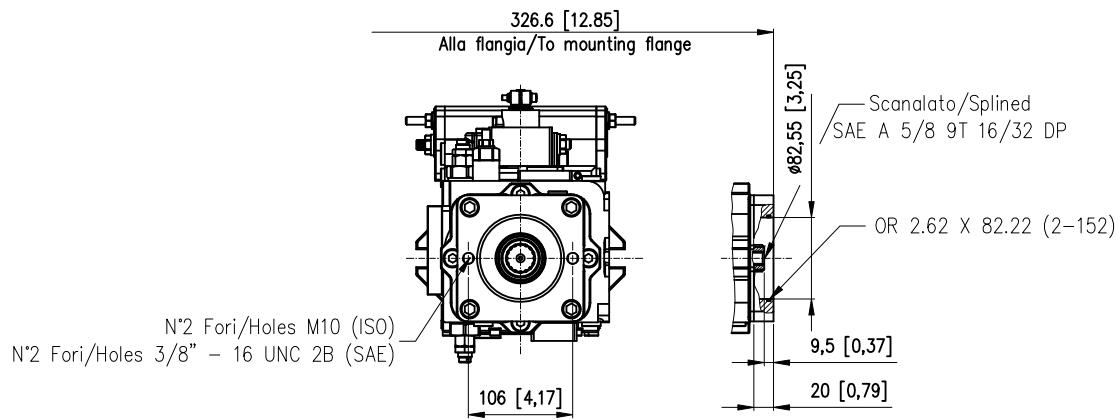


Flangia SAE B (SB) - SAE B-B (BB) SAE B (SB) - SAE B-B (BB) Flange

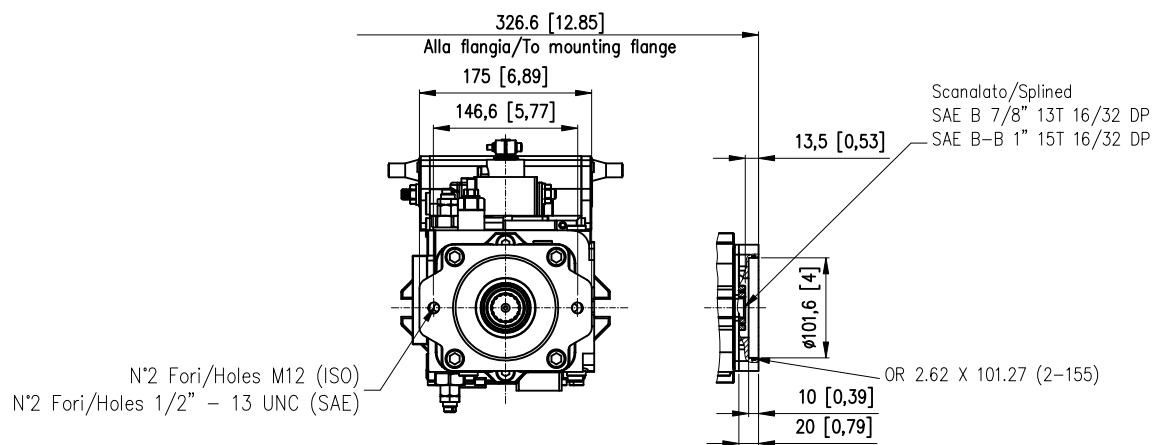


Flangia SAE C (SC) - SAE C-C (CC) SAE C (SC) - SAE C-C (CC) Flange

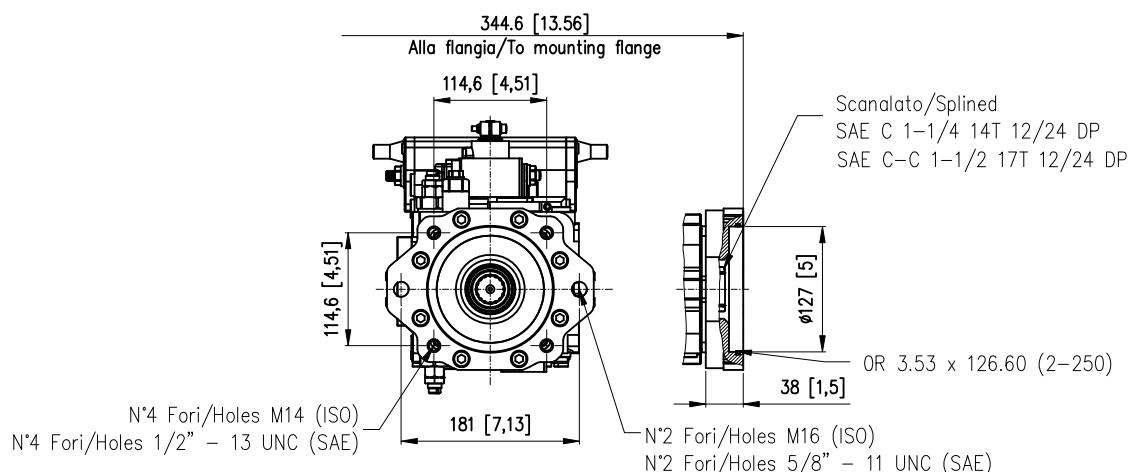



Flangia G2
G2 Flange

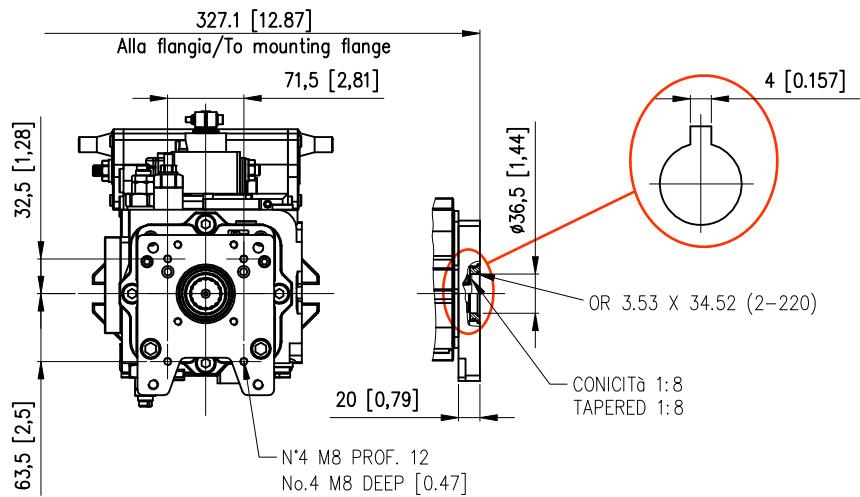

Flangia G3
G3 Flange

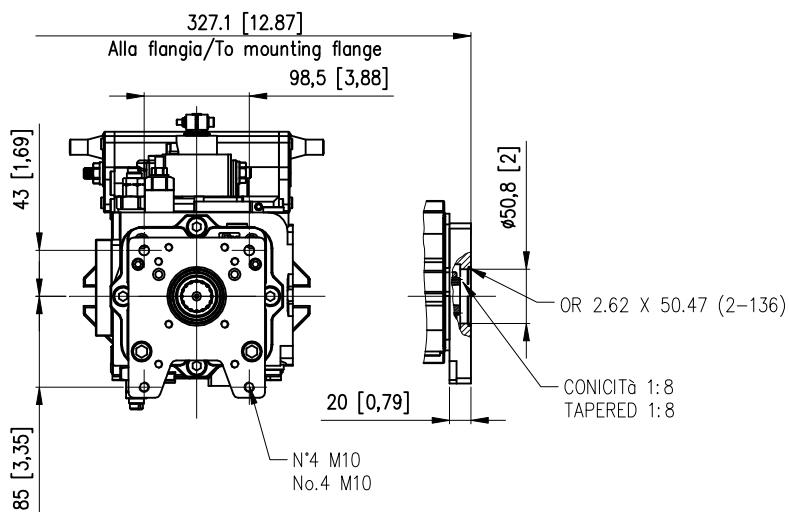

S6CV 128



CODICE DI ORDINAZIONE ORDERING CODE

Le seguenti lettere o numeri del codice, sono state sviluppate per identificare tutte le configurazioni possibili delle pompe S6CV 128. Usare il seguente modulo per identificare le caratteristiche desiderate. **Tutte le lettere o numeri del codice devono comparire in fase d'ordine.** Si consiglia di leggere attentamente il catalogo prima di iniziare la compilazione del codice di ordinazione.

The following alphanumeric codes system has been developed to identify all of the configuration options for the S6CV 128 pumps. Use the model code below to specify the desired features. **All alphanumeric digits system of the code must be present when ordering.** We recommend to carefully read the catalogue before filling the ordering code.

CODICE PRODOTTO / MODEL CODE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	-	19

1 - SERIE / SERIES

S6CV	Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile per circuito chiuso Variable displacement axial piston pump for closed circuit
------	--

2 - CILINDRATA / DISPLACEMENT

128	Cilindrata 128 cm ³ /giro Displacement [7.8 in ³ /rev]
-----	---

3 - VERSIONE ATTACCHI / PORTS

M	ISO
S	SAE

4 - ESTREMITÀ ALBERO / SHAFT END

BF	Scanalato Z23 - 16/32 DP Splined 23T - 16/32 DP
BE	Scanalato Z27 - 16/32 DP Splined 27T - 16/32 DP
BG	Scanalato Z15 - 8/16 DP Splined 15T - 8/16 DP
BH	Scanalato Z13 - 8/16 DP Splined 13T - 8/16 DP
BI	Scanalato W45x2x30x21 Splined W45x2x30x21
BL	Scanalato W40x2x30x18 Splined W40x2x30x18

Note:

Per combinazioni Tandem vedere capitolo "DIMENSIONI POMPA TANDEM"

For Tandem assembly check chapter " TANDEM COMBINATION DIMENSIONS"

5 - FLANGIA / MOUNTING FLANGE

11	SAE-D 2/4 Fori 2/4 Bolts SAE-D
----	-----------------------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	-	19

6 - SENSO DI ROTAZIONE (VISTA LATO ALBERO) / DIRECTION OF ROTATION (VIEWED FROM SHAFT SIDE)

D	Destra CW
S	Sinistra CCW

7 - POMPA DI SOVRALIMENTAZIONE / CHARGE PUMP

00	Senza pompa di sovrallimentazione Without charge pump	
23	Cilindrata 23.1 cm ³ /giro Displacement [1.41 in ³ /rev]	
27	Cilindrata 27.3 cm ³ /giro Displacement [1.647 in ³ /rev]	STANDARD

8 - REGOLATORE / CONTROL

HLR	Manuale a leva retroazionato Manual lever with feed-back
HLS	Manuale a leva retroazionato con sensore di posizione neutra Manual lever with feed-back with neutral position micro switch
HIR	Idraulico proporzionale retroazionato Hydraulic proportional with feed-back
HIN	Idraulico proporzionale non retroazionato Hydraulic proportional without feed-back
HER	Elettrico proporzionale retroazionato Electric proportional with feed-back
HEN	Elettrico proporzionale non retroazionato Electric proportional without feed-back
HE2	Elettrico on-off Electric on-off
HEH	Elettrico proporzionale retroazionato con comando idraulico d'emergenza Electric proportional with emergency hydraulic override
HME	Automotive Elettrico Electric Automotive
HMI	Automotive Idraulico Hydraulic Automotive

9 - VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE RAMO A / PRESSURE RELIEF VALVE SIDE A

25	250 bar [3625 psi]	
35	350 bar [5075 psi]	
42	420 bar [6090 psi]	STANDARD

10 - VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE RAMO B / PRESSURE RELIEF VALVE SIDE B

25	250 bar [3625 psi]	
35	350 bar [5075 psi]	
42	420 bar [6090 psi]	STANDARD

11 - VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE SOVRALIMENTAZIONE / CHARGE PRESSURE RELIEF VALVE

22	22 bar a 1000 rpm [319 psi at 1000 rpm]	STANDARD
25	25 bar a 1000 rpm [362.5 psi at 1000 rpm]	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	-	19

12 - VALVOLE DI TAGLIO / CUT-OFF VALVES

XX	Predisposto per Compensatore di pressione Prearranged for Pressure Compensator	STANDARD
PC	Compensatore di pressione Pressure Compensator	Non disponibile con regolatore HME - HMI Not available with HME - HMI control
TE	Taglio elettrico Electric cut-off	Non disponibile con regolatore HME - HMI Not available with HME - HMI control
EP	Taglio elettrico + pressione Electric cut-off + Pressure Compensator	Non disponibile con regolatore HME - HMI Not available with HME - HMI control

12A - CARATTERISTICA VALVOLA DI TAGLIO / CUT-OFF VALVES FEATURE

Compensatore di pressione (PC) (PC) Pressure Compensator		Valvola Taglio elettrico + pressione (EP) (EP) Pressure Compensator + Electric Cut-Off		00	Predisposto per Compensatore di pressione (XX) (XX) Prearranged for Pressure Compensator
00	Bloccata / Locked				
10	100 bar [1450 psi]				
15	150 bar [2175 psi]				
20	200 bar [2900 psi]				
25	250 bar [3625 psi]				
28	280 bar [4060 psi]				
30	300 bar [4350 psi]				
33	330 bar [4785 psi]				
35	350 bar [5075 psi]				
38	380 bar [5510 psi]				
40	400 bar [5800 psi]				
		Pressione di taratura Pressure Setting	Tensione Voltage		
			12V 24V		
			21 41	Bloccata / Locked	
			22 42	100 bar [1450 psi]	
			23 43	150 bar [2175 psi]	
			24 44	200 bar [2900 psi]	
			25 45	250 bar [3625 psi]	
			20 40	280 bar [4060 psi]	
			26 46	300 bar [4350 psi]	
			27 47	350 bar [5075 psi]	
			29 49	380 bar [5510 psi]	
			28 48	400 bar [5800 psi]	
					Valvola Taglio elettrico (TE) (TE) Electric Cut-Off Valve
				12	Tensione Voltage
				24	12 V
					24 V STANDARD

13 - FILTRO / FILTER

XX	Senza Filtro Without Filter	STANDARD
M8	Con sensore ottico d'intasamento (8 bar) Optical clogging sensor [116 psi]	Non disponibile con regolatore HME - HMI Not available with HME - HMI control
E9	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) Electric clogging sensor [116 psi]	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E3	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) + connettore DIN 43650 Electric clogging sensor [116 psi] + DIN 43650 connector	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E2	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) + connettore DIN 43650 a LED 24V Electric clogging sensor [116 psi] + DIN 43650 connector with LED 24V	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control
E1	Con sensore elettrico d'intasamento (8 bar) + connettore DIN 43650 a LED 12V Electric clogging sensor [116 psi] + DIN 43650 connector with LED 12V	Non disponibile con regolatore HME-HMI Not available with HME-HMI control

Note:

Caratteristica E9 come Standard produttivo per sensore elettrico d'intasamento
E9 feature as "Standard production" for electric clogging sensor

14 - PREDISPOSIZIONI / THROUGH DRIVE

Predisposizioni per assemblaggio 2^a Pompa da parte del cliente
Through drive for 2nd Pump assembled by the customer

XX	Nessuna Predisposizione Without through drive	STANDARD
SA	SAE A = Z9 - 16/32 DP	
SB	SAE B = Z13 - 16/32 DP	
BB	SAE B-B = Z15 - 16/32 DP	
SC	SAE C = Z14 - 12/24 DP	
CC	SAE C-C = Z17 - 12/24 DP	
SD	SAE D = Z13 - 8/16 DP	
G2	GR2 L=4	
G3	GR3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Predisposizioni per assemblaggio 2^a Pompa da parte di Brevini Fluid Power
Through drive for 2nd Pump assembled by Brevini Fluid Power

TA	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE A = Z9 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE A = 9T - 16/32 DP
TB	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B = Z13 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE B = 13T - 16/32 DP
TZ ⁽¹⁾	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B-B = Z15 - 16/32 DP (Speciale per pompe S5AV 032/045/050/063) Tandem through drive with flange SAE B-B = 15T - 16/32 DP (Special for S5AV 032/045/050/063 pumps)
TY ⁽²⁾	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B - DIN 5480 W35x2x30x16x9g (Speciale per pompe S5AV 050/063) Tandem through drive with flange SAE B - DIN 5480 W35x2x30x16x9g (Special for S5AV 050/063 pumps)
BT	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE B-B = Z15 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE B-B = 15T - 16/32 DP
TC	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE C = Z14 - 12/24 DP Tandem through drive with flange SAE C = 14T - 12/24 DP
CT	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE C-C = Z17 - 12/24 DP Tandem through drive with flange SAE C-C = 17T - 12/24 DP
TD	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE D = Z13 - 8/16 DP Tandem through drive with flange SAE D = 13T - 8/16 DP
TJ	Predisposizione Tandem per assemblaggio mediante SAE D = Z23 - 16/32 DP Tandem through drive with flange SAE D = 23T - 16/32 DP

(1) Tandem S6CV 128 + S5AV 032/045/050/063 con albero Z15 16/32 DP

(2) Tandem S6CV 128 + S5AV 050/063 con albero DIN 5480 W35x2x30x16x9g

(1) Tandem S6CV 128 + S5AV 032/045/050/063 with shaft Z15 16/32 DP

(2) Tandem S6CV 128 + S5AV 050/063 with shaft DIN 5480 W35x2x30x16x9g

15 - LIMITAZIONE CILINDRATA RAMO A / DISPLACEMENT LIMITATION SIDE A

128	Non Richiesta Not Required	STANDARD
000÷127	Da 0 cm ³ /giro a 127 cm ³ /giro From 0 cm ³ /rev to 127 cm ³ /rev	

16 - LIMITAZIONE CILINDRATA RAMO B / DISPLACEMENT LIMITATION SIDE B

128	Non Richiesta Not Required	STANDARD
000÷127	Da 0 cm ³ /giro a 127 cm ³ /giro From 0 cm ³ /rev to 127 cm ³ /rev	

17 - CARATTERISTICHE POMPA / PUMP FEATURES

XXX	Non Richieste Not Required
DT4	Cavi di conversione da connettore DIN 43650 / ISO4400 a Deutsch DT04 Conversion cables from DIN 43650 / ISO4400 to Deutsch DT04 connector

18 - OPZIONI / OPTIONS

XX	Non Richieste Not Required
01	Verniciato Nero RAL 9005 Black Painted RAL 9005

19 - CARATTERISTICA REGOLATORE CONTROL FEATURE

Regolatore HLR - HLS - HIN - HIR Control

Indicare il diametro del grano

To indicate the Control orifices diameter

Regolatore / Control

00	Diametro Grani Strozzatori ⁽¹⁾ Control orifices Diameter ⁽¹⁾	Senza grano strozzatore Without control orifices	•	•	/	•
05		mm [in] Ø 0.5 [Ø 0.019]	/	/	/	•
07		mm [in] Ø 0.7 [Ø 0.027]	/	/	/	•
08		mm [in] Ø 0.8 [Ø 0.031]	/	/	•	/
09		mm [in] Ø 0.9 [Ø 0.035]	STANDARD (*)	/	/	•

(*) Consigliato per traslazione
Suitable for translation

• Disponibile - Available

/ Non Disponibile - Not Available

1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale
in case of the different response times, please you contact sales office



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12A	13	14	15	16	17	18	19

Regolatore HER - HEN - HEH - HE2 Control

Indicare la tensione e il diametro del grano

To indicate the Voltage and the Control orifices diameter

Regolatore / Control			
HER	HEN	HE2	HEH
•	•	•	•
•	•	•	•
•	/	/	/
• ⁽²⁾	•	/	•
/	/	•	/

• Disponibile - Available

/ Non Disponibile - Not Available

1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale
in case of the different response times, please you contact sales office

2) Standard

Regolatore HME - HMI Control

Indicare tipo di Inching, tensione (solo HME), Diametro grani strozzatori, Valvola di lavaggio, Regime di partenza, Regime di coppia massima e Valore di coppia massima. To indicate the type of Inching, Voltage (only HME), Control orifices diameter, Flushing valve, Starting speed, Maximum torque speed and Maximum torque value.

			Regolatore / Control	
			HME	HMI
IH		Inching	•	•
IM		Inching	/	/
00		Senza Inching Without Inching	•	•
12	Tensione di alimentazione Voltage	(V) 12	•	/
24		(V) 24	•	/
12	Diametro Grani Strozzatori ⁽¹⁾ Control orifices Diameter ⁽¹⁾	mm [in] Ø 1.2 [Ø 0.047]	•	•
15		mm [in] Ø 1.5 [Ø 0.059]	•	•
VP		Predisposto per Valvola di lavaggio Arranged for Flushing Valve	•	•
V1		6 l/min - Diametro strozzatore Ø1.5 mm [1.58 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.05 in]	•	•
V2	Valvola di lavaggio Flushing Valve	10.5 l/min - Diametro strozzatore Ø2 mm [2.77 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.07 in]	•	•
V3		15 l/min - Diametro strozzatore Ø2.5 mm [3.96 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.09 in]	•	•
V4		20 l/min - Diametro strozzatore Ø3 mm [5.28 U.S. gpm - Orifice Diameter Ø0.11 in]	•	•
(*)	Regime di partenza Starting speed	(rpm)	•	•
(*)	Regime di coppia massima Maximum torque speed	(rpm)	•	•
(*)	Valore di coppia massima Maximum torque value	(Nm)	•	•


(*) Indicare valore di taratura
Supply the setting value

• Disponibile - Available



/ Non Disponibile - Not Available

1) in caso di richieste di differenti tempi di risposta, rivolgersi al reparto commerciale
in case of the different response times, please you contact sales office

La pompa assume una cilindrata direttamente proporzionale all'angolo impostato dalla leva. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. Per la relazione angolo-cilindrata vedere il diagramma.

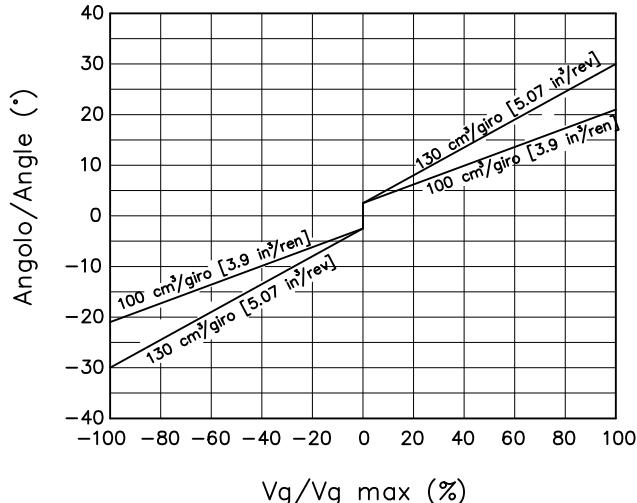

The displacement of the pump is directly proportional to the angle of the lever. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. The diagram below shows the relationship between angle and displacement.

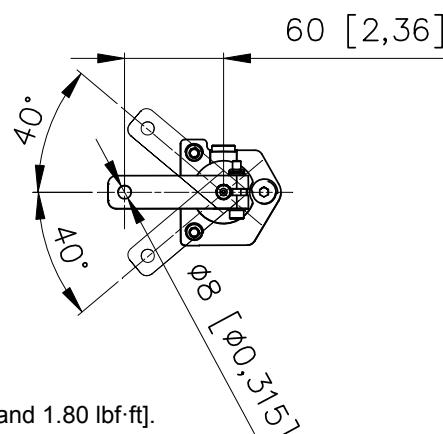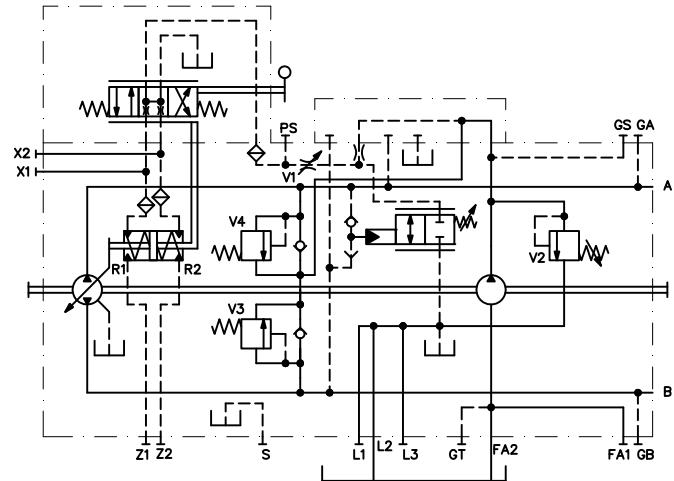

La coppia da applicare alla leva di controllo è compresa tra 1 e 2.45 Nm.

The torque necessary at the control lever is between 1 and 2.45 Nm [0.737 and 1.80 lbf·ft].

NOTA

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza.

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.


Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Note


The spring return feature in the control units is not a safety device.

The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

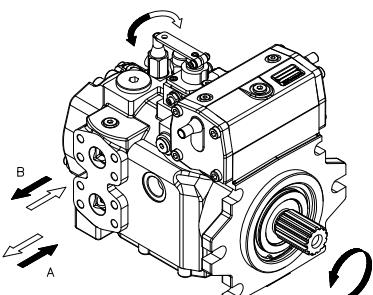


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

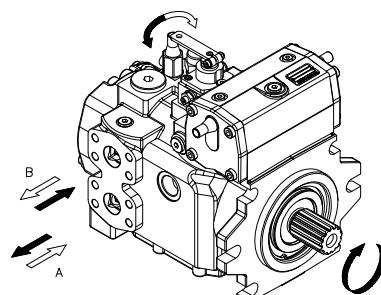

La pompa assume una cilindrata direttamente proporzionale all'angolo impostato dalla leva. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. Il sensore di posizione è costruito con logica PNP, di conseguenza il sensore si trova in stato di T_{bassa} quando la leva è in posizione neutra. Qualsiasi movimento della leva porta il sensore in stato di T_{alta} .

Per la relazione angolo-cilindrata vedere il diagramma.

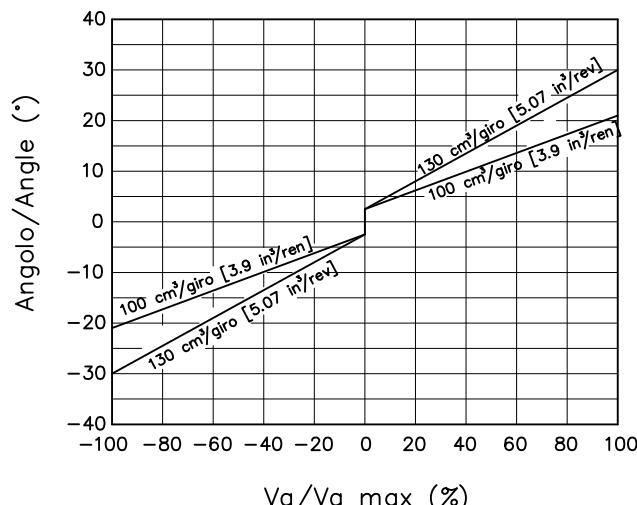

Caratteristiche tecniche sensore:

Principio di funzionamento inductive

Funzione di uscita PNP

Tensione d'esercizio 10÷34 V

Corrente a vuoto $I_o \leq 10$

Corrente d'esercizio nominale I_e 200 mA

Campo di temperatura -25°C +85°C

Grado di protezione IP67

Segnale in uscita

$T_{alta} > T$ d.c. -2V

$T_{bassa} < 2V$

Electronic Sensor technical features:

Inductive principle

Output current PNP

Voltage 10÷34 V

Current in neutral $I_o \leq 10$

Nominal working current I_e 200 mA

Temperature range -25°C +85°C



Enclosure IP67

Output signal:

$T_{high} > T$ d.c. -2V

$T_{low} < 2V$

The displacement of the pump is directly proportional to the angle of the lever. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. The micro switch is built as PNP, therefore the sensor is in T_{low} when the lever is in neutral position. Any movement of the lever brings the sensor in T_{high} . The diagram below shows the relationship between angle and displacement.

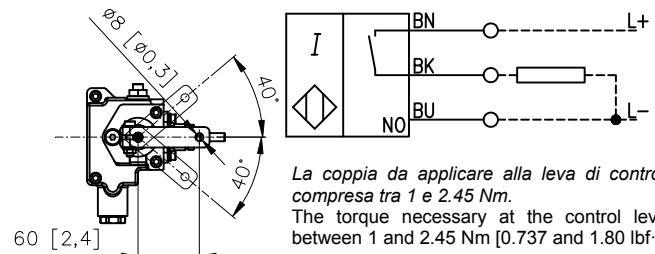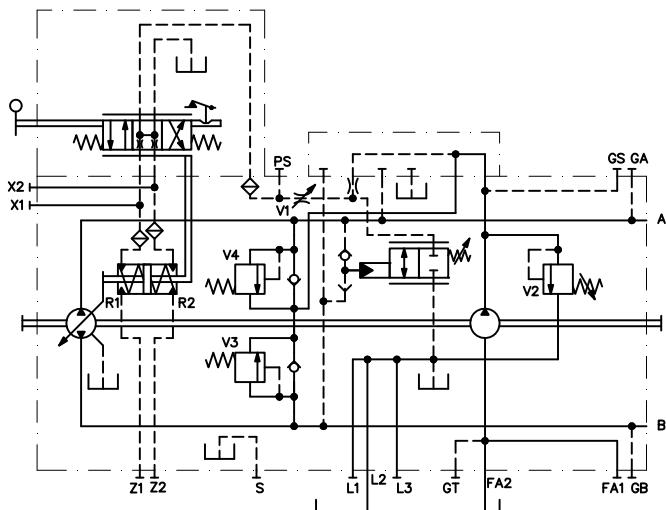

La coppia da applicare alla leva di controllo è compresa tra 1 e 2.45 Nm.
 The torque necessary at the control lever is between 1 and 2.45 Nm [0.737 and 1.80 lbf ft].

Nota

The spring return feature in the control units is not a safety device. The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).


NOTA

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza.


La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.

Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.


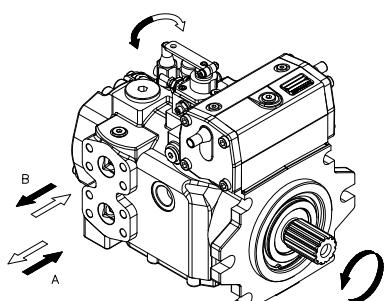


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

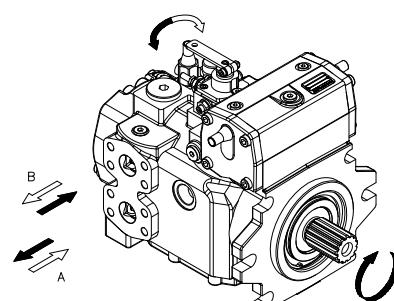

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla pressione sugli attacchi Y1 oppure Y2 attraverso i quali si definisce oltre all'entità della portata anche il senso di mandata. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. Per l'alimentazione di Y1 ed Y2 si può sfruttare la pressione di sovrallimentazione prelevabile dalla porta GS. La suddetta pressione dovrà poi essere controllata da un manipolatore o da una valvola riduttrice di pressione per il pilotaggio di Y1 e Y2 (non forniti).

The pump displacement is proportional to the pilot pressure on Y1 or Y2 ports, which also affect flow direction. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. Piloting can be provided by boost pressure from GS port. The piloting pressure will then have to be controlled by a joystick or by a pressure reducing valve (not supplied).

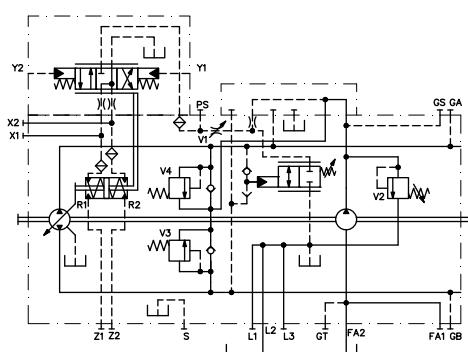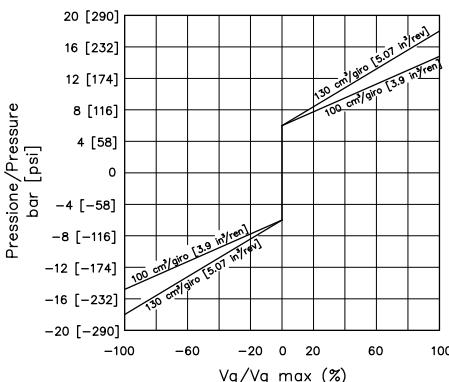

Tempi di risposta su comando HIR HIR control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min → Vg max	Vg max → Vg min
Ø 0.5 mm [Ø 0.019 in]	10 sec.	7 sec.
Ø 0.6 mm [Ø 0.023 in]	7.5 sec.	5.5 sec.
Ø 0.7 mm [Ø 0.027 in]	5.5 sec.	4 sec.
Ø 0.8 mm [Ø 0.031 in]	4.5 sec.	3 sec.
Ø 0.9 mm [Ø 0.035 in]	4 sec.	2.5 sec.
Ø 1 mm [Ø 0.039 in]	3.5 sec.	2 sec.
Ø 1.2 mm [Ø 0.047 in]	3 sec.	1.5 sec.
Ø 1.5 mm [Ø 0.059 in]	2.5 sec.	1 sec.
No grano Without Orifice	2.5 sec.	1 sec.

Condizioni operative / Operating Conditions:
 Viscosità e Temperatura / Viscosity and Temperature: 38cSt - 50°C
 Velocità di rotazione / Speed Rotation: 1500 RPM
 Pressione di Lavoro / Working Pressure: 250 bar [3625 psi]
 Pressione di sovrallimentazione / Charge pressure: 22 bar [319 psi]

Attenzione/Warning:
 I tempi di risposta indicativi, possono variare leggermente tra lotti produttivi.
 The response times are indicative and can change for production lots.

Pressione di pilotaggio = 6÷18 bar (su Y1, Y2)
 Inizio regolazione = 6 bar
 Fine regolazione = 18 bar (Massima cilindrata)

Pilot pressure = 6÷18 bar [87÷261 psi] (at ports Y1, Y2)
 Start of control = 6 bar [87 psi]
 End of control = 18 bar [261 psi] (Max displacement)

N.B.
 La tolleranza sulla pressione di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.

Note
 The tolerance on piloting pressure is $\pm 10\%$ of maximum value.



La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza
 La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.
 Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

The spring return feature in the control units is not a safety device.

The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

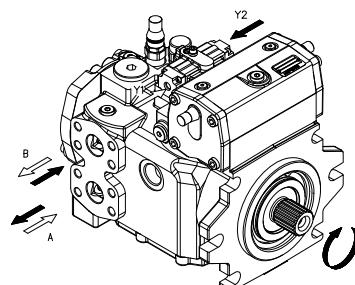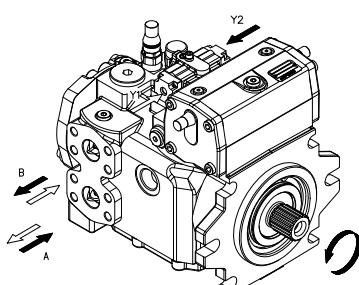

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla pressione sugli attacchi Y1 oppure Y2 attraverso i quali si definisce oltre all'entità della portata anche il senso di mandata. Comando influenzato dalla pressione di esercizio e dalla velocità di rotazione. A parità di segnale d'ingresso, (pressione di pilotaggio) la pompa può variare la cilindrata e la portata erogata al variare della pressione d'esercizio e della velocità di rotazione. Per l'alimentazione del manipolatore che comanda la pompa, si può sfruttare la pressione di sovralimentazione prelevabile dalla porta PS. Nell'eventualità non si voglia la valvola di taglio pressione, o la pressione di sovralimentazione serva più manipolatori o riduttrici di pressione, è da utilizzare la porta GS. Per la scelta del grano da utilizzare, in funzione del tempo di risposta richiesto, vedasi la tabella sotto riportata.

Attenzione:

L'utilizzo del comando HIN può richiedere una revisione dei parametri del motore e del veicolo per assicurare che la pompa sia correttamente tarata. È consigliabile che tutte le applicazioni con comando HIN siano esaminate da Brevini Fluid Power. In caso contattate il ns. servizio tecnico.

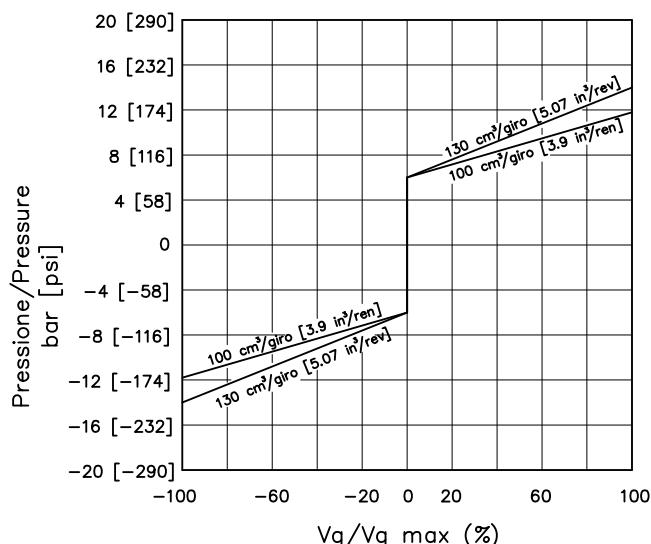

Pressione di pilotaggio = 6÷14 bar (su Y1, Y2)

Pressione di pilotaggio massima = 30 bar

Inizio regolazione = 6 bar

Fine regolazione = 14 bar (Massima cilindrata)

Pilot pressure = 6÷14 bar [87÷203 psi] (at ports Y1, Y2)

Maximum Pilot pressure = 30 bar [435 psi]

Start of control = 6 bar [87 psi]

End of control = 14 bar [203 psi] (Max displacement)


N.B.

La tolleranza sulla pressione di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.

Note

The tolerance on piloting pressure is $\pm 10\%$ of maximum value.

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

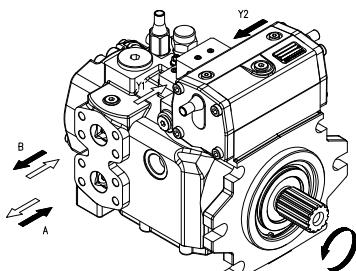


The pump displacement is proportional to the pilot pressure on Y1 or Y2 piloting ports, which also affect flow direction. The flow is also influenced by the working pressure and by the rotation speed of the pump. With a given input signal (piloting pressure) the pump can vary the displacement and the flow when working pressure or rotating speed change. The feeding pressure for the control joystick of the pump can be provided by the charge pressure pump, through the PS port. If the pressure cut off valve is not required or the charge Pressure have to feed more joysticks or a pressure reducing valve, GS port must be used. The orifice dimensions must be choosed in function of the response time required, see the table below.

Warning:


Use of the HIN control can require a review of the motor engine and vehicle parameters to ensure that the pump is set up correctly. We recommend that all HIN applications be reviewed by a Brevini Fluid Power. In case, please contact our technical service.

Tempi di risposta su comando HIN HIN control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min → Vg max 300 bar [4350 psi]	Vg max → Vg min 300 bar [4350 psi]
Ø 0.5 mm [Ø 0.019 in]	3.6 sec.	6.5 sec.
Ø 0.7 mm [Ø 0.027 in]	2 sec.	3.1 sec.
Ø 0.9 mm(*) [Ø 0.035 in] (*)	1.6 sec.	2.2 sec.

Le prove si sono svolte con la temperatura dell'olio a 45°÷47° C e la temperatura della pompa a 50°÷55° C - olio ISO Vg 46.
Values obtained with oil temperature 45°÷47° C and pump temperature of 50°÷55° C - oil ISO Vg 46.
(*) STANDARD


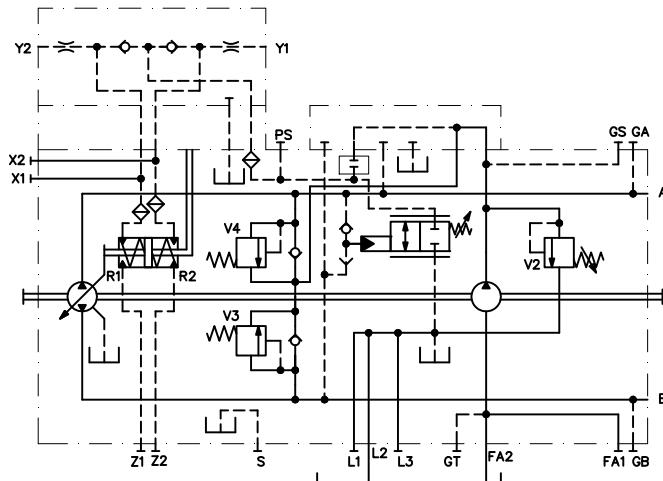


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

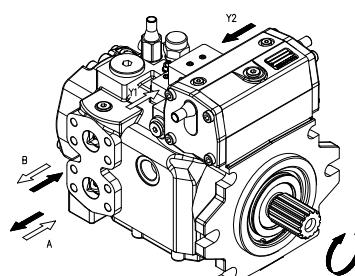

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla corrente di alimentazione di uno dei due magneti installati sulla pompa. Comando non influenzato dalla pressione di esercizio. La retroazione sente l'eventuale errore di posizionamento del piatto oscillante e tende a correggerlo automaticamente tramite il servocomando. La corrente di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la ns.scheda specifica per S6CV. L'alimentazione dell'uno o dell'altro elettromagnete definisce il senso di mandata. Gli elettromagneti standard sono del tipo proporzionale a 24V c.c. corrente massima 1A. (Opzionali elettromagneti 12V c.c. corrente massima 2A). Per movimentazioni di sola emergenza è comunque possibile comandare i solenoidi direttamente con una tensione 24V c.c. (ovvero 12V c.c.) escludendo la scheda.

The displacement of the pump is directly proportional to the input current of one of the two proportional solenoids. The feedback system feels the position of the swashplate and works automatically to compensate for a positioning error. The input current of the two proportional solenoids must be controlled by an external amplifier card and it is recommended to use our amplifier specific for S6CV. Flow direction depends on which solenoid is energized. Standard solenoids are proportional at 24V d.c. max. current 1A. (Optional solenoids 12V d.c. max. current 2A). For emergency operation only it is however possible to control solenoids directly with 24V d.c. voltage (or 12V d.c.), by-passing the amplifier.

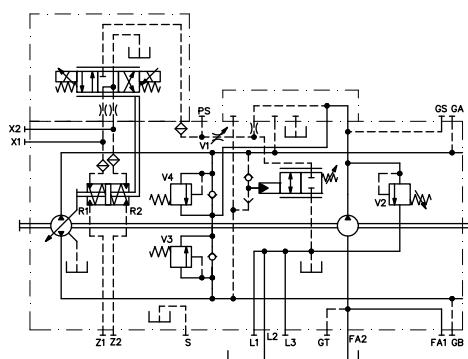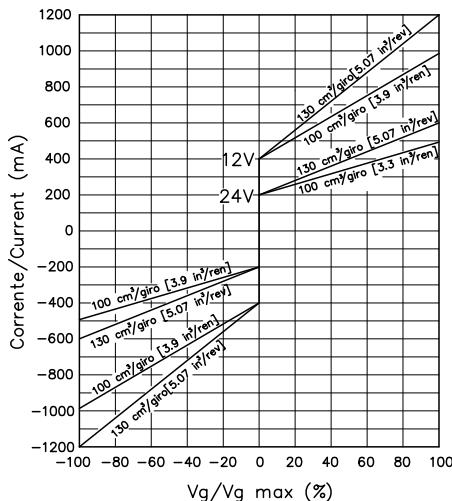

Tempi di risposta su comando HER HER control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min→Vg max	Vg max→Vg min
Ø 0.6 mm [Ø 0.023 in]	7.5 sec.	4.5 sec.
Ø 0.7 mm [Ø 0.027 in]	6 sec.	3.5 sec.
Ø 0.8 mm [Ø 0.031 in]	5 sec.	2.5 sec.
Ø 0.9 mm [Ø 0.035 in]	4.5 sec.	2.5 sec.
Ø 1 mm [Ø 0.039 in]	4 sec.	2 sec.
Ø 1.2 mm [Ø 0.047 in]	3.5 sec.	1.5 sec.
Ø 1.5 mm [Ø 0.059 in]	3 sec.	1.5 sec.
No grano Without Orifice	3 sec.	1 sec.

Condizioni operative / Operating Conditions:
 Viscosità e Temperatura / Viscosity and Temperature: 38cSt - 50°C
 Velocità di rotazione / Speed Rotation: 1500 RPM
 Pressione di Lavoro / Working Pressure: 250 bar [3625 psi]
 Pressione di sovrallimentazione / Charge pressure: 22 bar [319 psi]

Attenzione/Warning:
 Tempi di risposta indicativi, possono variare leggermente tra lotti produttivi.
 The response times are indicative and can change for production lots.

Solenoidi 24V:
 Corrente min. 200 mA max 600 mA
Solenoidi 12V:
 Corrente min. 400 mA max 1200 mA

Solenoid 24V:
 Current min. 200 mA max 600 mA
Solenoid 12V:
 Current min. 400 mA max 1200 mA

N.B.
 La tolleranza sulla corrente di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.



Note
 The tolerance on piloting current is $\pm 10\%$ of maximum value.

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza.
 La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.

The spring return feature in the control units is not a safety device.
 The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

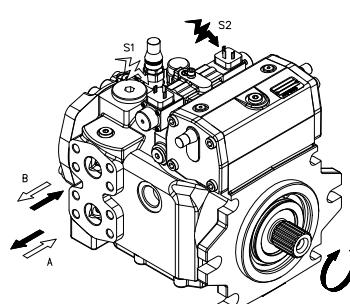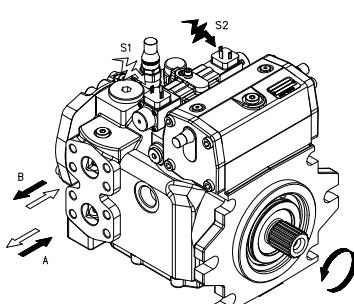

La pompa assume una cilindrata proporzionale alla corrente di alimentazione di uno dei due magneti installati sulla pompa. Comando influenzato dalla pressione di esercizio e dalla velocità di rotazione. A parità di segnale d'ingresso, (corrente di pilotaggio) la pompa può variare la cilindrata e la portata erogata al variare della pressione d'esercizio e della velocità di rotazione. La corrente di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la ns. scheda specifica per S6CV. L'alimentazione dell'uno o dell'altro elettromagnete definisce il senso di manda. Gli elettromagneti standard sono del tipo proporzionale a 24V c.c. corrente massima 1A. (Opzionali elettromagneti 12V c.c. corrente massima 2A). Per movimentazioni di sola emergenza è comunque possibile comandare i solenoidi direttamente con una tensione 24V c.c. (ovvero 12V c.c.) escludendo la scheda.


Attenzione:

L'utilizzo del comando HEN può richiedere una revisione dei parametri del motore e del veicolo per assicurare che la pompa sia correttamente tarata. È consigliabile che tutte le applicazioni con comando HEN siano esaminate da Brevini Fluid Power. In caso contattate il ns. servizio tecnico

The displacement of the pump is directly proportional to the input current of one of the two proportional solenoids. The flow is also influenced by the working pressure and by the rotation speed of the pump. With a given input signal (piloting current) the pump can vary the displacement and the flow when working pressure or rotating speed change. The input current of the two proportional solenoids must be controlled by an external amplifier card and it is recommended to use our amplifier specific for S6CV. Flow direction depends on which solenoid is energized. Standard solenoids are proportional 24V d.c. max. current 1A. (Optional solenoids 12V d.c. max. current 2A). For emergency operation only it is however possible to control solenoids directly with 24V d.c. voltage (or 12V d.c.), by-passing the amplifier.

Warning:

Use of the HEN control can require a review of the motor engine and vehicle parameters to ensure that the pump is set up correctly.
 We recommend that all HEN applications be reviewed by a Brevini Fluid Power. In case, please contact our technical service.

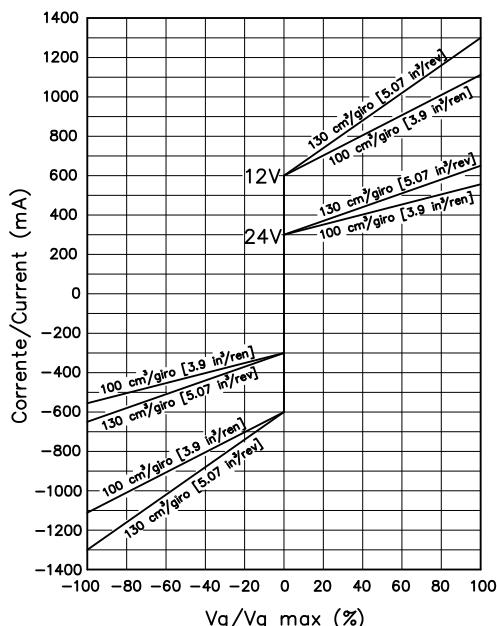

Solenoid 24V:


Corrente min. 300 mA max 650 mA

Solenoid 12V:

Corrente min. 600 mA max 1300 mA

N.B.

La tolleranza sulla corrente di pilotaggio è di $\pm 10\%$ del valore di fondo scala.

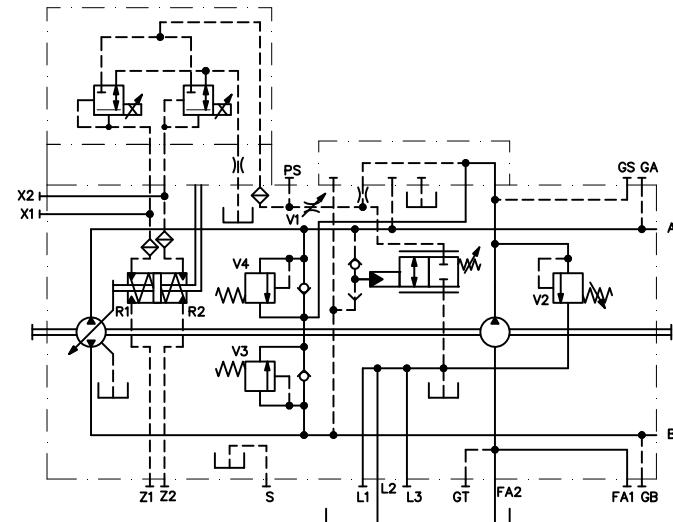

Solenoid 24V:

Current min. 300 mA max 650 mA

Solenoid 12V:



Current min. 600 mA max 1300 mA

Note

The tolerance on piloting current is $\pm 10\%$ of maximum value.


Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

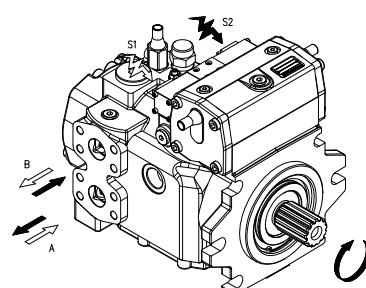



Alimentando uno dei due elettromagneti ON-OFF (standard 24V c.c. opzionale 12V c.c.), la pompa si porta alla cilindrata massima nel senso di mandata corrispondente al magnete eccitato. Togliendo l'alimentazione la pompa si porta in annullamento di portata.

By switching on one of the ON-OFF solenoids (standard 24V d.c. optional 12V d.c.), the pump swivels to maximum displacement in the corresponding output flow direction. Switching off the stated solenoid will result in swivelling back the pump to zero displacement position.

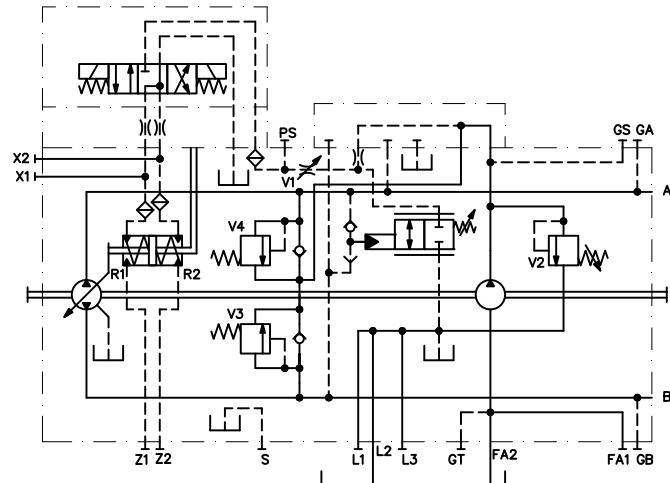


Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

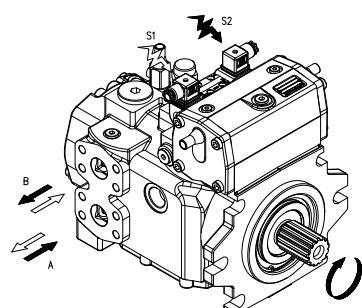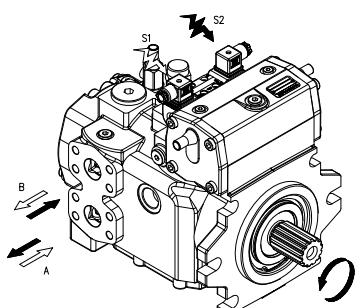

Le caratteristiche elettriche di questo regolatore sono simili a quelle del regolatore HER. Ad esso si aggiunge la possibilità di agire sulla cilindrata della pompa anche mediante una pressione di pilotaggio sugli attacchi Y1 ed Y2. La corrente di alimentazione dei due elettromagneti proporzionali deve essere controllata da una scheda di regolazione esterna ed è consigliabile utilizzare la ns.scheda specifica per S6CV. L'azionamento idraulico del regolatore HEH è stato concepito come azionamento di emergenza per permettere di regolare la cilindrata della pompa in caso di avaria del circuito elettrico. In funzionamento di emergenza una pressione di pilotaggio di 22 bar è necessaria per portare la pompa in cilindrata massima.

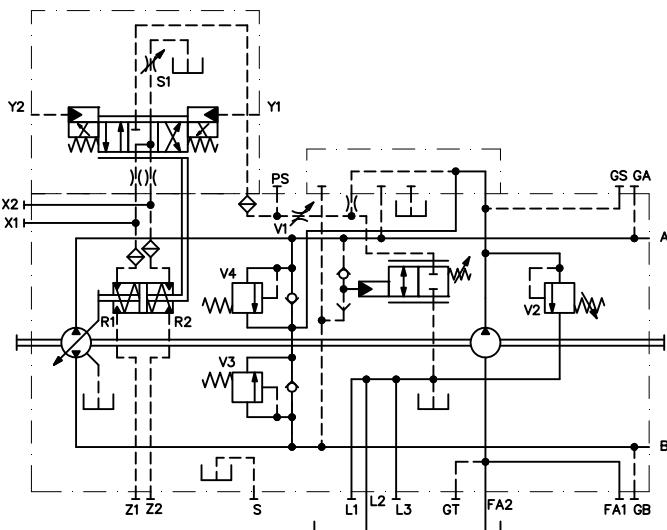

Attenzione:

- 1) Gli attacchi Y1 e Y2 non devono avere pressione residua durante il normale funzionamento del regolatore elettrico (a scarico diretto in serbatoio).


NOTA

La molla di ritorno del regolatore non è un sistema di sicurezza.

La valvola dentro al regolatore può bloccarsi in una posizione qualsiasi a causa di contaminanti presenti nel fluido idraulico, dovuti ad abrasione o a residui derivanti dai componenti del sistema. Come conseguenza la pompa non può erogare portata secondo le richieste dell'operatore.

Verificare se la vostra applicazione richieda sistemi aggiuntivi in grado di portare l'utilizzatore in situazione di sicurezza (Esempio fermata di emergenza).

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.

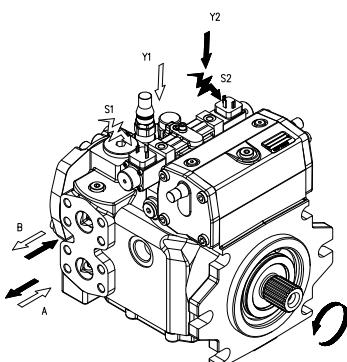

This control has the same electric proportional features of HER control, but it also has an emergency hydraulic proportional control capability when a pilot pressure on Y1 and Y2 ports. The input current of the two proportional solenoids must be controlled by an external amplifier card and it is recommended to use our amplifier specific for S6CV. Hydraulic operation of HEH control is meant to be an emergency device to control displacement of the pump in case of a breakdown of the electric circuit. A pilot pressure of 22 bar [319 psi] is required to swivel the pump to max displacement in emergency operation.

Tempi di risposta su comando HEH HEH control response time		
Grano forato Orifice dimension	Vg min→Vg max	Vg max→Vg min
Ø 0.6 mm [Ø 0.023 in]	7.5 sec.	4.5 sec.
Ø 0.7 mm [Ø 0.027 in]	6 sec.	3.5 sec.
Ø 0.8 mm [Ø 0.031 in]	5 sec.	2.5 sec.
Ø 0.9 mm [Ø 0.035 in]	4.5 sec.	2.5 sec.
Ø 1 mm [Ø 0.039 in]	4 sec.	2 sec.
Ø 1.2 mm [Ø 0.047 in]	3.5 sec.	1.5 sec.
Ø 1.5 mm [Ø 0.059 in]	3 sec.	1.5 sec.
No grano Without Orifice	3 sec.	1 sec.
Condizioni operative / Operating Conditions:		
Viscosità e Temperatura / Viscosity and Temperature: 38cSt - 50°C		
Velocità di rotazione / Speed Rotation: 1500 RPM		
Pressione di Lavoro / Working Pressure: 250 bar [3625 psi]		
Pressione di sovrallimentamento / Charge pressure: 22 bar [319 psi]		
Attenzione/Warning		
Tempi di risposta indicativi, possono variare leggermente tra lotti produttivi. The response times are indicative and can change for production lots.		

Warning:


- 1) Y1 and Y2 ports must not have any back pressure during normal electric control operation (vented to tank).

Note

The spring return feature in the control units is not a safety device.

The spool valve inside the control unit can get stuck in an undefined position by internal contamination (contaminated hydraulic fluid, abrasion or residual contamination from system components). As a result, the axial piston unit can no longer supply the flow specified by the operator. Check whether your application requires that remedial measures be taken on your machine in order to bring the driver consumer into a safe position (e.g. immediate stop).

Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

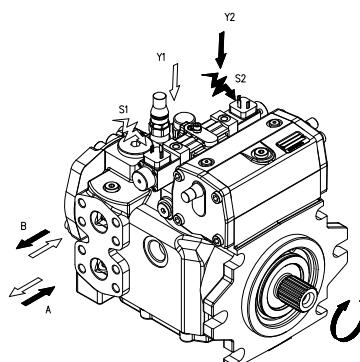


Il comando "AUTOMOTIVE" è tipicamente usato in trasmissioni idrostatiche con pompe in circuito chiuso.

Racchiude in sé le seguenti funzionalità principali:

- Controllo di velocità del veicolo, proporzionale alla velocità del motore endotermico;
 - Controllo della coppia assorbita dalla pompa;
 - Possibilità di sovra-controllo della velocità di traslazione indipendentemente dalla velocità del motore endotermico (valvola di Inching). Il comando della valvola di Inching è possibile per via idraulica (minimo 12 bar per portare la pompa in annullamento di portata) o per via meccanica tramite leva.
 - Possibilità di controllare la direzione del flusso elettricamente (HME) e idraulicamente (HMI).

Per permettere il raffreddamento dell'olio, di solito necessario quando si è in presenza di elevate velocità di esercizio ed elevate potenze, è possibile montare una valvola di lavaggio.

Automotive eletrico (HME) / idraulico (HMI) con Inching idraulico (IH)
Electric (HME) / hydraulic (HMI) automotive with hydraulic Inching (IH)

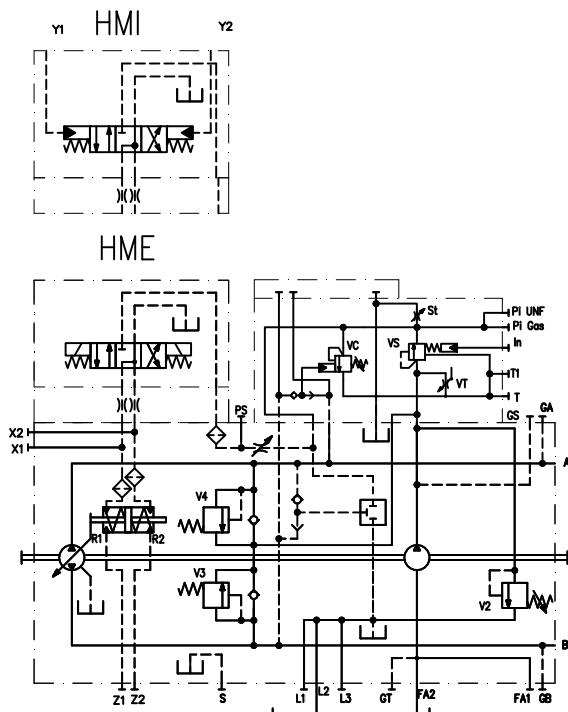

Senso di rotazione: Correlazione tra il senso di rotazione della pompa (visto dal lato albero) e l'azionamento del regolatore.


The "AUTOMOTIVE" (speed related) control, is used in hydrostatic transmissions with closed loop variable displacement pumps.

This kind of controls allows to :



- Control of the vehicle translation speed;
 - Limit the amount of Torque required from the Engine;
 - Inchng of the vehicle speed. The control of the Inchng valve can be done with an hydraulic signal (Minimum 12 bar [174 psi] is required to swivel the pump to null displacement) or with a lever.
 - Possibility to control the direction of flow electrically (HME) and hydraulically (HMI).

To allow an oil cooling action, when operating at high speed and power, it is possible to mount a flushing valve.

Automotive eletrico (HME)/idraulico (HMI) con Inching idraulico (IH)+Valvola di lavaggio
Electric (HME) / hydraulic (HMI) automotive with hydraulic Inching (IH) + Flushing valve

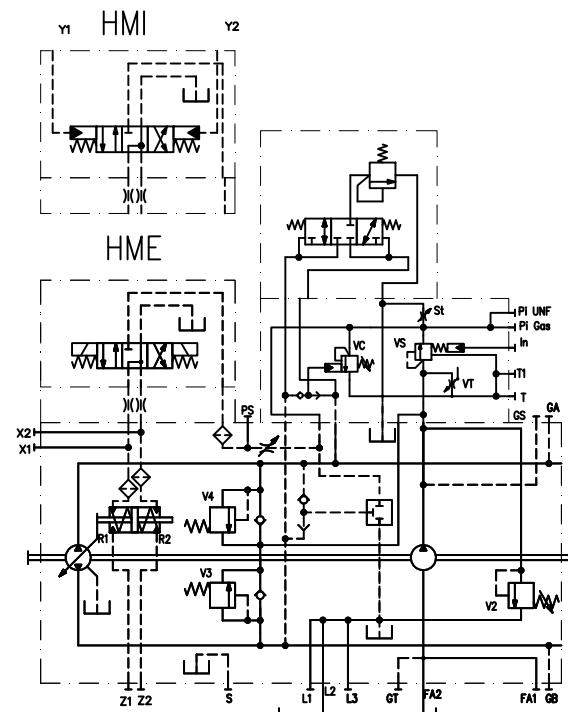


Direction of rotation: Correlation between direction of rotation (shaft view) control and direction of flow.

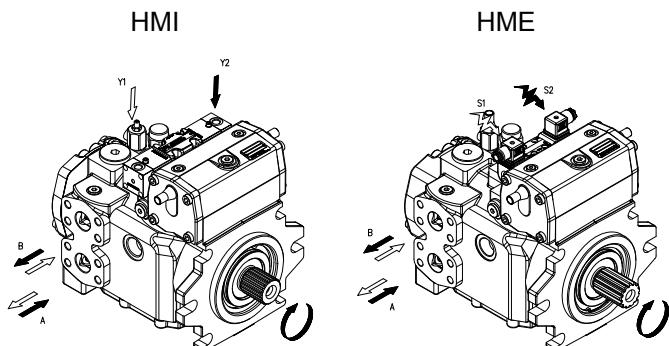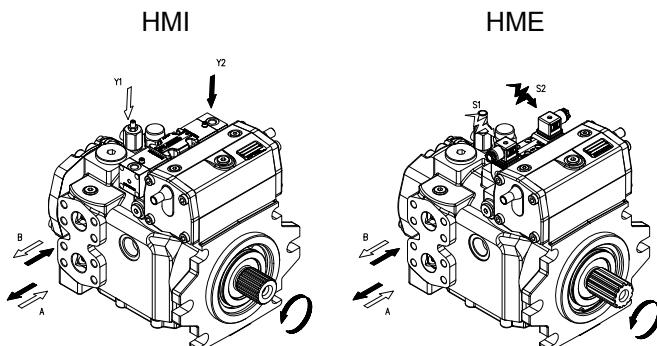

La valvola compensatrice di pressione impedisce che le valvole di massima pressione intervengano durante i sovraccarichi di pressione portando la pompa a cilindrata ridotta. La valvola permette di mantenere costante la pressione nel circuito al valore di taratura. Si consiglia l'impiego della valvola in trasmissioni con frequenti picchi di pressione pari al valore massimo di taratura delle valvole di massima pressione o in trasmissioni dimensionate alla potenza massima della pompa. La valvola di taglio pressione deve essere tarata 30 bar inferiore al valore di taratura delle valvole di massima pressione della pompa. Campo di taratura: 100÷400 bar.

NOTA: La valvola compensatrice di pressione può essere combinata con la valvola di taglio elettrico (EP).

The pressure compensator valve is meant to avoid opening of the relief valves: whenever working pressure reaches the PC valve setting, the swashplate is swivelled back reducing flow. The valve allows to maintain a constant pressure in the circuit at the setting value. It is advisable to fit the cut-off valve to all system where pressure peaks close to the relief valves setting value occur or in hydraulic systems engineered to the maximum pump pressure. It is recommended to set the pressure cut-off valve at 30 bar [435 psi] lower than the high pressure relief valve setting. Setting range: 100÷400 bar [1450÷5800 psi].

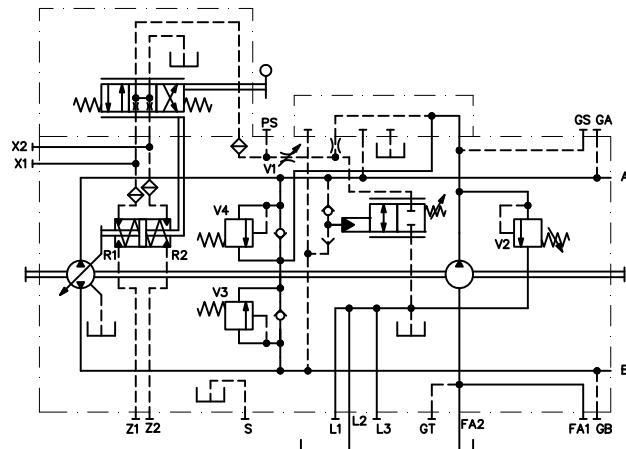

Note: The pressure compensator valve can be combined with electric cut-off (EP) valve.


VALVOLA DI TAGLIO ELETTRICO

ELECTRIC CUT OFF VALVE

La valvola di taglio elettrico, flangiabile direttamente al corpo della pompa S6CV, annulla la cilindrata della pompa quando viene tolta l'alimentazione all'elettromagnete ON/OFF della valvola. La valvola è stata studiata per le applicazioni soggette a norme di sicurezza che impongono l'arresto della macchina in caso di assenza di un segnale elettrico di consenso. La tensione di alimentazione dell'elettromagnete è di 24V c.c. (opzionale 12V c.c.).

NOTA: La valvola di taglio elettrico è applicabile alla pompa S6CV standard e può essere combinata con la valvola PC (EP).

The electric cut-off valve, directly flangeable on S6CV pump housing, swivels back to zero the pump flow when power supply to the ON/OFF solenoid is cut-off. This valve has been designed for applications subject to safety rules, which required stopping of the machine in case of no electric signal. Feed voltage is 24V d.c. (optional 12V d.c.).

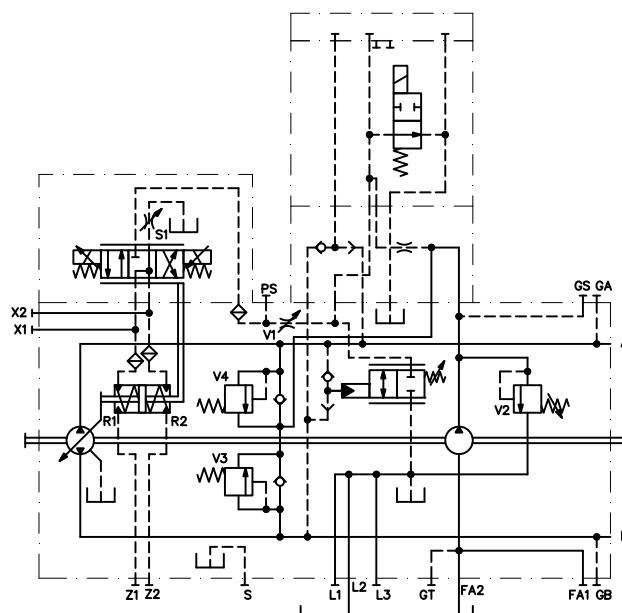


Note: The electric cut-off valve can be assembled on standard S6CV pump and it can be combined with PC (EP) valve

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di contaminazione del fluido ottimali le unità S6CV possono essere dotate di un filtro posizionato sulla bocca di mandata della pompa di sovrallimentazione. Attraverso l'elemento filtrante passerà esclusivamente la portata che reintegrerà l'olio perso a causa del drenaggio, tutta la portata in eccesso, che verrà messa a scarico dalla valvola di sovrallimentazione, non sarà quindi filtrata, in questo modo si garantisce una maggiore durata del filtro. L'elemento filtrante presenta un setto in fibra composita con potere filtrante 12 micron assoluti. Il sistema prevede l'adozione di sensori di intasamento a pressione differenziale pari a 8 bar sia in versione ottica che elettrica con connettore DIN43650/ISO4400 (è disponibile un cavo di conversione da connettore DIN 43650/ISO4400 a Deutsch DT04). Il filtro è senza by pass.

E' disponibile la predisposizione per filtraggio in pressione con filtro non montato sulla pompa, versione Filtro Remoto.

È possibile combinare il filtro con le valvole di taglio pressione sia elettriche che idrauliche.

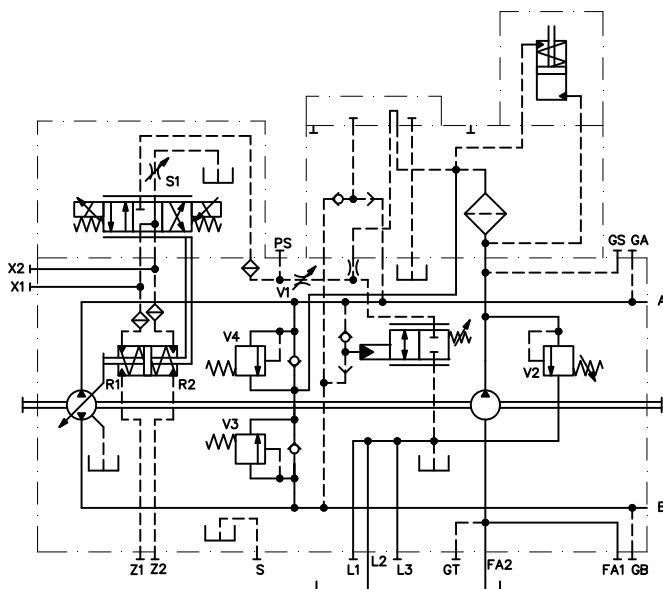


Sensore ottico / Optical Sensor

In order to guarantee an optimum fluid contamination level in the closed loop the S6CV can be equipped with a filter positioned on the delivery outlet of the charge pump. Only the flow necessary to reintegrate the lost oil due to leakage will pass through the filter, all the excess flow is not filtered and discharged through the pump drain line. In this way a longer life of the filter is achieved. The filter contains a composite fibre filtering element, with capacity of 12 micron absolute. The system uses sensors of clogging differential pressure of 8 bar [116 psi] in optical and electrical (Connector DIN43650/ISO4400) version.


It is available a conversion cable from DIN43650/ISO4400 to Deutsch DT04 connector. The filter is without by-pass.

It is available a Remote Filter version for filtering in filter pressure not mounted on the pump.

It's possible to combine the filter with both cut-off valves.

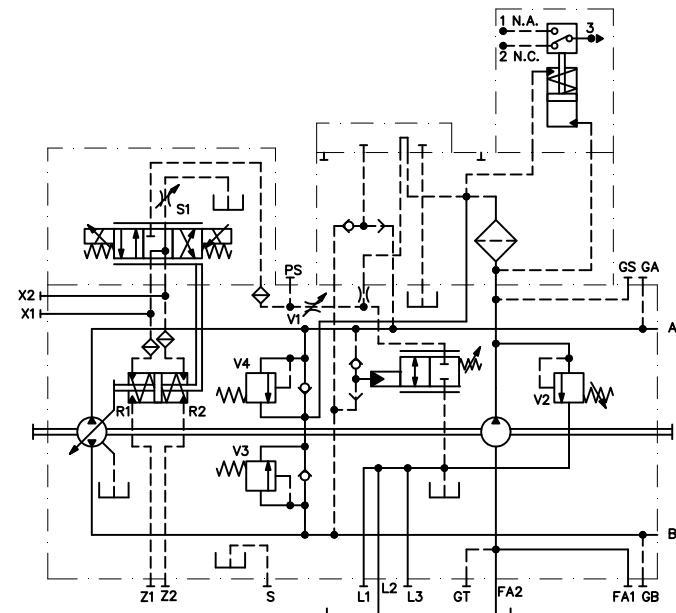

Sensore Elettrico / Electrical Sensor

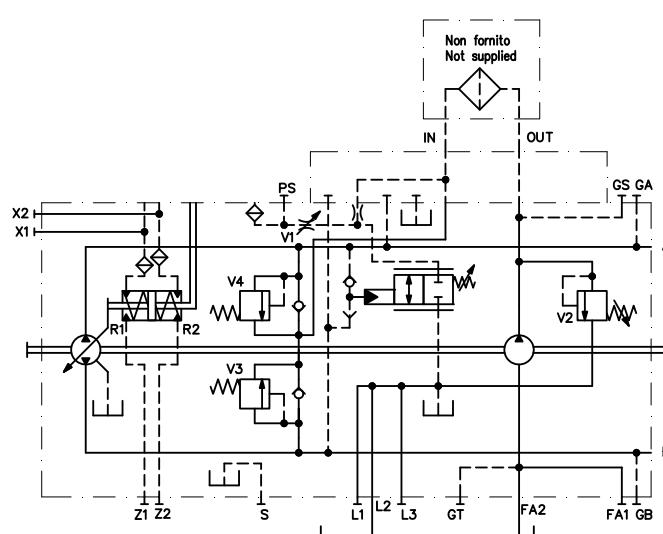


Filtro Remoto / Remote Filter

Contatti in scambio SPDT	Max carico resistivo Max resistive load	Max carico induttivo Max inductive load
C.A.\ A.C. 125-250 V	1 A	1 A
C.C.\ D.C. 30 V	2 A	2 A
C.C.\ D.C. 50 V	0,5 A	0,5 A
C.C.\ D.C. 75 V	0,25 A	0,25 A
C.C.\ D.C. 125 V	0,2 A	0,03 A

DIMENSIONI POMPA E REGOLATORI


PUMP AND CONTROLS DIMENSIONS

Regolatore HLR Control

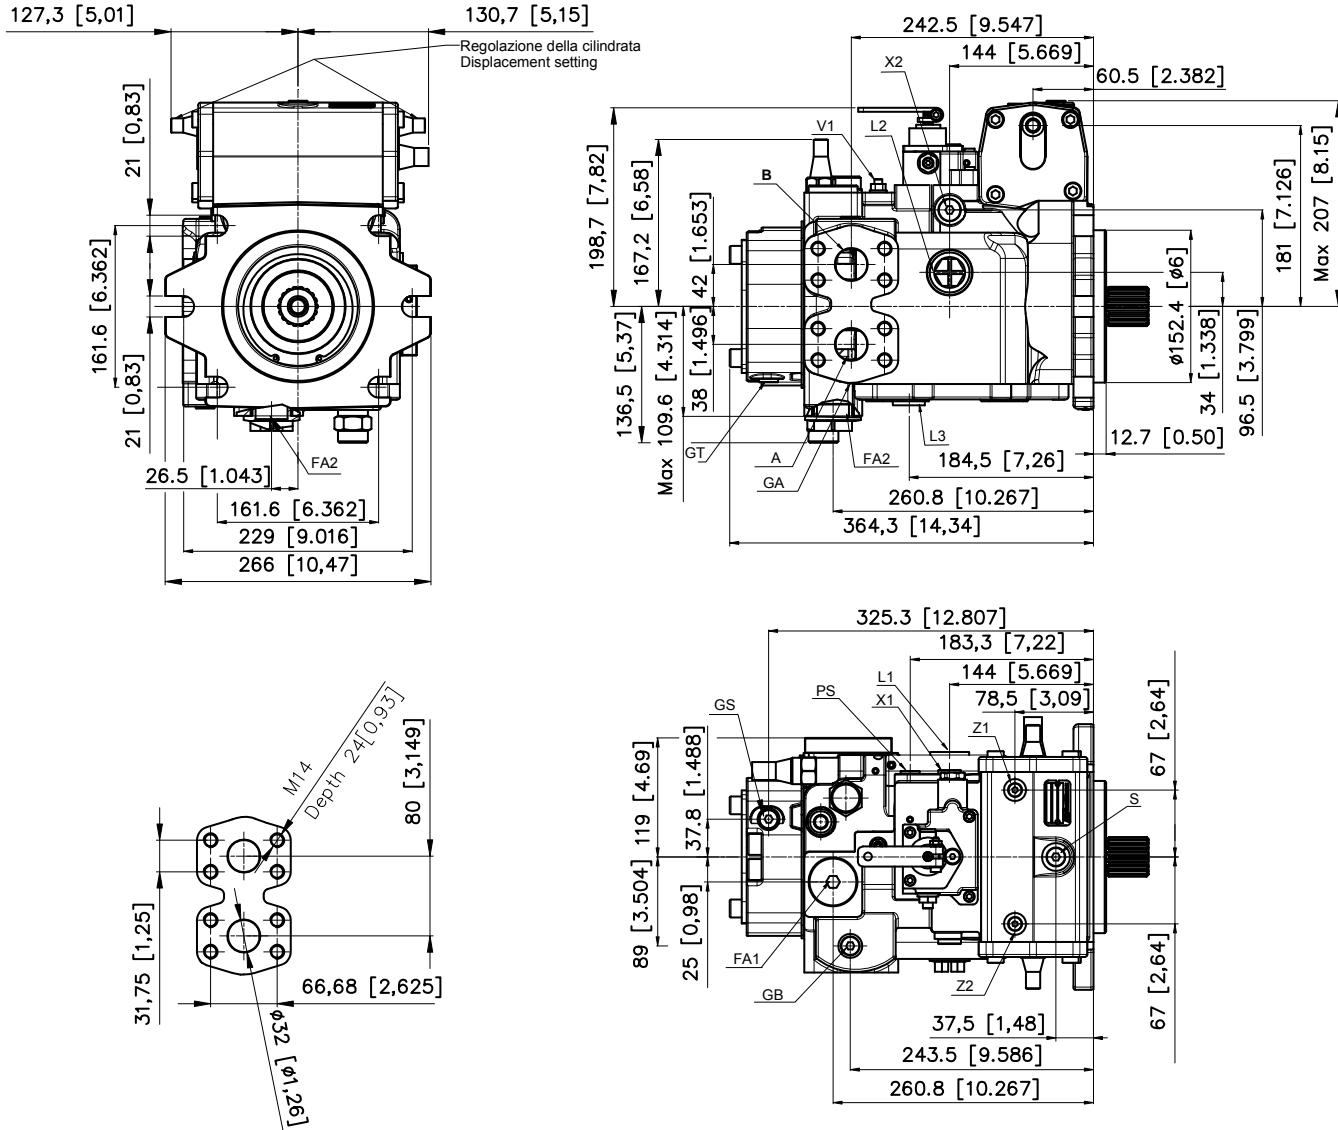


	Attacchi / Port for	ISO Size	SAE Size
A-B	Linee in pressione / Pressure ports	1"1/4 SAE 6000	
L1-L2	Drenaggio carcassa / Case drain	1 G (BSPP) Prof./Deep 18 [0.71]	1-5/16"-12UN-2B Prof./Deep 24 [0.95]
L3	Drenaggio carcassa / Case drain	3/4 G (BSPP) Prof./Deep 15 [0.59]	1-1/16"-12UN-2B Prof./Deep 19 [0.75]
FA1-FA2	Aspirazione sovralimentazione / Suction	1"1/4 G (BSPP) Prof./Deep 21 [0.83]	1-5/8"-12UN-2B Prof./Deep 24 [0.95]
GA-GB	Pressione A-B/ Gauge pressure A-B	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
GS	Pressione di sovralim. / Boost pressure	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
PS	Pressione regolatore / Control pressure	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
X1-X2	Pressione di regolazione	3/8 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	
Z1-Z2	Pressure stroking chamber	1/8 G (BSPP) Prof./Deep 10 [0.39]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
S	Sfiato / Bleed	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
GT	Pressione di aspirazione / Inlet pressure	1/4 G (BSPP) Prof./Deep 13 [0.51]	7/16"-20UNF-2B Prof./Deep 16 [0.63]
V1	Strozzatore Variabile / Adjustable throttle valve		

Regolatore HLS Control

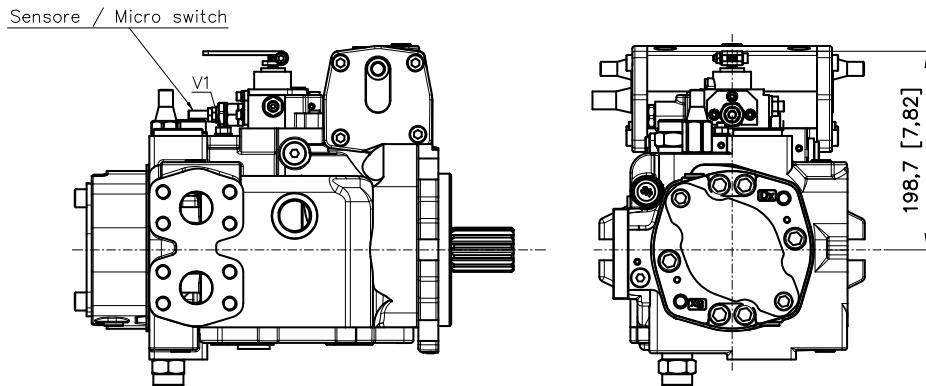

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HIR Control

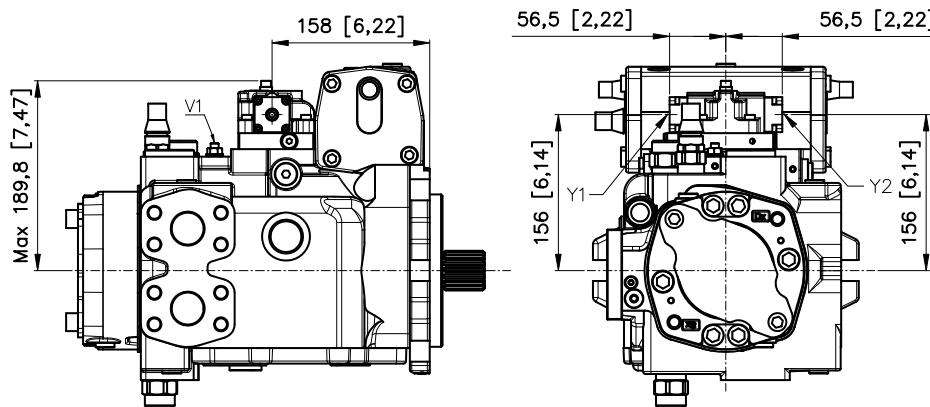

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)
- 7/16" - 20 UNF 2B (SAE)

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HIN Control

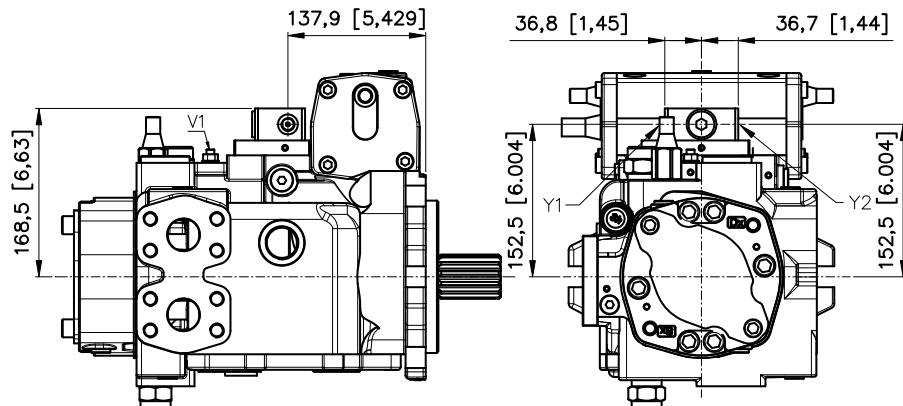

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)
- 7/16" - 20 UNF 2B (SAE)


V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Regolatore HER Control

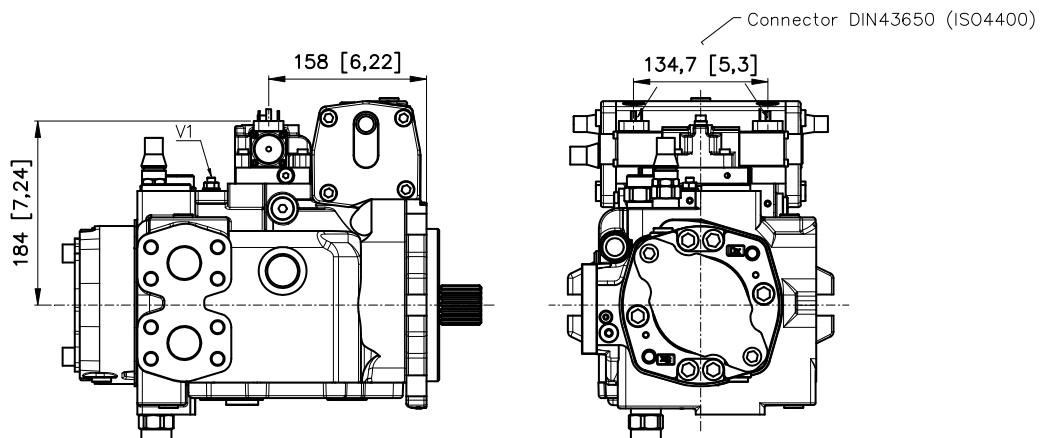


V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Regolatore HEN Control

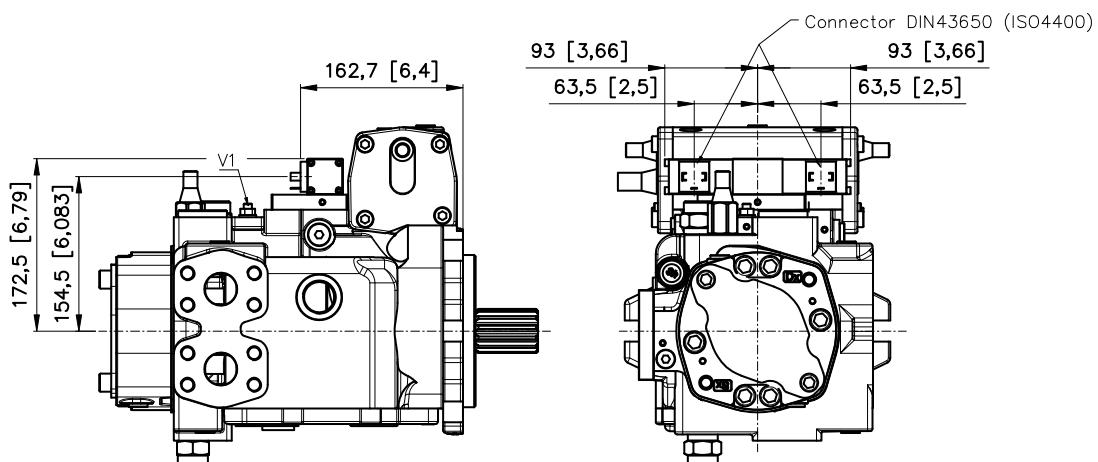


V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Regolatore HE2 Control

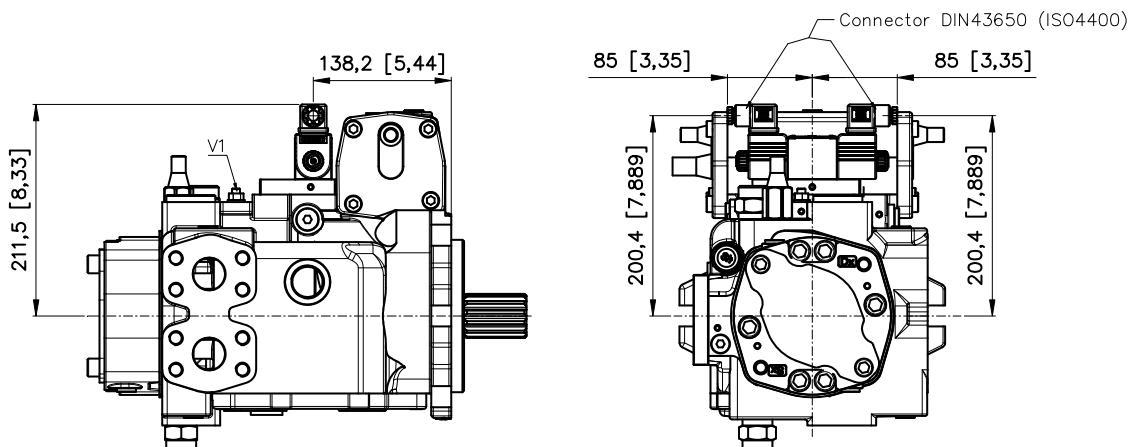

V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve


Regolatore HEH Control

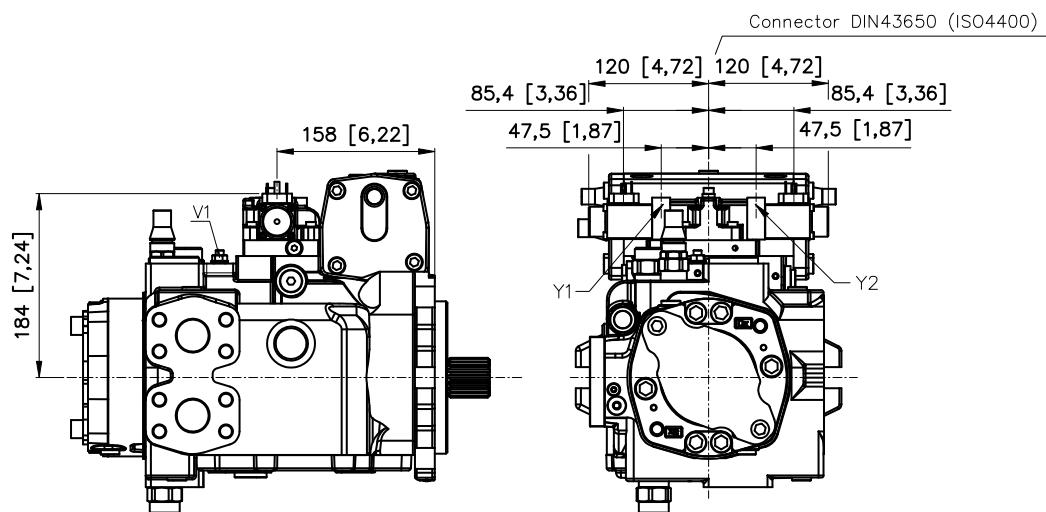

Y1-Y2: Attacchi pilotaggio comando / Control piloting pressure ports - 1/8 G (BSPP) (ISO)
- 5/16" - 24 UNF 2B (SAE)

S1-V1: Strozzatore variabile / Adjustable throttle valve

Automotive HME con Inching idraulico
Automotive HME with hydraulic Inching

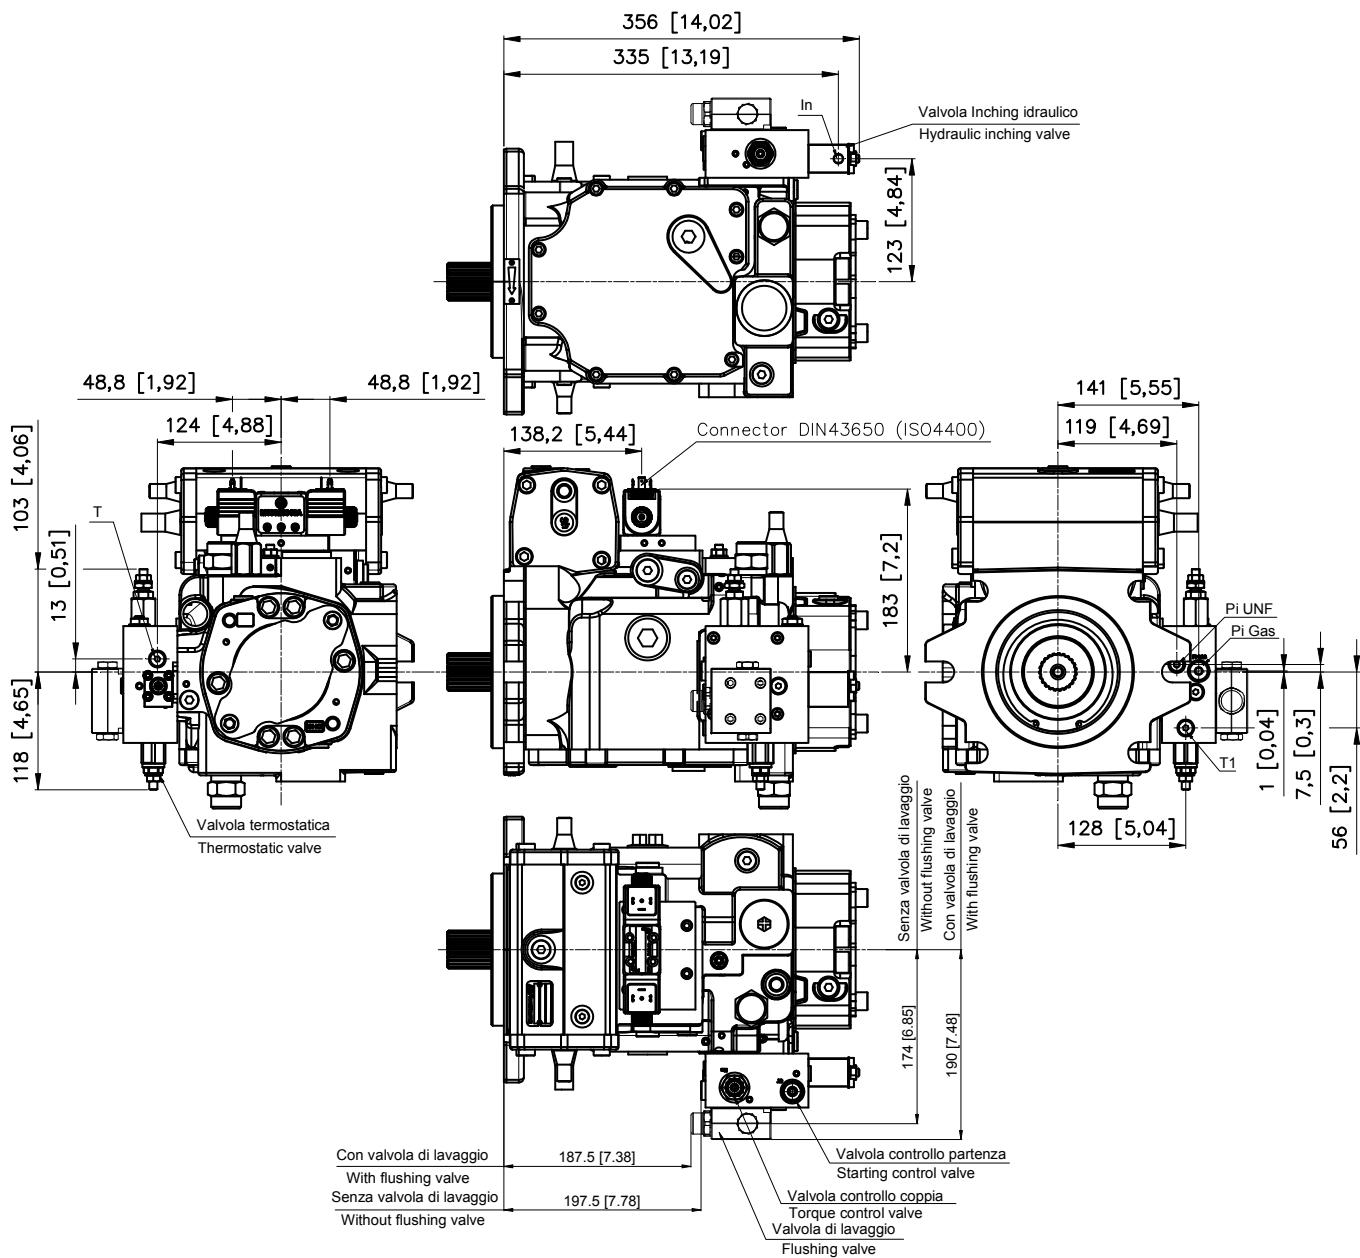

Pi Gas: Attacco manometro pressione pilotaggio / Piloting pressure gauge port - 1/4 G (BSPP) (ISO)

Pi UNF: Attacco manometro pressione pilotaggio / Piloting pressure gauge port - 7/16" - 20 UNF (SAE)


In: Attacco pressione pilotaggio Inching / Piloting pressure Inching port - 1/8 G (BSPP) (ISO)

- 7/16" - 20 UNF con/with Nipple (SAE)

T1: Attacco manometro pressione di scarico / Drainage pressure gauge port - 1/8 G (BSPP)

T: Attacco manometro pressione di scarico / Drainage pressure gauge port - 1/4 G (BSPP)

Automotive HMI con Inchинг idraulico
Automotive HMI with hydraulic Inching

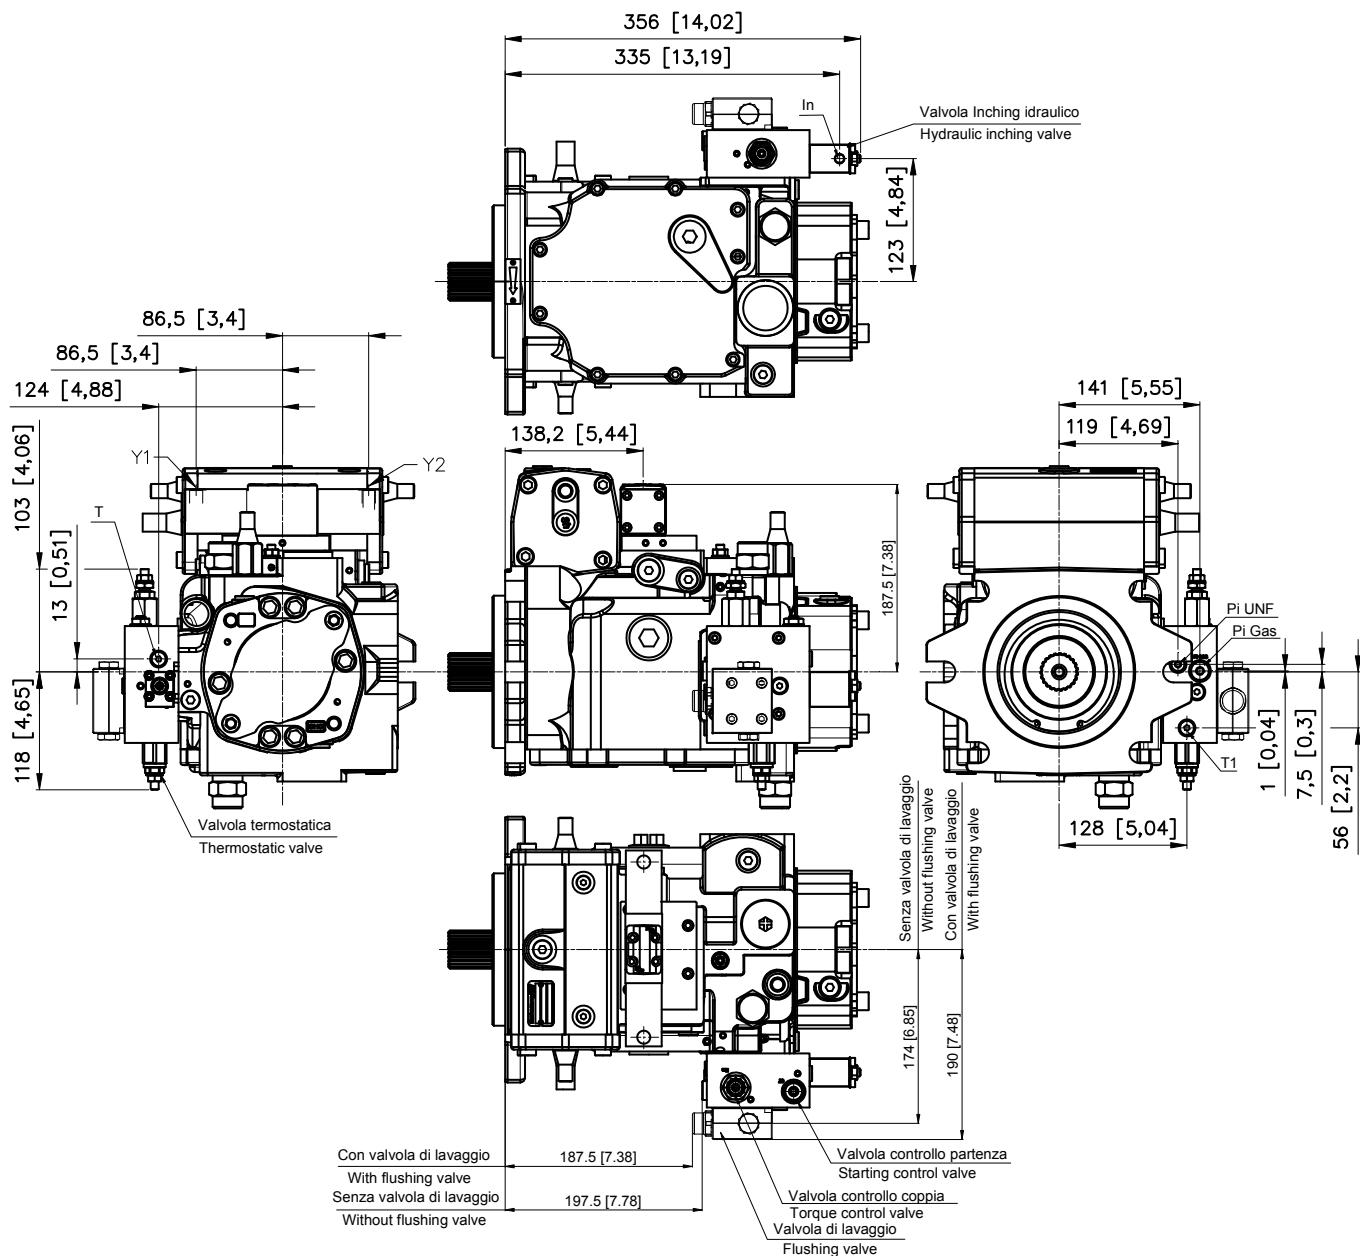

Y1-Y2: *Attacchi pilotaggio comando* / Control piloting pressure ports - 1/4 G (BSPP) (ISO)

- 7/16" - 20 UNF con/with Nipple (SAE)

Pi Gas: *Attacco manometro pressione pilotaggio* / Piloting pressure gauge port - 1/4 G (BSPP) (ISO)

Pi UNF: *Attacco manometro pressione pilotaggio* / Piloting pressure gauge port - 7/16" - 20 UNF (SAE)

In: *Attacco pressione pilotaggio Inchинг* / Piloting pressure Inching port - 1/8 G (BSPP) (ISO)

- 7/16" - 20 UNF con/with Nipple (SAE)


T1: *Attacco manometro pressione di scarico* / Drainage pressure gauge port - 1/8 G (BSPP)

T: *Attacco manometro pressione di scarico* / Drainage pressure gauge port - 1/4 G (BSPP)

DIMENSIONI ALBERI SHAFTS DIMENSIONS


BE

SCANALATO / SPLINED
27T 16/32 DP
ANSI B92.1a - 1976 FLAT ROOT

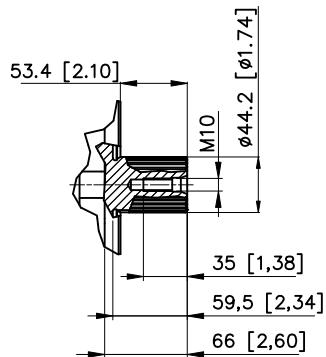


BF

SCANALATO / SPLINED
23T 16/32 DP
ANSI B92.1a - 1976 FLAT ROOT

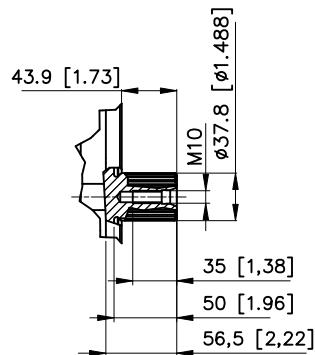


BG

SCANALATO / SPLINED
15T 8/16 DP
ANSI B92.1a - 1976 FLAT ROOT

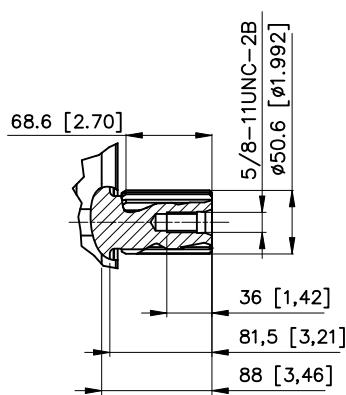


BH

SCANALATO / SPLINED
13T 8/16 DP
ANSI B92.1a - 1976 FLAT ROOT

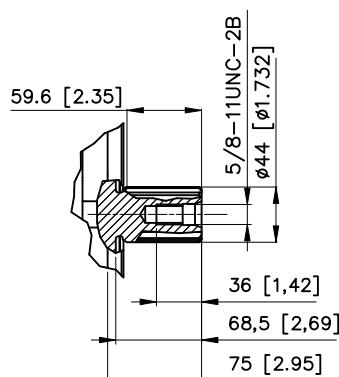


BI

SCANALATO / SPLINED
W45x2x30x21 DIN 5480

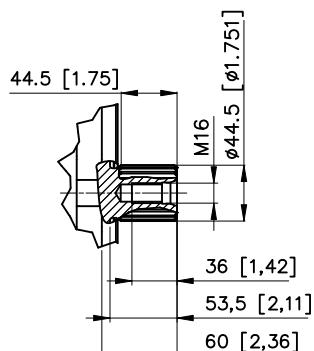


BL

SCANALATO / SPLINED
W40x2x30x18 DIN 5480

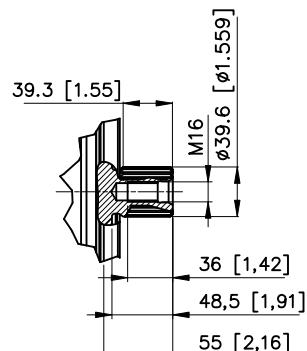


DIMENSIONI POMPA E ACCESSORI / PUMP AND ACCESSORIES DIMENSIONS


Filtro / Filter

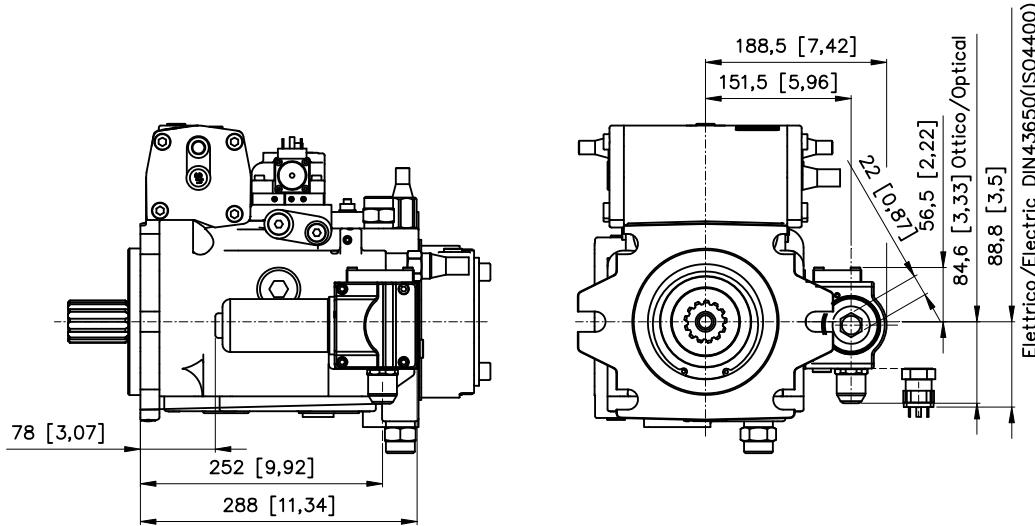


Filtro + Taglio elettrico (TE-EP)
Filter + Cut-off electric valve (TE-EP)

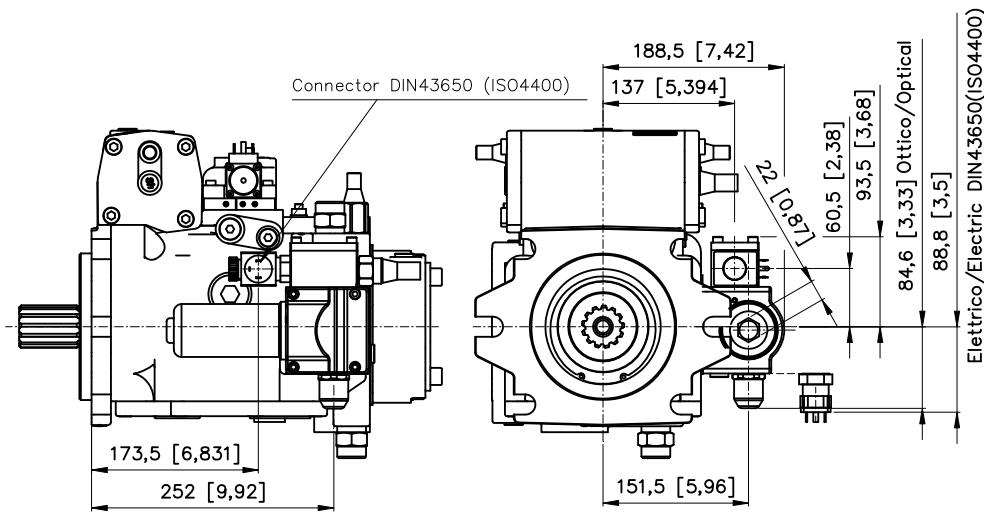


Filtro Remoto (FR)
Remote Filter (FR)

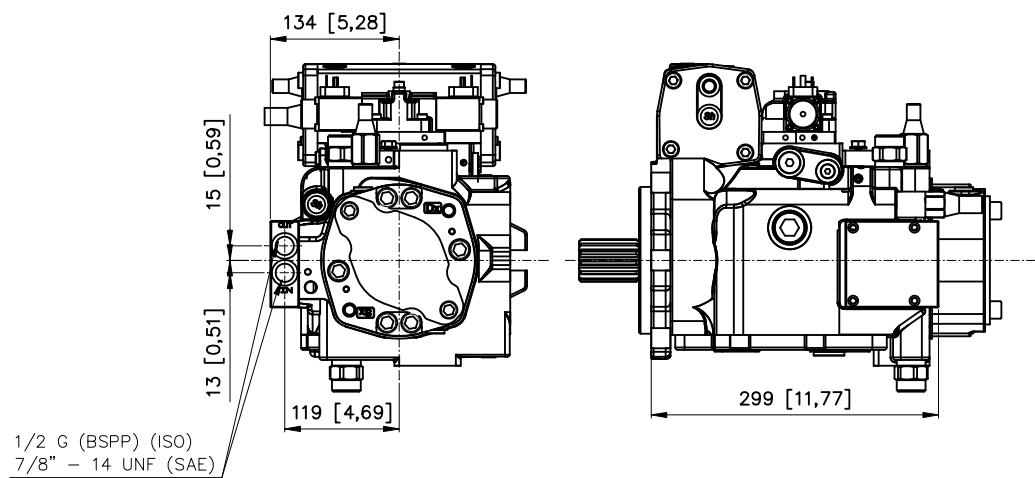

Taglio elettrico (TE-EP)
Cut-off electric valve (TE-EP)

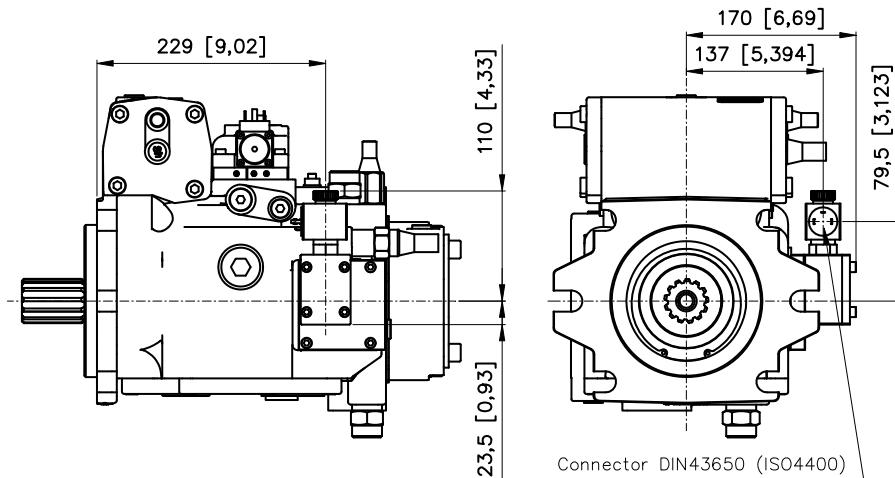

Cavo di conversione da connettore DIN 43650 / ISO4400 a Deutsch DT04 (DT4)
Conversion cable from DIN 43650 / ISO4400 to Deutsch DT04 connector (DT4)

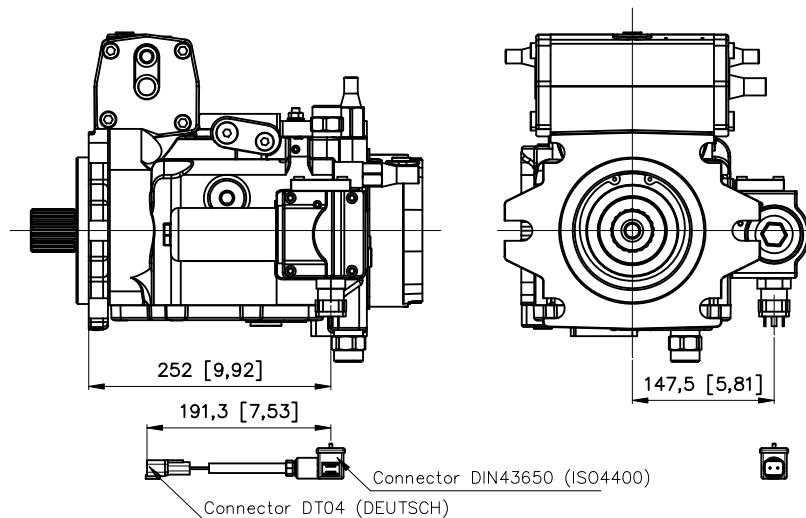

PRESE DI MOTO PASSANTE THROUGH DRIVES

La pompa S6CV 128 può essere fornita con presa di moto passante per il trascinamento di una seconda pompa (un'altra S6CV o di un altro tipo). Le flangie disponibili sono:

- Flangie per pompe ad ingranaggi G2 e G3
- Flangie SAE A, SAE B, SAE C, SAE B-B, SAE C-C e SAE-D
- Flangie TANDEM

Le coppie massime applicabili all'albero della prima pompa e prelevabili attraverso le prese di moto sono indicate nella tabella seguente.


ATTENZIONE: Il valore di coppia risultante sull'albero della prima pompa è dato dalla somma delle coppie assorbite dalle varie pompe che compongono il sistema.

S6CV 128 pump can be supplied with through drive. The through drive can be driven with a second S6CV or a pump of other kind. Available flanges are:

- Standard G2 and G3 gear pump flange
- SAE A, SAE B, SAE C, SAE B-B, SAE C-C and SAE-D flange
- TANDEM flange


The maximum permissible torques on drive shaft of the first pump and the maximum through drive torques are listed in the table below.

WARNING: The effective torque value on the shaft of first pump is given by the sum of the torques required from each pump making the system.

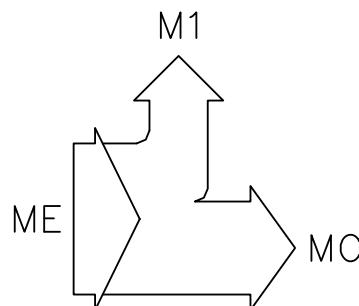

Cilindrata / Size			128					
Albero di entrata Drive Shaft			BE Z27 16/32 DP	BF Z23 16/32 DP	BG Z15 8/16 DP	BH Z13 8/16 DP	BI W45x2x30x21	BL W40x2x30x18
Coppia max albero di entrata Drive Shaft max torque	ME	Nm [lbf·ft]	1900 [1400]	1250 [921]	2670 [1967]	1640 [1208]	2190 [1614]	1460 [1076]
Coppia massima presa di moto Through drive max torque	MC	Nm [lbf·ft]	1000 [737]	1000 [737]	1000 [737]	1000 [737]	1000 [737]	1000 [737]

S6CV 128 + S6CV 128

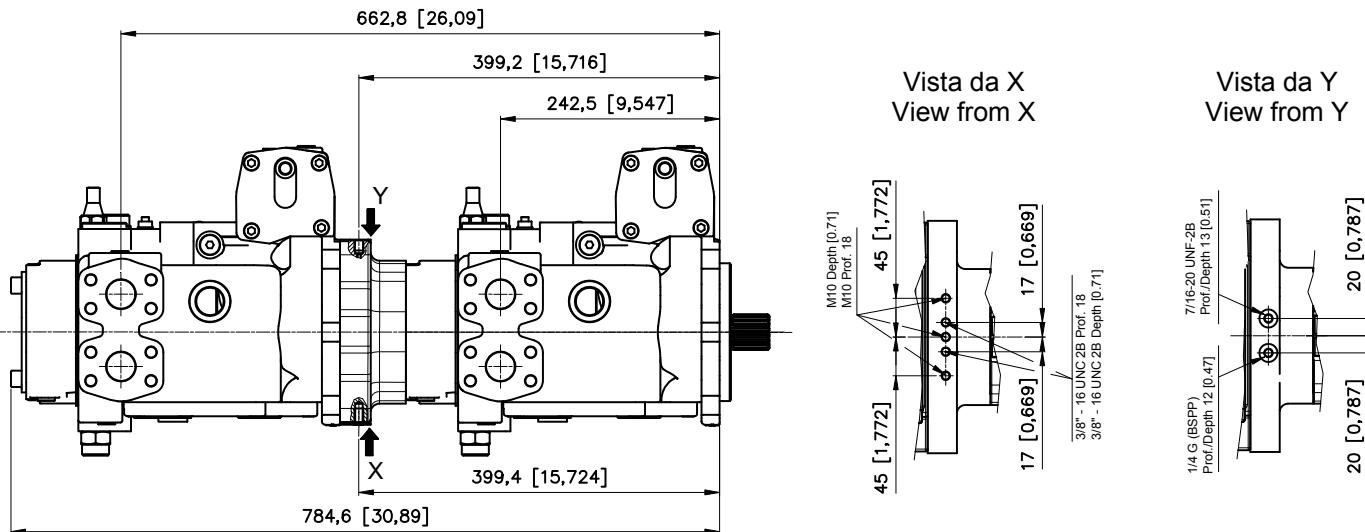

Alberi per pompe in tandem / Shafts for combination pumps

Configurazioni Configuration	128/128	
Pompa Pump	1 ^a 1st.	2 ^a 2nd.
Alberi / Shafts	BF	BF-BH
Alberi / Shafts	BE	BF-BH
Alberi / Shafts	BG	BF-BH
Alberi / Shafts	BH	BF-BH
Alberi / Shafts	BI	BF-BH
Alberi / Shafts	BL	BF-BH

Attenzione: Le predisposizioni TA-TB-TZ-TY-BT-TC-CT-TD-TJ devono essere utilizzate nella configurazione della prima pompa nei seguenti casi:

1. Pompa Tandem assemblata.
2. Pompa singola per eventuale assemblaggio Tandem con seconda pompa Brevini Fluid Power.

Esempio:

- Se si vuole acquistare un Tandem assemblato composto da due pompe S6CV 128 e la seconda pompa monta un albero BF (Z23 - 16/32 DP), la prima pompa dovrà essere configurata con la predisposizione TJ.
- Se si vuole acquistare un Tandem assemblato composto da due pompe S6CV 128 e la seconda pompa monta un albero BH (Z13 - 8/16 DP), la prima pompa dovrà essere configurata con la predisposizione TD.


Warning: The TA-TB-TZ-TY-BT-TC-CT-TD-TJ through drives must be used in the configuration of the first pump in the following cases:

1. Tandem pump combination.
2. Single pump for possible Tandem pump combination with Brevini Fluid Power second pump.

Example:

- If it is needed to purchase a Tandem pump combination with two S6CV 128 pumps and the second pump has the BF (23T - 16/32 DP) shaft, the first pump will must have the TJ through drive.
- If it is needed to purchase a Tandem pump combination with two S6CV 128 pumps and the second pump has the BH (13T - 8/16 DP) shaft, the first pump will must have the TD through drive.

S6CV 128 + S6CV 075

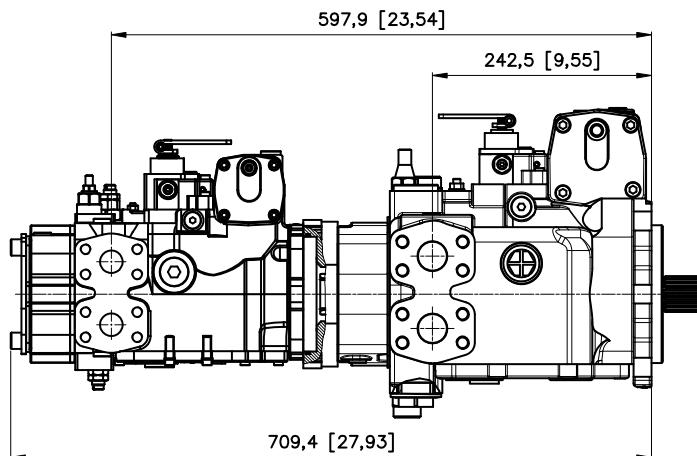

Alberi per pompe in tandem / Shafts for combination pumps

Configurazioni Configuration	128/075	
Pompa Pump	1 ^a 1st.	2 ^a 2nd.
Alberi / Shafts	BF	13
Alberi / Shafts	BE	13
Alberi / Shafts	BG	13
Alberi / Shafts	BH	13
Alberi / Shafts	BI	13
Alberi / Shafts	BL	13

Attenzione: Le predisposizioni TA-TB-TZ-TY-BT-TC-CT-TD-TJ devono essere utilizzate nella configurazione della prima pompa nei seguenti casi:

1. Pompa Tandem assemblata.
2. Pompa singola per eventuale assemblaggio Tandem con seconda pompa Brevini Fluid Power.

Esempio:

- Se si vuole acquistare un Tandem assemblato composto da una pompa S6CV 128 e una pompa S6CV 75, la prima pompa dovrà essere configurata con la predisposizione TC.
- Se si vuole acquistare una pompa S6CV 128 singola per assemblarla in Tandem con una seconda pompa S6CV 75 con un albero 13 (Z14 - 12/24 DP), la pompa dovrà essere configurata con la predisposizione TC.

Warning: The TA-TB-TZ-TY-BT-TC-CT-TD-TJ through drives must be used in the configuration of the first pump in the following cases:


1. Tandem pump combination.
2. Single pump for possible Tandem pump combination with Brevini Fluid Power second pump.

Example:


- If it is needed to purchase a Tandem pump combination with a S6CV 128 pumps and a S6CV 075 pump, the first pump must have the TC through drive.
- If it is needed to purchase a single S6CV 128 pump for Tandem pump combination with a S6CV 75 second pump with 13 (14T - 12/24 DP) shaft, the pump will must have the TC through drive.

DIMENSIONI PRESE DI MOTO THROUGH DRIVES DIMENSIONS


Flangia SAE A (SA) SAE A (SA) Flange

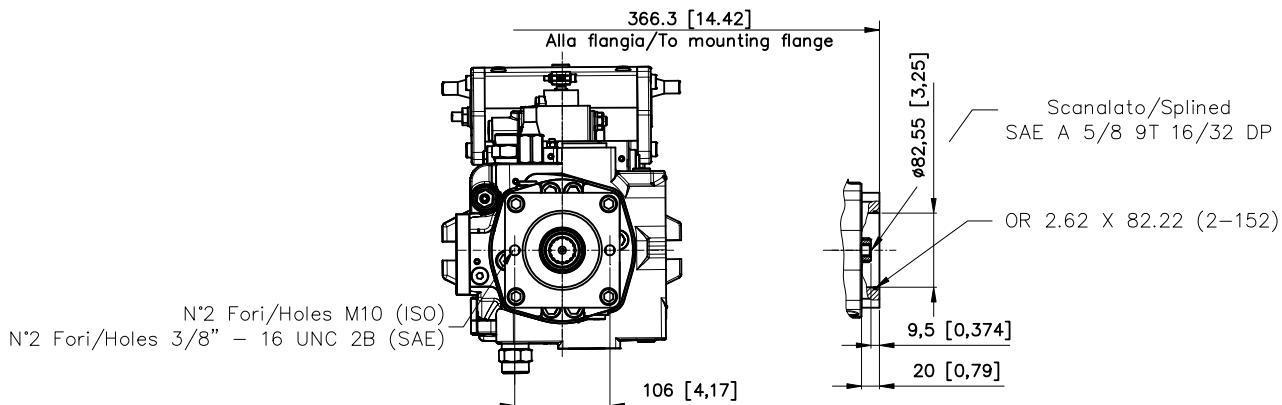


Flangia SAE B (SB) - SAE B-B (BB) SAE B (SB) - SAE B-B (BB) Flange

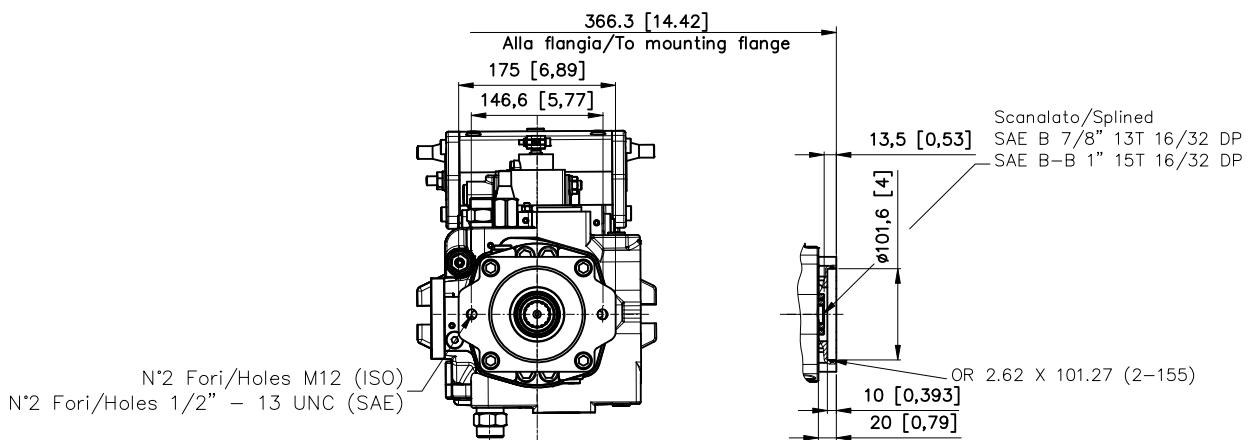


Flangia SAE C (SC) - SAE C-C (CC) SAE C (SC) - SAE C-C (CC) Flange

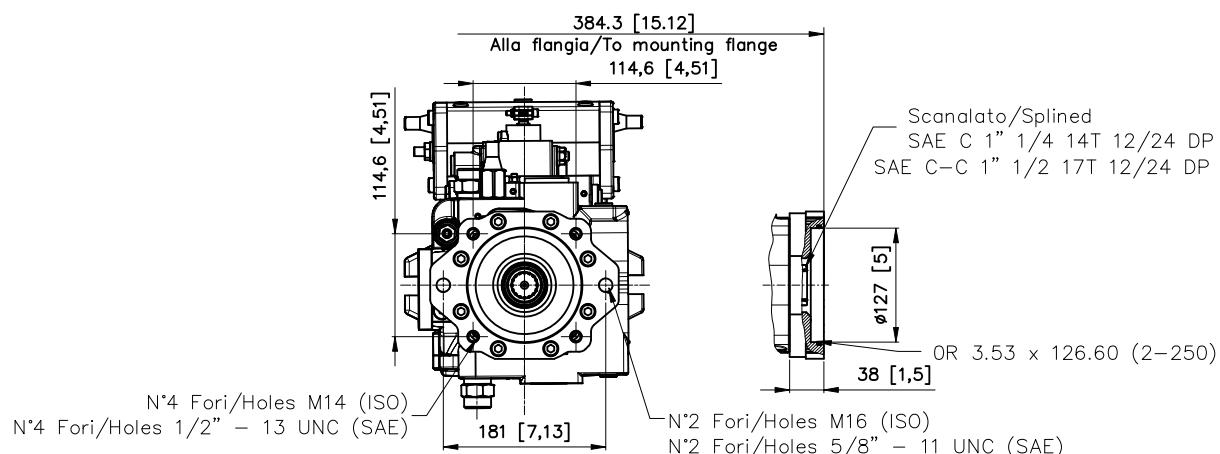


Flangia SAE D (SD)
SAE D (SD) Flange

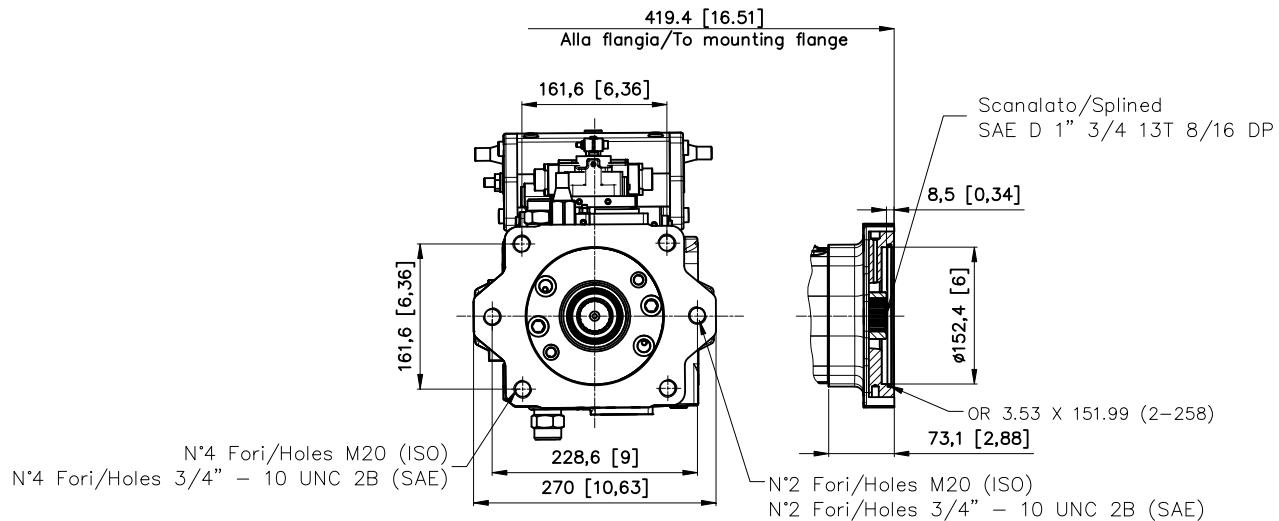

Flangia G2
G2 Flange

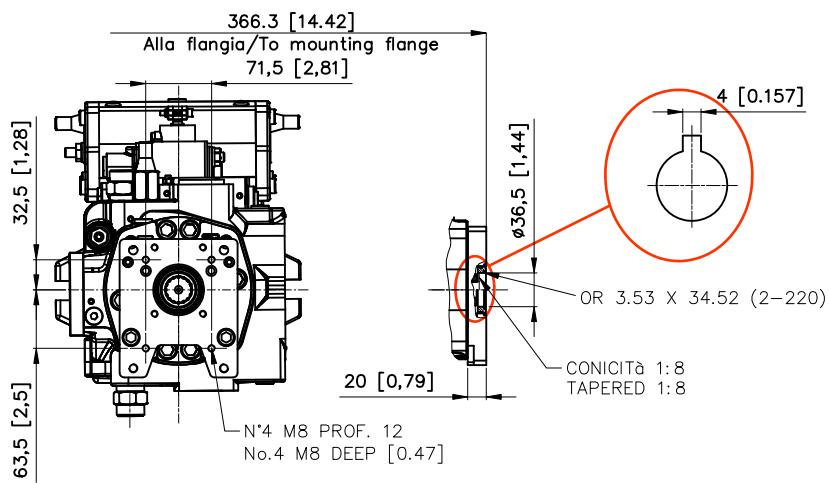

Flangia G3
G3 Flange

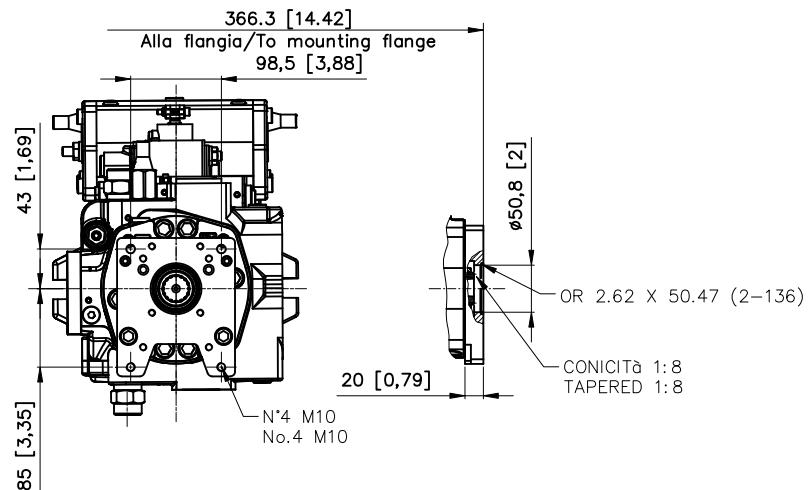



Brevini Fluid Power S.p.A. Tutti i diritti riservati. Hydr-App, SAM Hydraulik, Aron, Brevini Hydraulics, BPE Electronics, VPS Brevini, OT Oiltechnology, sono marchi o marchi registrati di Brevini Fluid Power S.p.A. o da altre società del Gruppo Brevini in Italia ed in altri paesi.

Le caratteristiche tecniche fornite nel presente catalogo non sono impegnative e non sarà possibile basare alcun procedimento legale su tale materiale. Brevini Fluid Power non sarà responsabile per informazioni e specifiche che possano indurre ad errori o errate interpretazioni. Data la continua ricerca tecnologica volta a migliorare le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti, Brevini Fluid Power si riserva il diritto di apportarvi senza alcun preavviso le modifiche che riterrà opportuno. E' vietata la riproduzione anche parziale senza la specifica autorizzazione scritta di Brevini Fluid Power. Questo catalogo sostituisce i precedenti.

L'utilizzo dei prodotti riportati su questo catalogo deve essere effettuato nel rispetto dei limiti di funzionamento riportati nelle specifiche tecniche, valutando il tipo di applicazione e le condizioni di funzionamento normali o in caso di avaria, in modo da non pregiudicare la sicurezza di persone e/o cose.

Condizioni generali di vendita: vedere sito www.brevinifluidpower.com.

I prodotti illustrati su questo catalogo fanno parte della linea 

Brevini Fluid Power S.p.A. All rights reserved. Hydr-App, SAM Hydraulik, Aron, Brevini Hydraulics, BPE Electronics, VPS Brevini, OT Oiltechnology, logos are trademarks or are registered trademarks of Brevini Fluid Power S.p.A. or other companies of the Brevini Group in Italy and other countries.

The technical features supplied in this catalogue are non binding and no legal action can be taken against such material. Brevini Fluid Power will not be held responsible for information and specifications which may lead to error or incorrect interpretations. Given the continuous technical research aimed at improved technical features of our products, Brevini Fluid Power reserves the right to make changes that are considered appropriate without any prior notice. This catalogue cannot be reproduced (in whole or in part) without the prior written consent of Brevini Fluid Power. This catalogue supersedes all previous ones.

Use of the products in this catalogue must comply with the operating limits given in the technical specifications. The type of application and operating conditions must be assessed as normal or in malfunction in order to avoid endangering the safety of people and/or items.

General terms and conditions of sale: see website www.brevinifluidpower.com.

The products shown on this catalog are parts of  line.